



Технические характеристики

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	585	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1400	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.3	A
Максимальный ток	I _{max}	2.6	A
Сos φ		0.9	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		182.4	Lbs.

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	26300 CFM
0.20 in. wg	19950 CFM

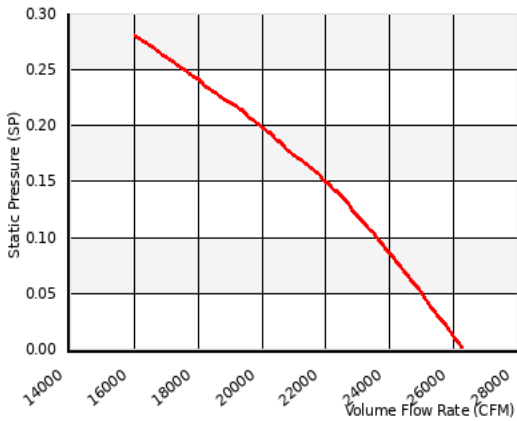


Схема управления скоростью


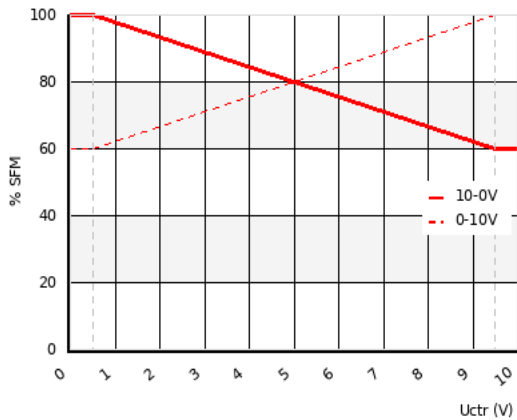


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

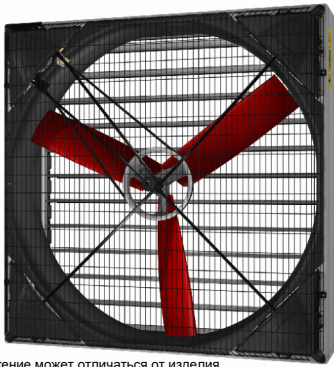


Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия




Схема подключения
 CC01 - 3 фазы - Звезда + MFD40T/95T - -

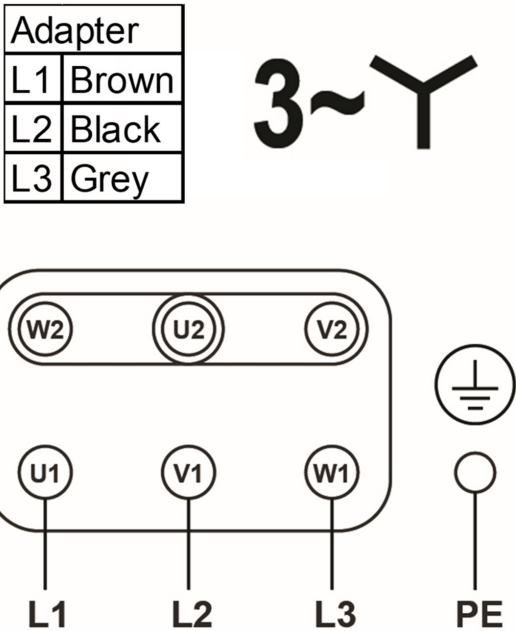

Aln	Dig In 1
10 - 0V	Dig In 1 = NC
0 - 10V	Dig In 1 = 24V

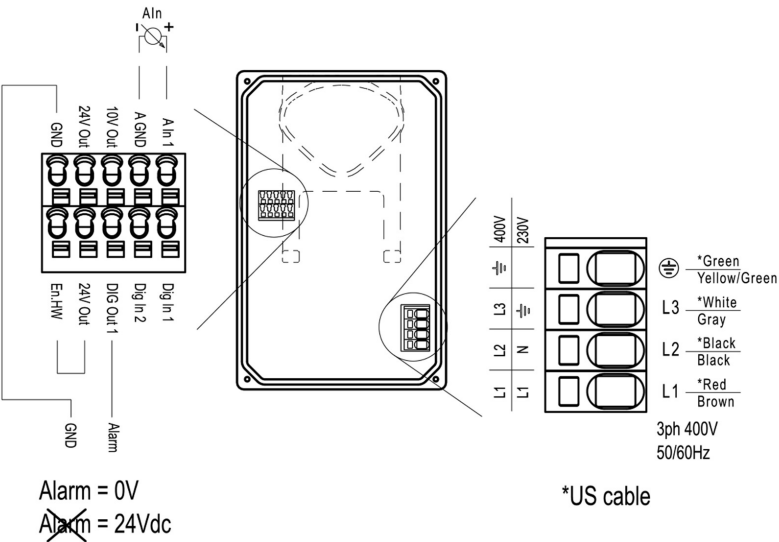

Размеры

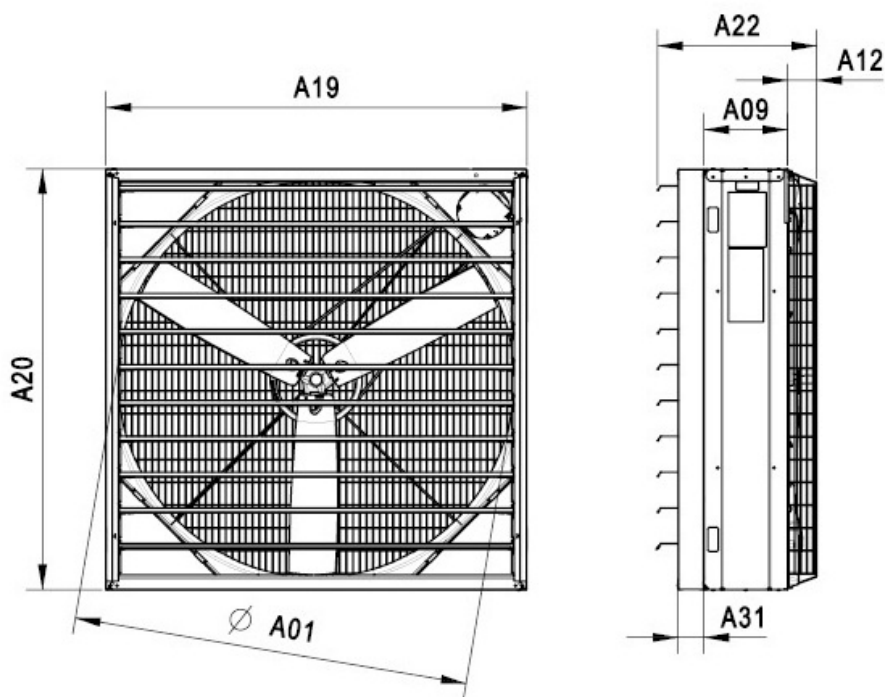

A01:	50.6 inch
A09:	10.8 inch
A12:	3.8 inch
A19:	54.4 inch
A20:	54.4 inch
A22:	20.6 inch
A31:	3.3 inch