



Технические характеристики

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	585	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1400	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.3	A
Максимальный ток	I _{max}	2.6	A
Сos φ		0.9	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		82.7	kg

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa 44700 m³/h
50 Pa 33900 m³/h

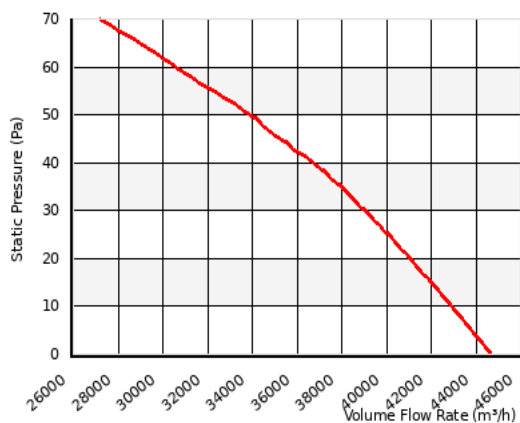


Схема управления скоростью


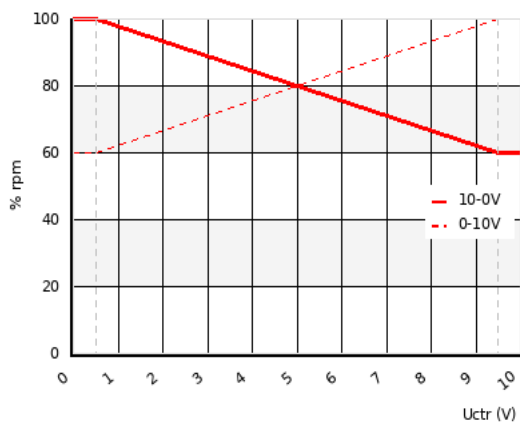


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

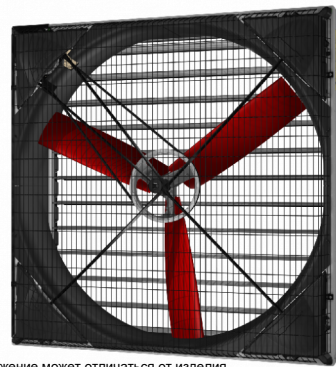


Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



Схема подключения
 CC01 - 3 фазы - Звезда + MFD40T/95T - -

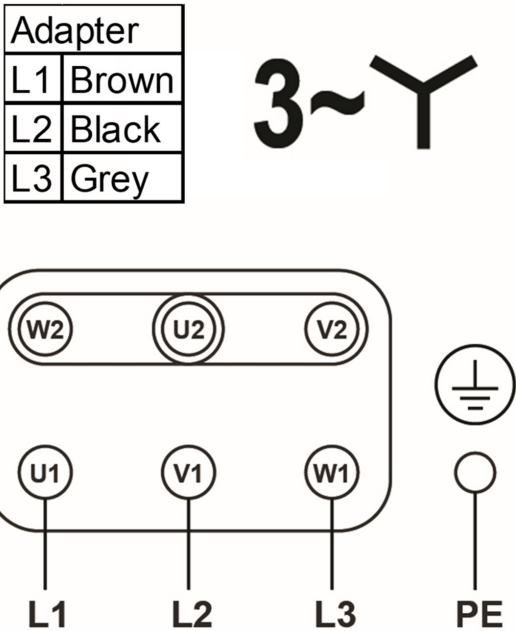

Aln	Dig In 1
10 - 0V	Dig In 1 = NC
0 - 10V	Dig In 1 = 24V

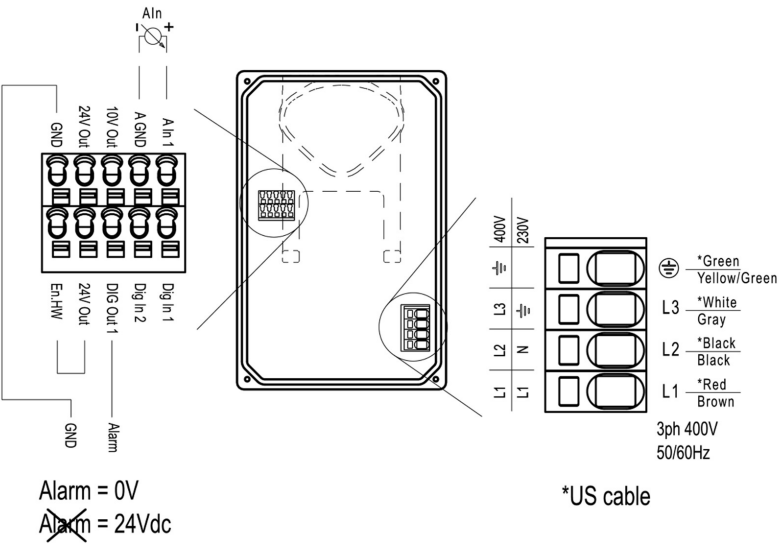

Размеры

The figure consists of two technical drawings of an axial fan. The left drawing is a front view showing the fan's circular frame with a grid of horizontal and vertical bars. The central hub and blades are visible. Dimensions are indicated: A19 is the outer diameter of the frame, A20 is the height of the frame, and A01 is the diameter of the central hub. The right drawing is a side view showing the fan's profile. Dimensions are indicated: A22 is the total height, A12 is the height of the top section, A09 is the height of the middle section, and A31 is the height of the bottom section.

A01:	1284 mm
A09:	275 mm
A12:	96 mm
A19:	1382 mm
A20:	1382 mm
A22:	523 mm
A31:	85 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	47.9%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	53
VSD		В комплекте
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS Parlevinkeweg 54 5928 NV Venlo Нидерланды 12021767
Регистрационный номер		V4D13P1M11236
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	1.525 kW
Расход воздуха	Qv	29484 m³/h
Перепад давления	psf	83 Pa
Частота вращения	n	587 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.