



Технические характеристики

Напряжение	U	240/420	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	570	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1650	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.7/2.7	A
Максимальный ток	I _{max}	5.0/2.9	A
Сos φ		0.82	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		223.3	Lbs.
Размеры упаковки		7.5x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	27950 CFM
0.20 in. wg	22000 CFM


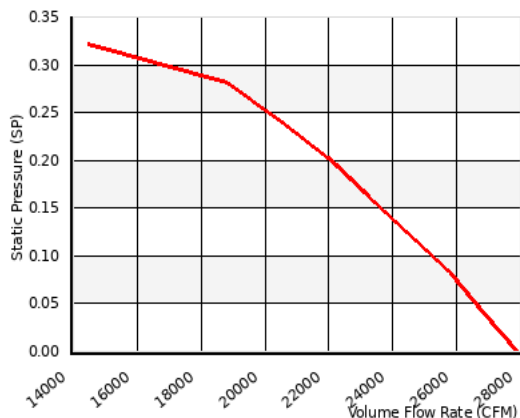


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: V4D1524M10238

Оцинкованные вентиляторы с конусом - Большой расход

Схема подключения

BF02 - 3 фазы - Треугольник, клеммная колодка - CCW

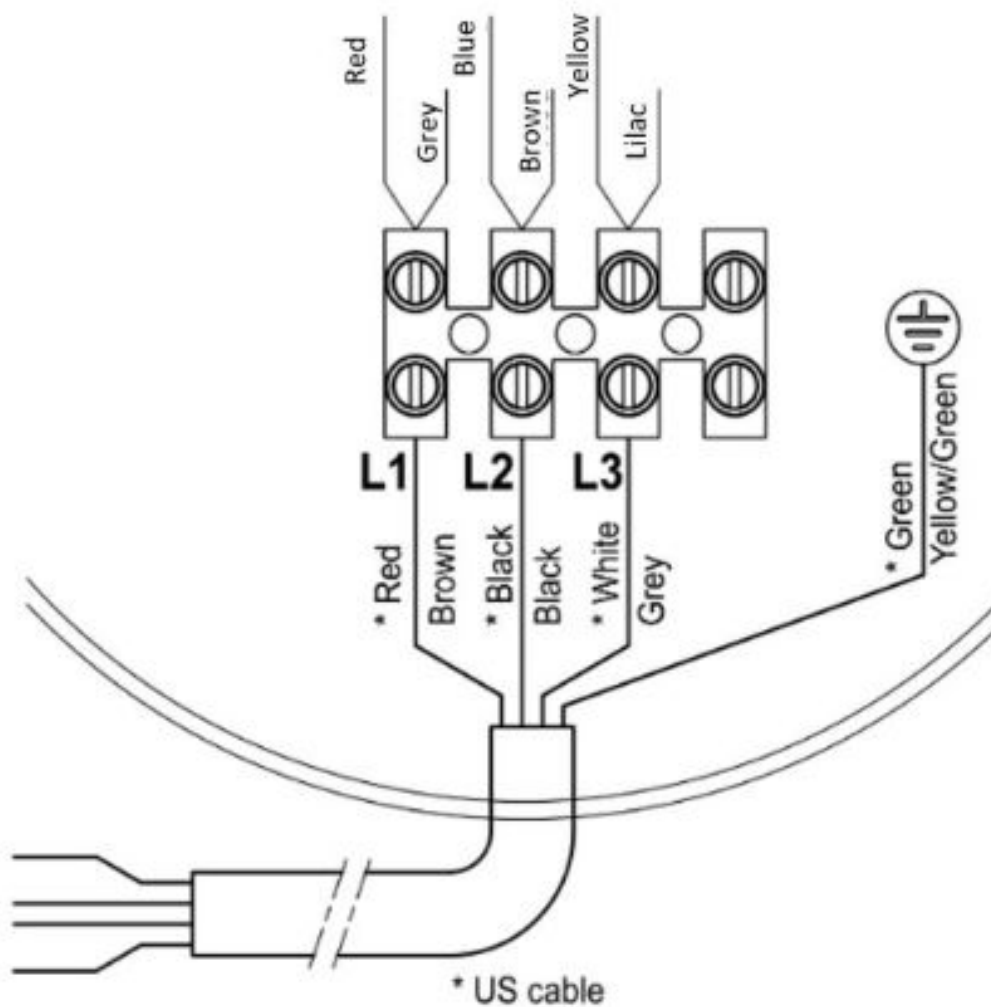

Русская версия АГРОМАКС | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

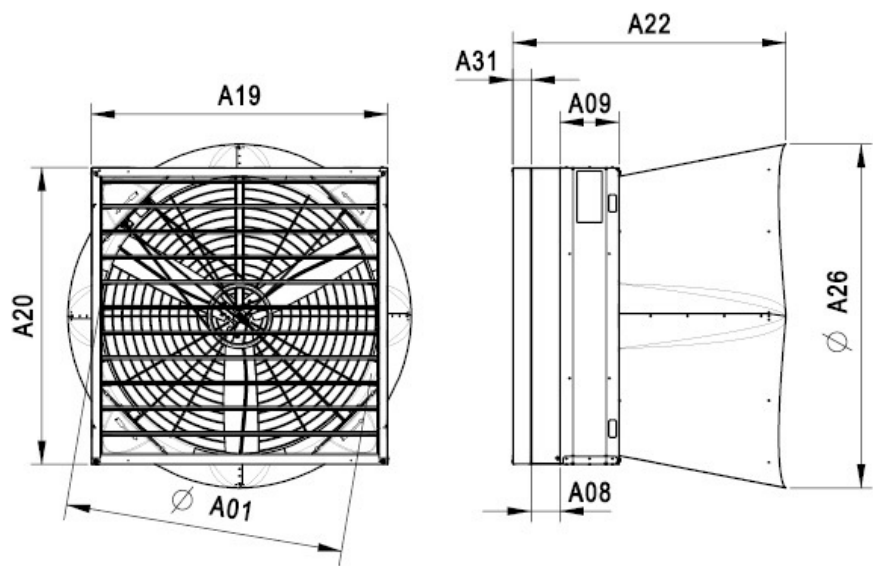

A01:	50.6 inch
A08:	5.3 inch
A09:	10.8 inch
A19:	54.4 inch
A20:	54.4 inch
A22:	50.2 inch
A26:	63.0 inch
A31:	3.3 inch