Артикул: V4D1525M10236

Вентиляторы в оцинкованном корпусе

Multifan

Технические характеристики

Напряжение	U	240/420	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	570	RPM
Потребляемая мощность	P_e	1650	W
Номинальный ток	I_{nom}	4.7/2.7	A
Максимальный ток	I_{max}	5.0/2.9	A
Cos ϕ		0.82	
Конденсатор		-	µF/V
Температура среды	$T_{amb\ min/max}$	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	Lp изм.	64	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	Lp р.	53	db(A)
Масса		154.2	Lbs.

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	26650 CFM
0.20 in. wg	19750 CFM

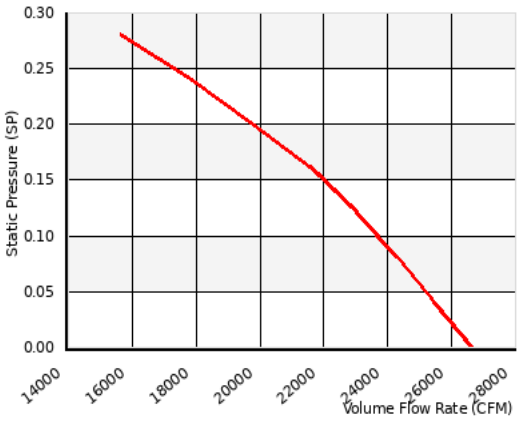

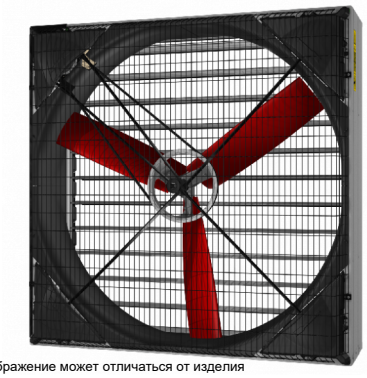

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

EAC

ErP 2015

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp р. - расчётный уровень звукового давления.

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 23Oct2025

Артикул: V4D1525M10236

Вентиляторы в оцинкованном корпусе

Схема подключения

BF02 - 3 фазы - Треугольник, клеммная колодка - CCW

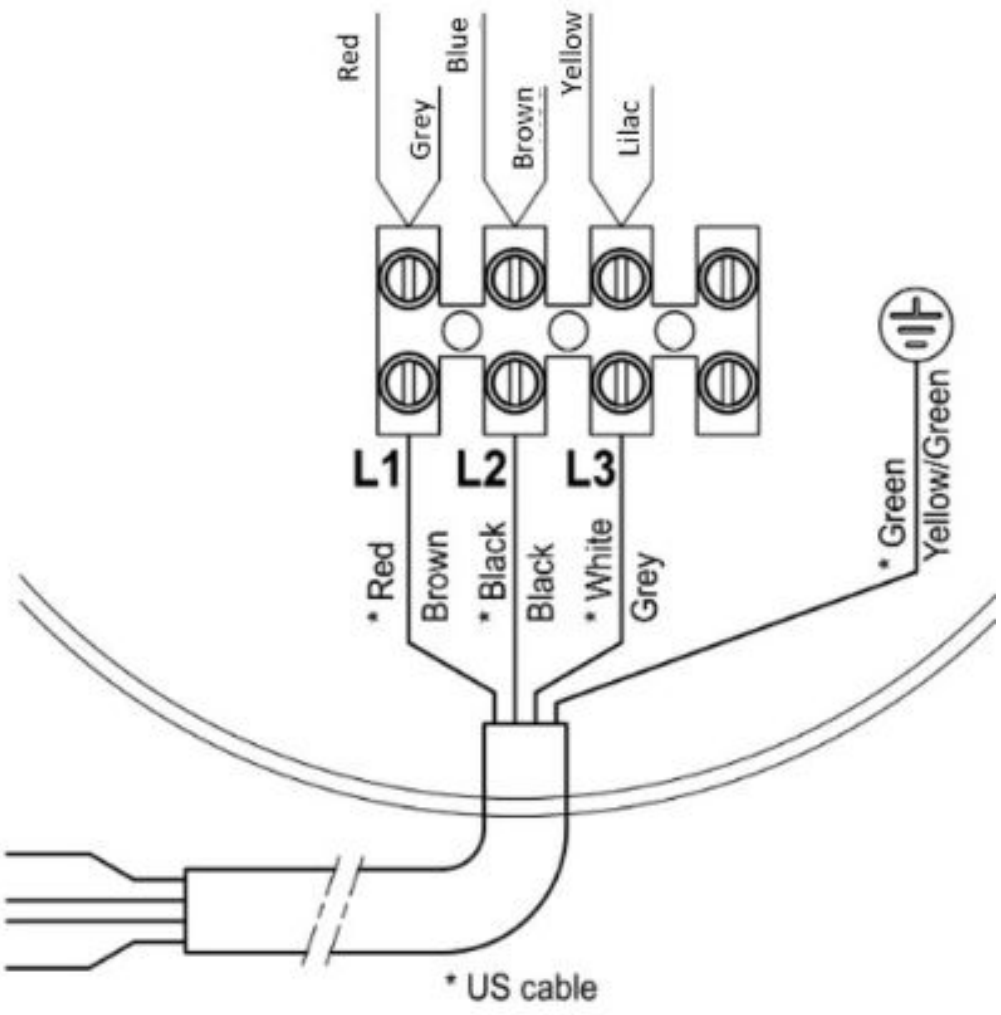

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 23Oct2025

Артикул: V4D1525M10236

Вентиляторы в оцинкованном корпусе

Размеры

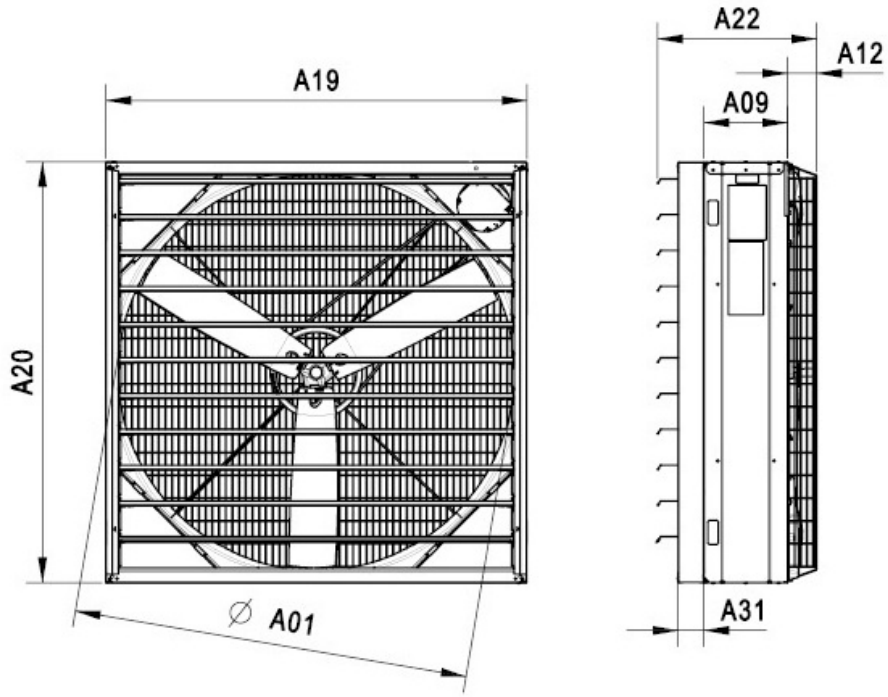

A01:	50.6 inch
A09:	10.8 inch
A12:	3.8 inch
A19:	54.4 inch
A20:	54.4 inch
A22:	20.6 inch
A31:	3.3 inch

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 23Oct2025