



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	570	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1450	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.9/2.8	A
Максимальный ток	I _{max}	5.2/3.0	A
Cos φ		0.75	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		225.7	Lbs.
Размеры упаковки		14.4x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	28850 CFM
0.20 in. wg	22650 CFM

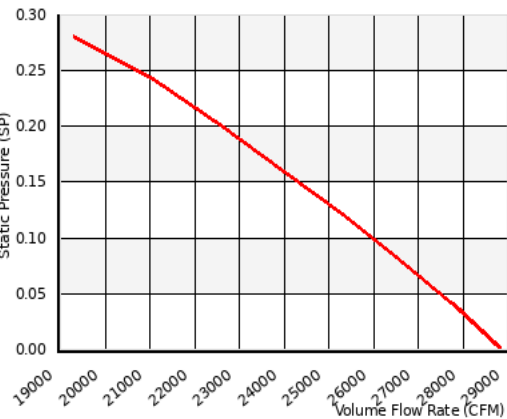

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: V4D1600M10238


Оцинкованные вентиляторы с конусом - Большой расход

Схема подключения

BF01 - 3 фазы - Звезда, клеммная колодка - CCW

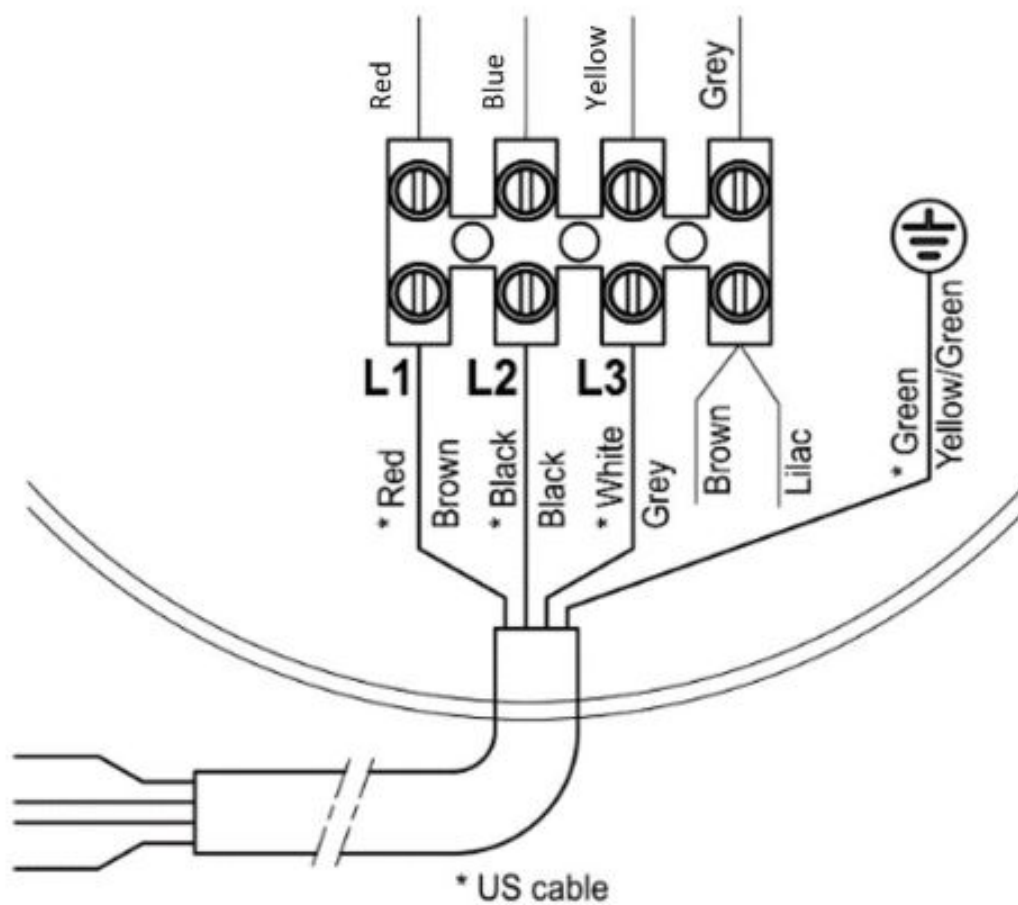

Размеры

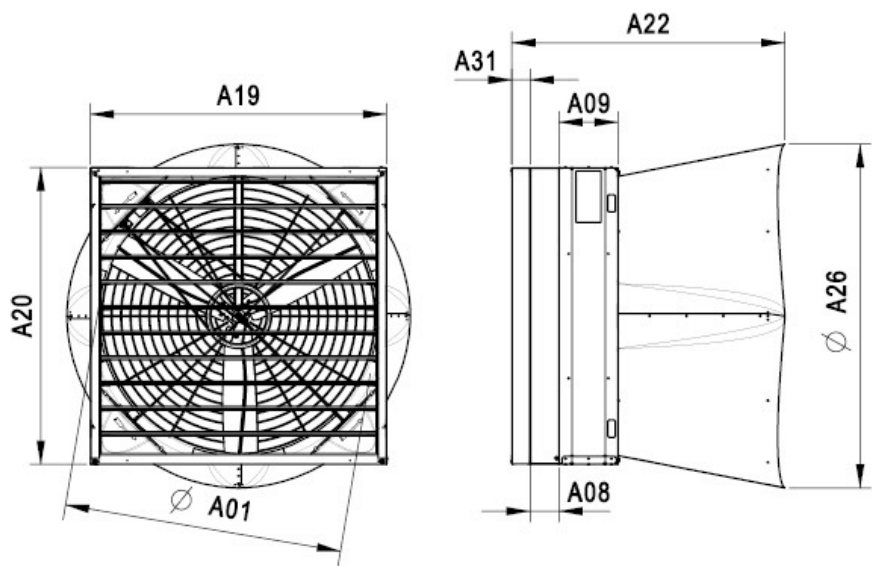

A01:	50.6 inch
A08:	5.3 inch
A09:	10.8 inch
A19:	54.4 inch
A20:	54.4 inch
A22:	50.2 inch
A26:	63.0 inch
A31:	3.3 inch