



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	570	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1450	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.9/2.8	A
Максимальный ток	I _{max}	5.2/3.0	A
Сos ф		0.75	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		102.4	kg
Размеры упаковки		365.3x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	49000 m ³ /h
50 Pa	38500 m ³ /h

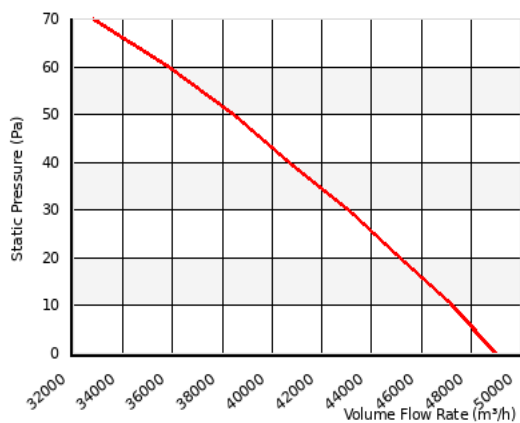

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Артикул: V4D1600M10238


Оцинкованные вентиляторы с конусом - Большой расход

Схема подключения

BF01 - 3 фазы - Звезда, клеммная колодка - CCW

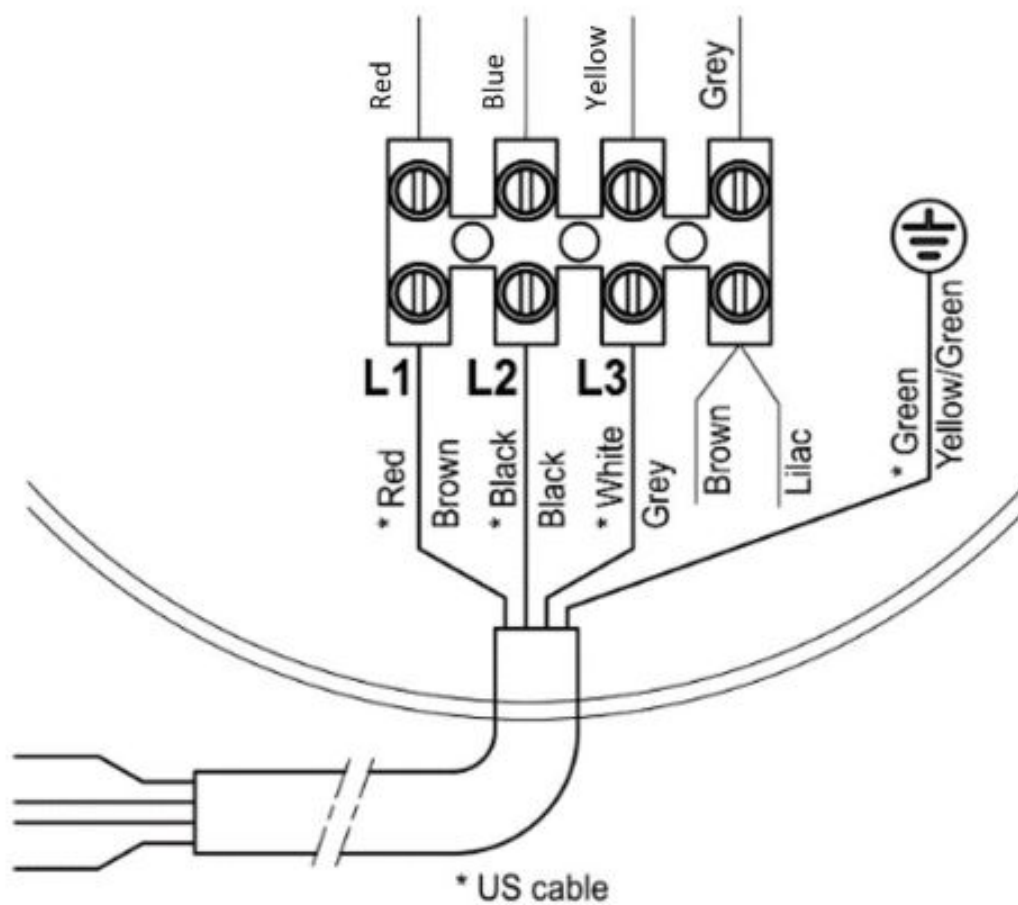

Размеры

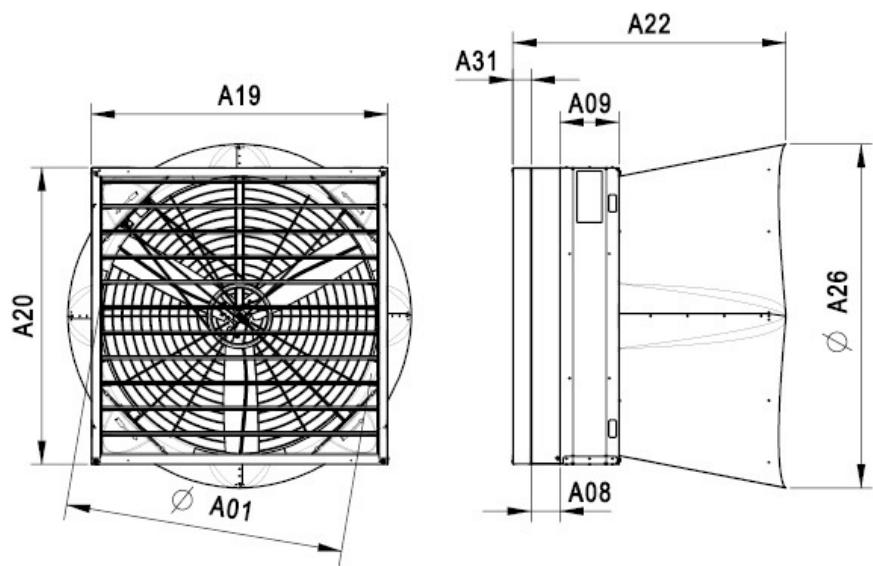

A01:	1284 mm
A08:	135 mm
A09:	275 mm
A19:	1382 mm
A20:	1382 mm
A22:	1275 mm
A26:	1600 mm
A31:	85 mm