



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1730	RPM
Потребляемая мощность	P _e	120	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.5/0.3	A
Максимальный ток	I _{max}	0.7/0.4	A
Сos φ		0.59	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	61	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	50	dB(A)
Масса		8.4	kg
Размеры упаковки		460x460x315	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa 2500 m³/h
50 Pa 2150 m³/h

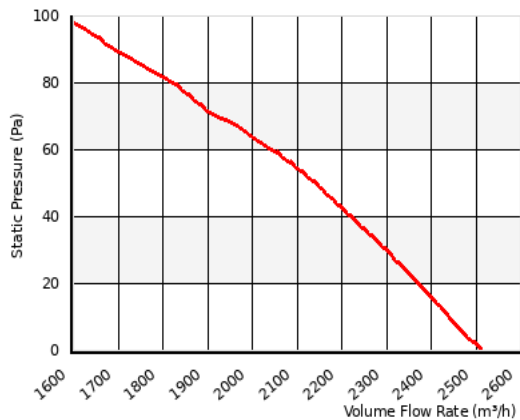

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя

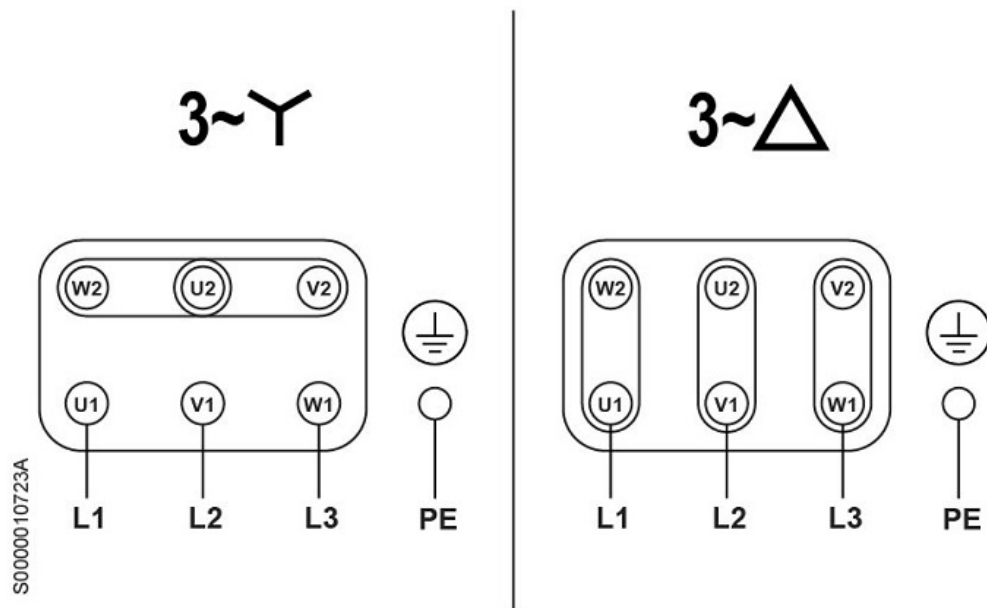


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

