



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1440	RPM
Потребляемая мощность	P _e	140	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.6/0.4	A
Максимальный ток	I _{max}	0.7/0.4	A
Сos φ		0.56	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	61	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	50	dB(A)
Масса		9.9	kg
Размеры упаковки		510x510x315	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa 3550 m³/h
50 Pa 2950 m³/h

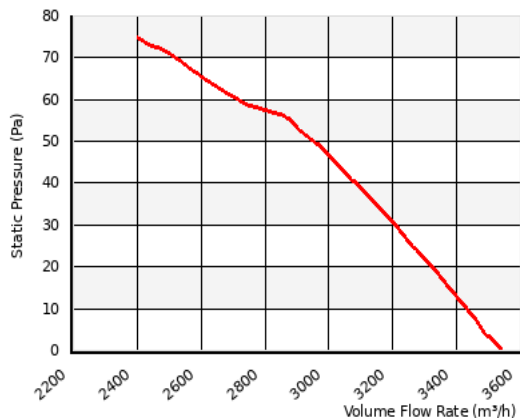

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

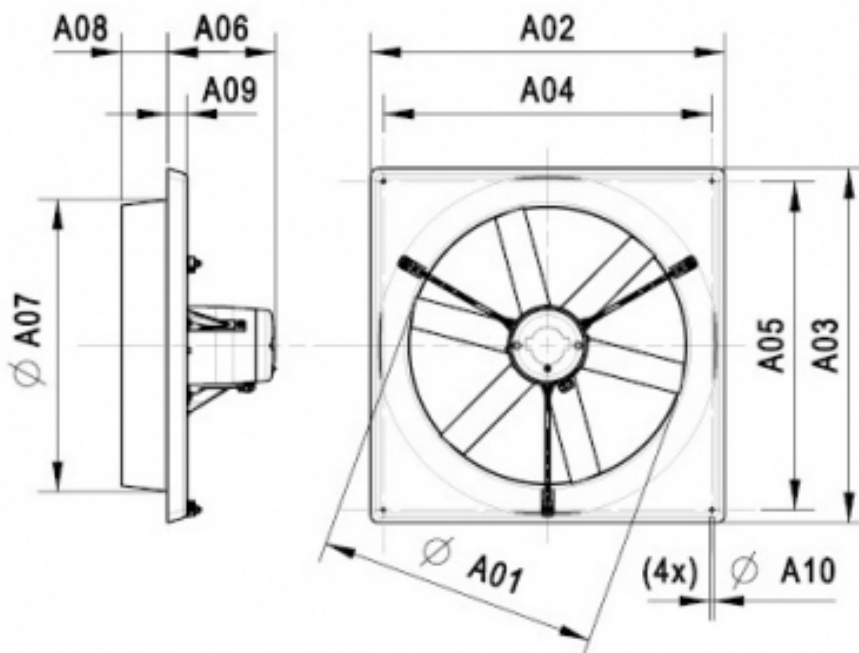

Размеры	
	A01: 362 mm
	A02: 492.5 mm
	A03: 492.5 mm
	A04: 445 mm
	A05: 445 mm
	A06: 192 mm
	A07: 390 mm
	A08: 84 mm
	A09: 36 mm
	A10: 7.5 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	32%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	43
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V4D35AAM10100
Модель		0.156 kW
Входная мощность двигателя	Pe	2399 m³/h
Расход воздуха	Qv	75 Pa
Перепад давления	psf	1431 rpm
Частота вращения	n	1.01
Степень повышения давления		

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
 см. указания в инструкции.