



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	1440	RPM
Потребляемая мощность	P _e	160	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.6	A
Максимальный ток	I _{max}	1.8	A
Cos φ		0.43	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	61	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	50	dB(A)
Масса		25.2	Lbs.
Размеры упаковки		39.4x39.4x3.9	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	2090 CFM
0.20 in. wg	1740 CFM

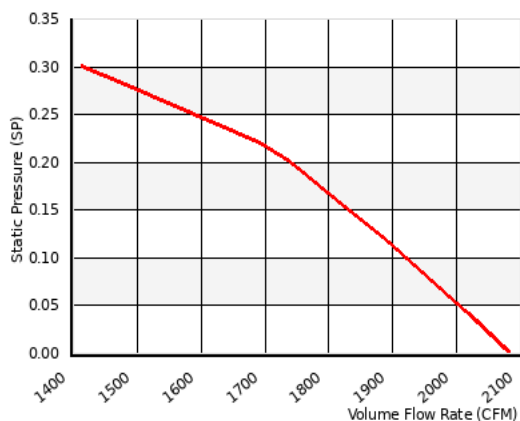


Схема управления скоростью

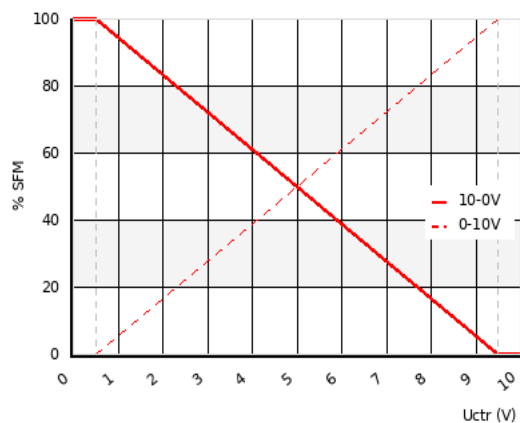


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



Схема подключения
 CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -

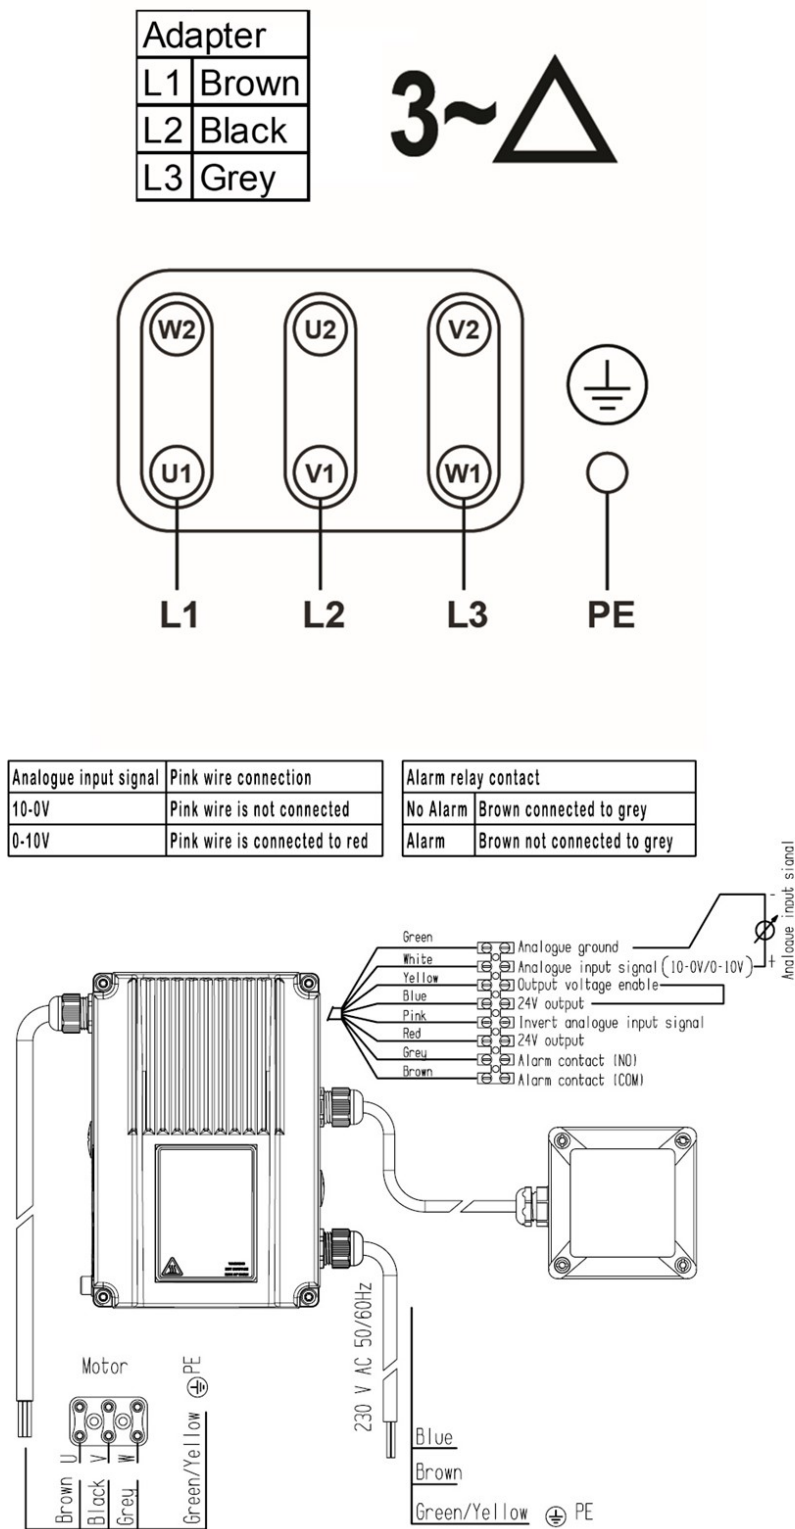

Размеры

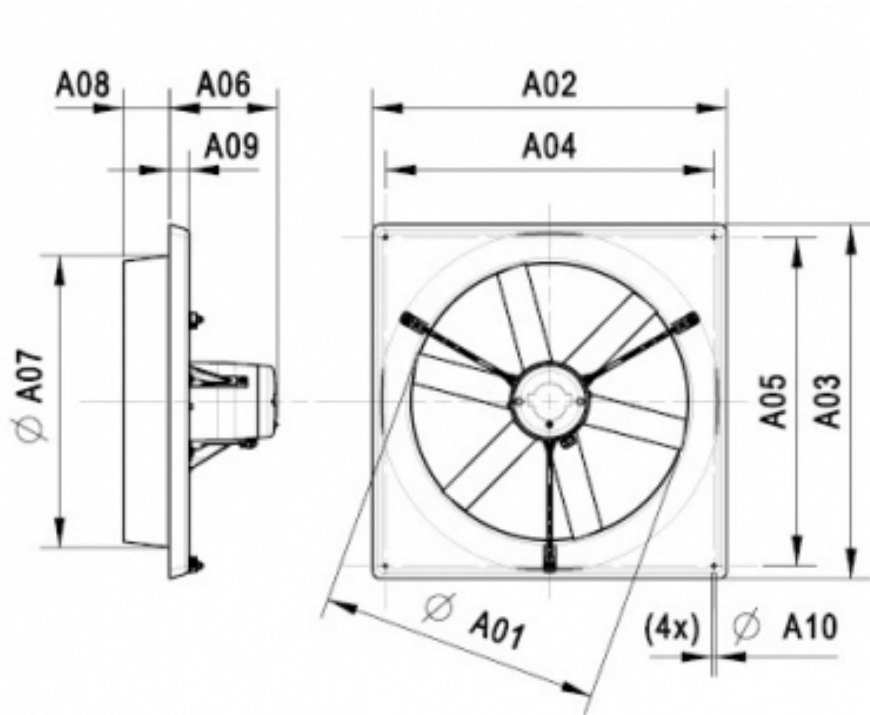

A01:	14.3 inch
A02:	19.4 inch
A03:	19.4 inch
A04:	17.5 inch
A05:	17.5 inch
A06:	7.6 inch
A07:	15.4 inch
A08:	3.3 inch
A09:	1.4 inch
A10:	0.3 inch