



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	1440	RPM
Потребляемая мощность	P _e	160	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.6	A
Максимальный ток	I _{max}	1.8	A
Cos φ		0.43	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	61	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	50	dB(A)
Масса		11.4	kg
Размеры упаковки		1000x1000x98.5	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

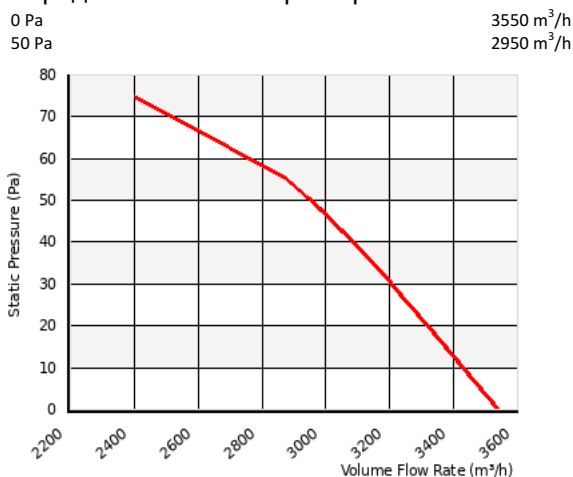


Схема управления скоростью

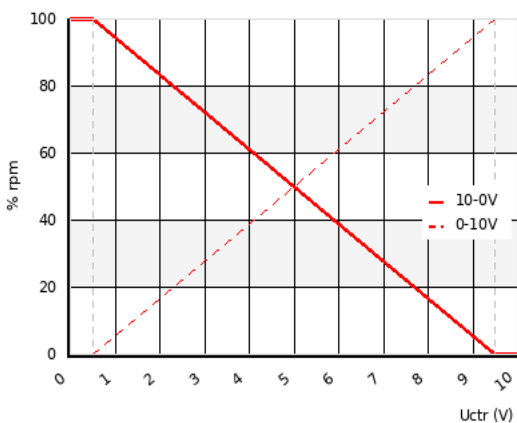


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



Схема подключения
 CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -

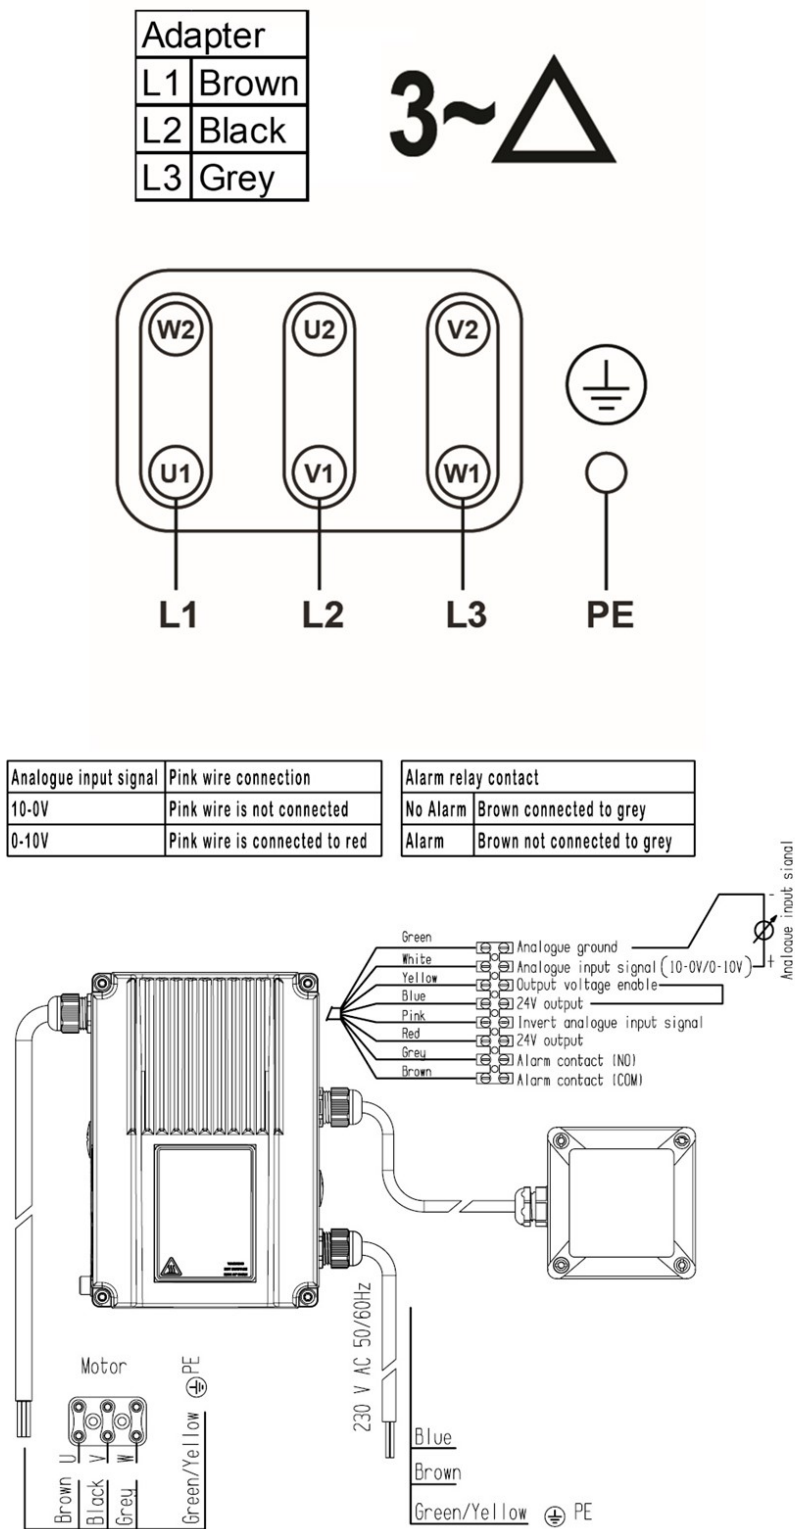

Размеры

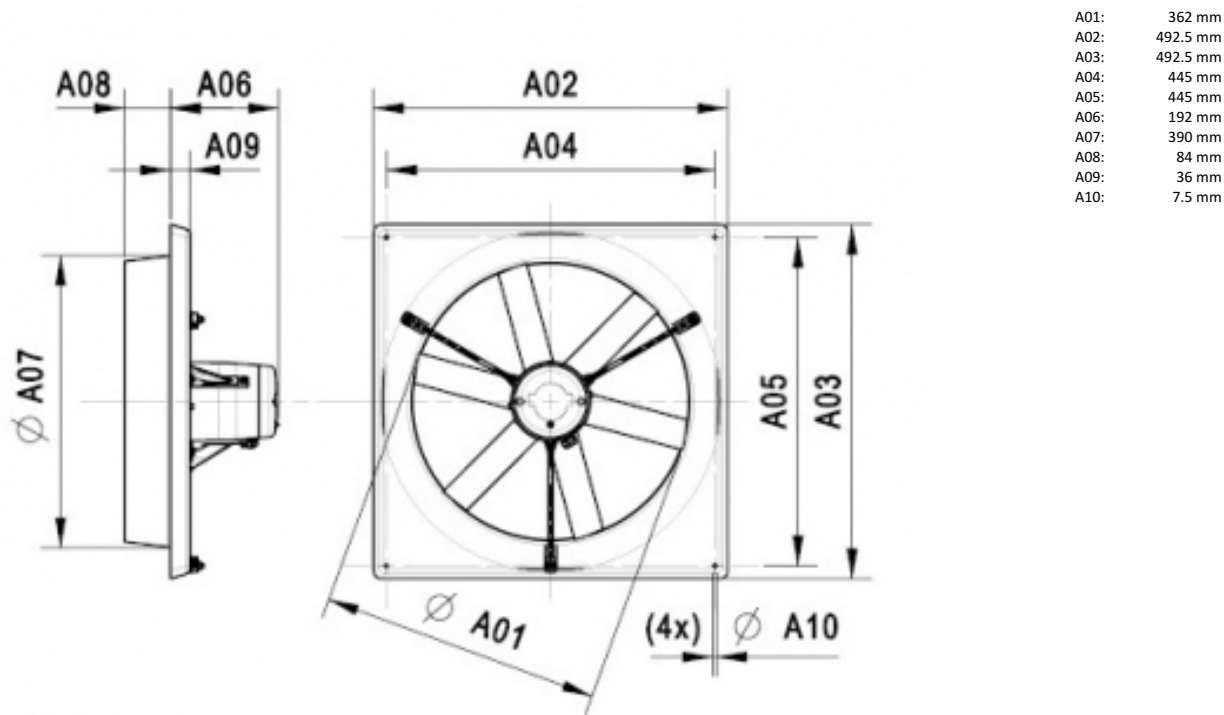

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	32.6%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	44
VSD		В комплекте
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V4D35FAM10100FD
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	0.175 kW
Расход воздуха	Qv	2399 m³/h
Перепад давления	psf	75 Pa
Частота вращения	n	1431 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.