

Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	1440	RPM
Потребляемая мощность	P _e	0.21	Hp
Номинальный ток	I _{nom}	1.6	A
Максимальный ток	I _{max}	1.8	A
Cos φ		0.43	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	61	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	50	dB(A)
Масса		25.4	Lbs.

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	2090 CFM
0.20 in. wg	1740 CFM

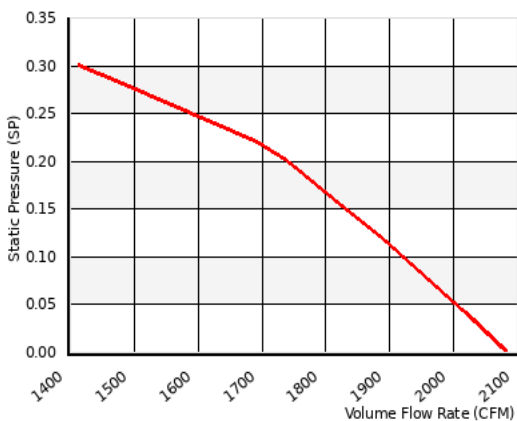

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения

BQ06 - Схема подключения Multifan Alpha fan drive -1 фаза 10-0V 0-10V - -

Analogue input signal	Pink wire connection	Alarm relay contact
10-0V	Pink wire is not connected	No Alarm Brown connected to grey
0-10V	Pink wire is connected to red	Alarm Brown not connected to grey

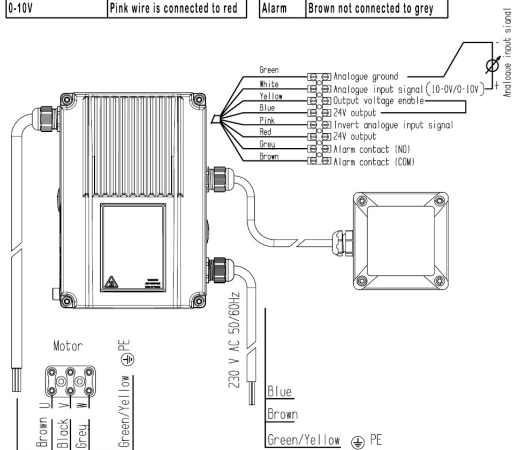


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Размеры

