

Технические характеристики

|                         |                          |          |       |
|-------------------------|--------------------------|----------|-------|
| Напряжение              | U                        | 200-230  | V     |
| Число фаз               |                          | 1        | ~     |
| Частота                 | f                        | 50/60    | Hz    |
| Частота вращения        | n                        | 1440     | RPM   |
| Потребляемая мощность   | P <sub>e</sub>           | 160      | W     |
| Номинальный ток         | I <sub>nom</sub>         | 1.6      | A     |
| Максимальный ток        | I <sub>max</sub>         | 1.8      | A     |
| Сos φ                   |                          | 0.43     |       |
| Конденсатор             |                          | -        | μF/V  |
| Температура среды       | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40 | °C    |
| Класс изоляции          |                          | CL.F     |       |
| Степень защиты IP       |                          | IP55     |       |
| Звуковое давление (2 м) | L <sub>p</sub> изм.      | 61       | dB(A) |
| Звуковое давление (7 м) | L <sub>p</sub> р.        | 50       | dB(A) |
| Масса                   |                          | 11.5     | kg    |


Конструкция вентилятора

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 6  |
| Тип рабочего колеса      | 3  |
| Система рабочего колеса  | C  |
| Материал рабочего колеса | PP |

Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Да  |

Аэродинамические характеристики

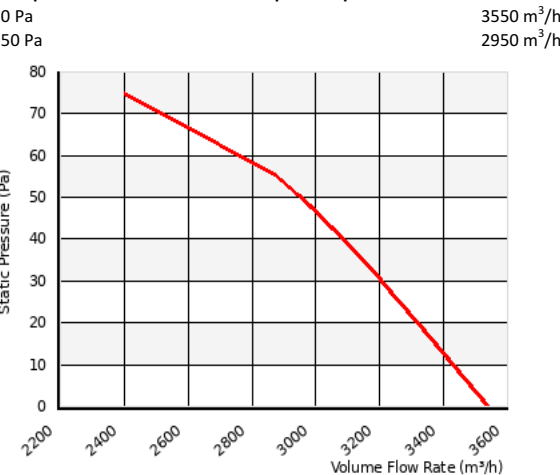

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения

BQ06 - Схема подключения Multifan Alpha fan drive - 1 фаза 10-0V 0-10V --

|                       |                               |                                   |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Analogue input signal | Pink wire connection          | Alarm relay contact               |
| 10-0V                 | Pink wire is not connected    | No Alarm Brown connected to grey  |
| 0-10V                 | Pink wire is connected to red | Alarm Brown not connected to grey |

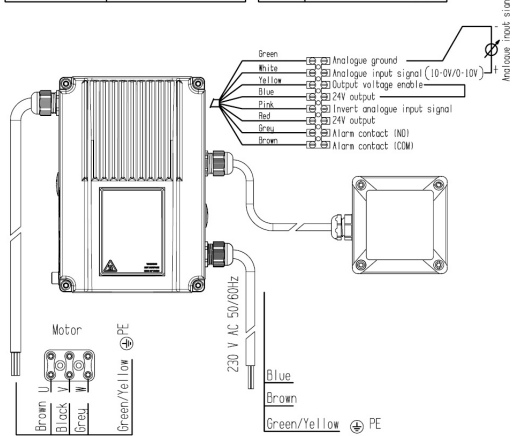


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)

Размеры

