



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1735	RPM
Потребляемая мощность	P _e	170	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.7/0.4	A
Максимальный ток	I _{max}	0.9/0.5	A
Cos φ		0.56	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	64	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	53	dB(A)
Масса		9.8	kg
Размеры упаковки		510x510x315	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	3800 m ³ /h
50 Pa	3350 m ³ /h

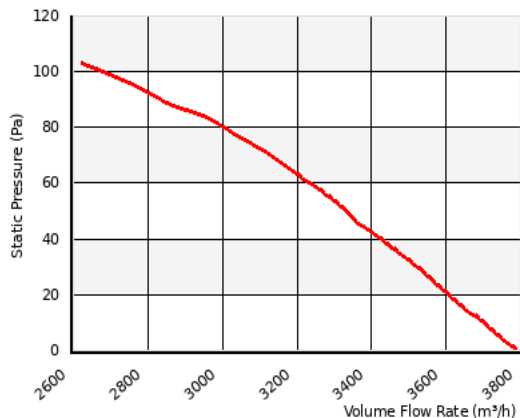

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя

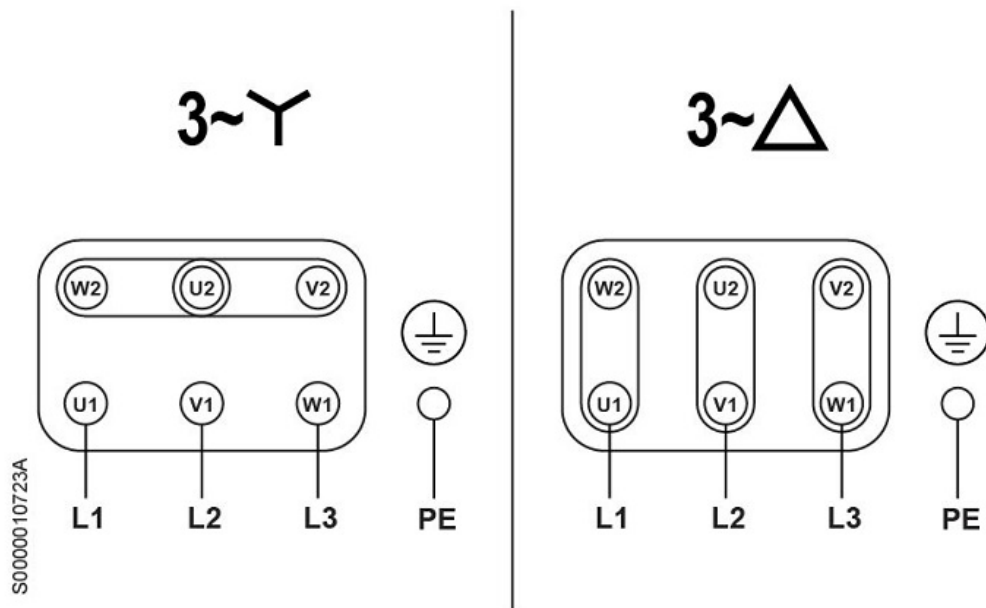


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

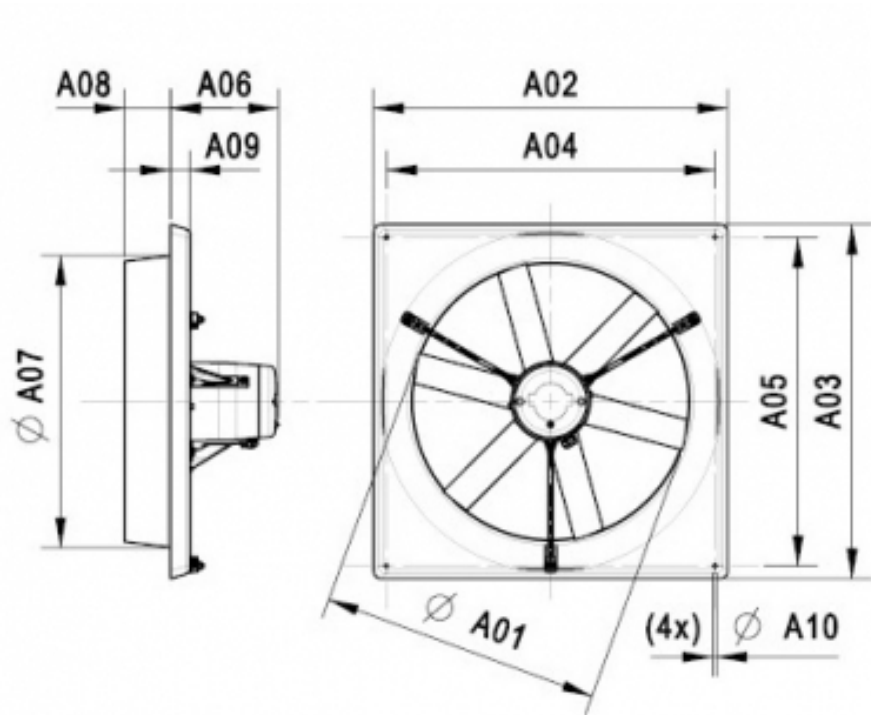

A01:	362 mm
A02:	492.5 mm
A03:	492.5 mm
A04:	445 mm
A05:	445 mm
A06:	192 mm
A07:	390 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	7.5 mm