



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1405	RPM
Потребляемая мощность	P _e	210	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.8/0.4	A
Максимальный ток	I _{max}	0.9/0.5	A
Сos φ		0.69	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	64	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	53	dB(A)
Масса		10.5	kg
Размеры упаковки		560x560x315	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa 4950 m³/h
50 Pa 4200 m³/h

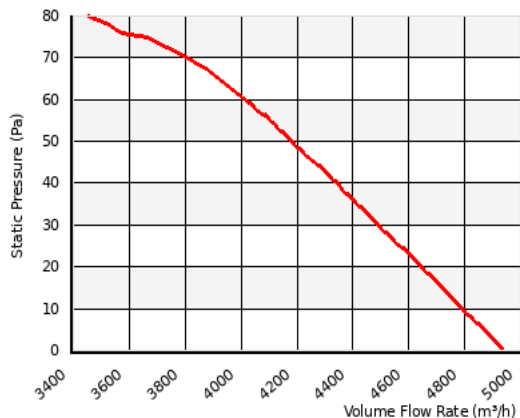

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

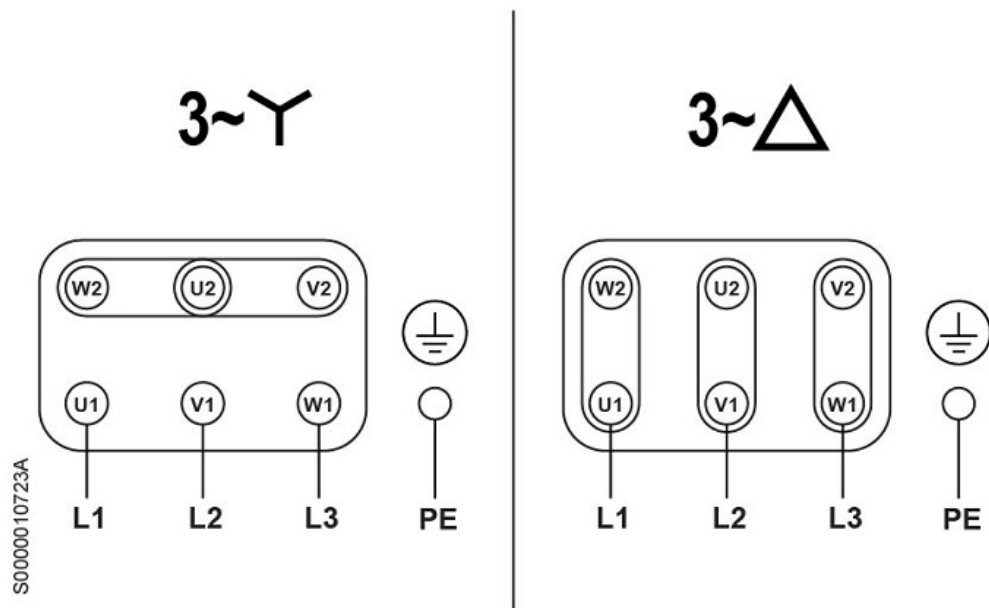


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

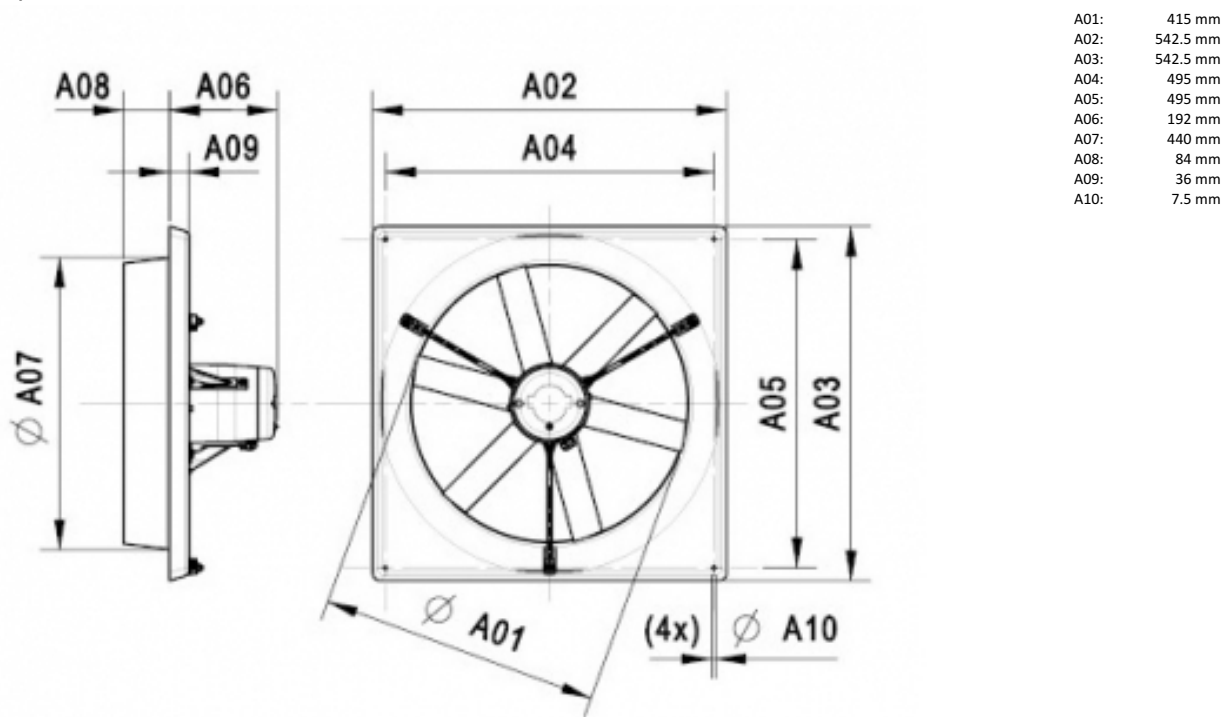

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	33.2%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	44
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V4D40AAM10100
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	0.231 kW
Расход воздуха	Qv	3454 m³/h
Перепад давления	psf	80 Pa
Частота вращения	n	1385 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.