



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	1415	RPM
Потребляемая мощность	P _e	230	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.8	A
Максимальный ток	I _{max}	2.1	A
cos φ		0.56	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	64	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	53	dB(A)
Масса		26.6	Lbs.
Размеры упаковки		22.0x22.0x12.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	2910 CFM
0.20 in. wg	2440 CFM

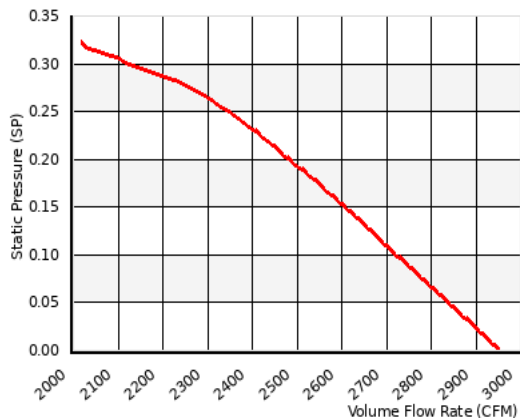


Схема управления скоростью

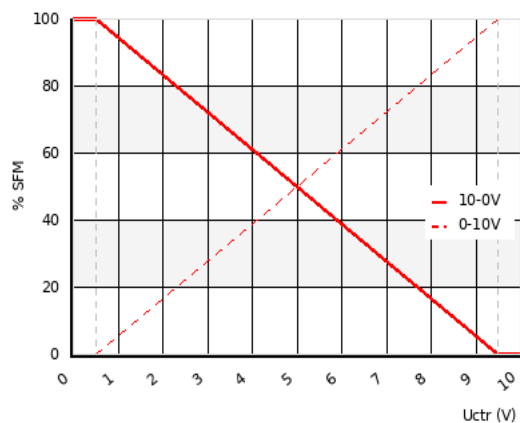


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.





Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -

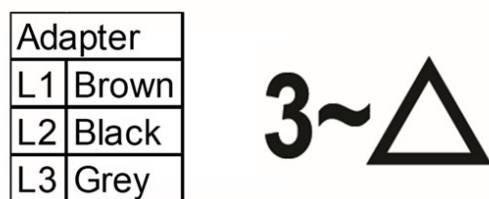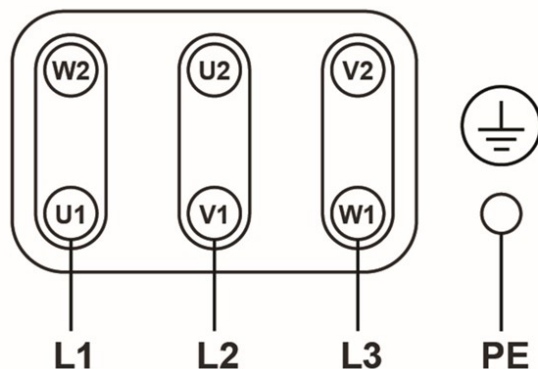


Analogue input signal	Pink wire connection
10-0V	Pink wire is not connected
0-10V	Pink wire is connected to red

Alarm relay contact	
No Alarm	Brown connected to grey
Alarm	Brown not connected to grey

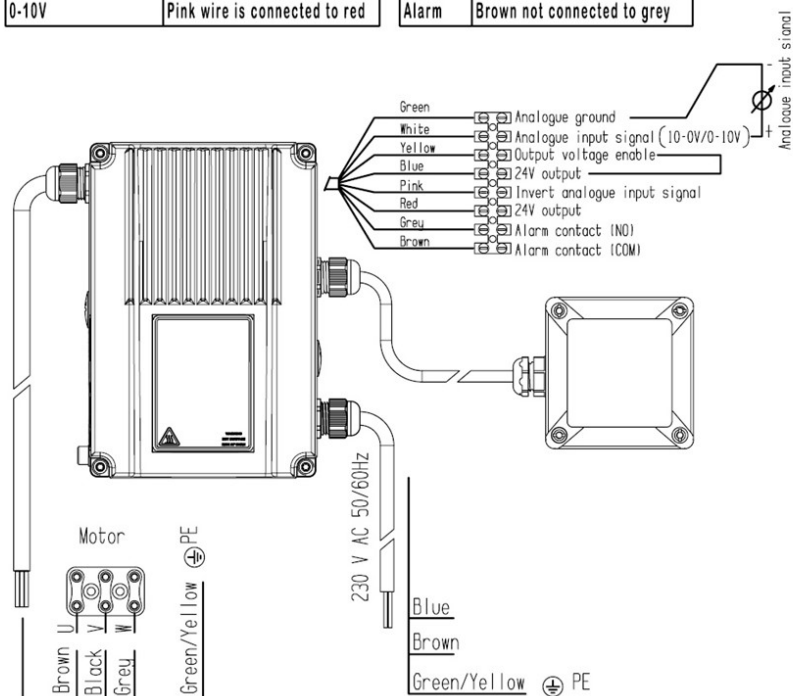

Размеры

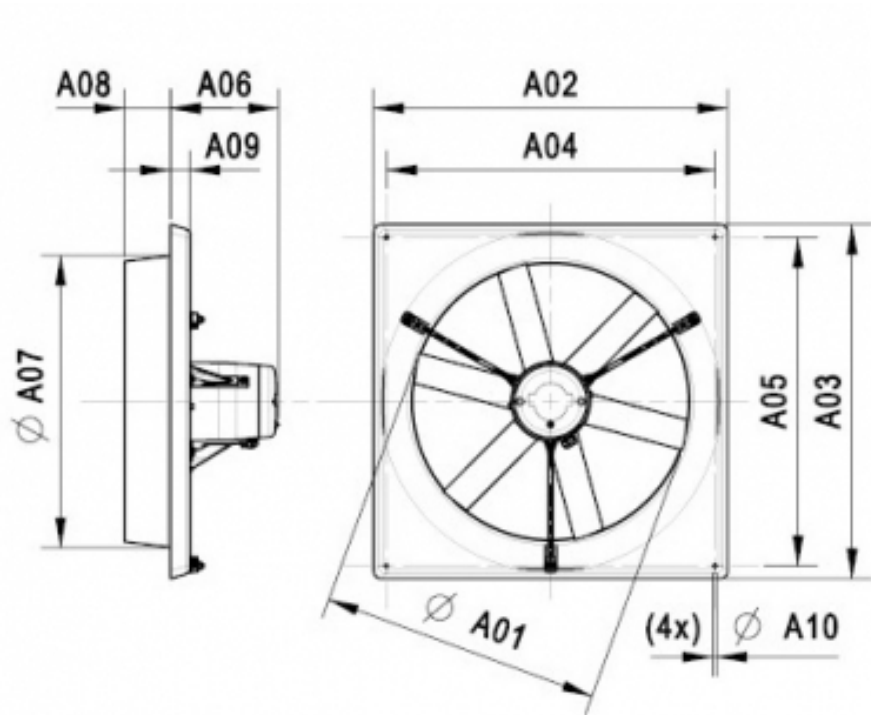

A01:	12.3 inch
A02:	17.4 inch
A03:	17.4 inch
A04:	15.6 inch
A05:	15.6 inch
A06:	7.6 inch
A07:	13.4 inch
A08:	3.3 inch
A09:	1.4 inch
A10:	0.3 inch