



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1650	RPM
Потребляемая мощность	P _e	270	W
Номинальный ток	I _{nom}	1/0.6	A
Максимальный ток	I _{max}	1.1/0.6	A
Cos φ		0.57	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		21.8	Lbs.
Размеры упаковки		22.0x22.0x12.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	2970 CFM
0.20 in. wg	2590 CFM

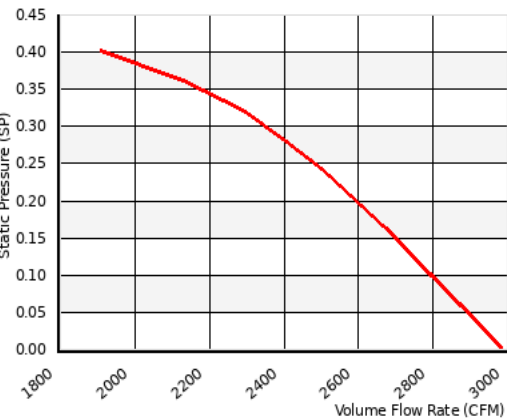


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

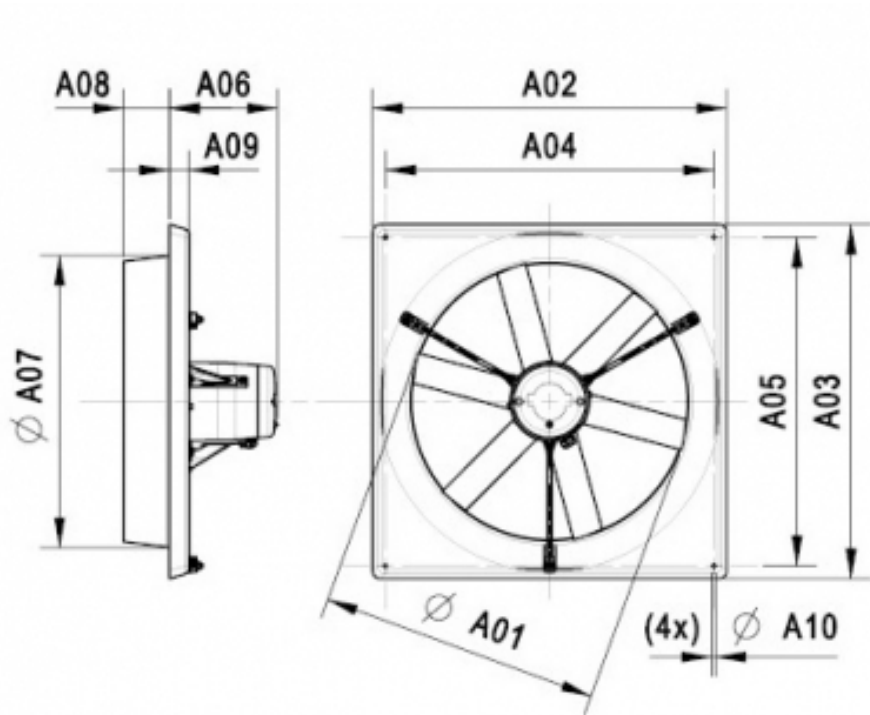

A01:	16.3 inch
A02:	21.4 inch
A03:	21.4 inch
A04:	19.5 inch
A05:	19.5 inch
A06:	7.6 inch
A07:	17.3 inch
A08:	3.3 inch
A09:	1.4 inch
A10:	0.3 inch