



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1650	RPM
Потребляемая мощность	P _e	270	W
Номинальный ток	I _{nom}	1/0.6	A
Максимальный ток	I _{max}	1.1/0.6	A
Cos φ		0.57	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		9.9	kg
Размеры упаковки		560x560x315	mm


Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

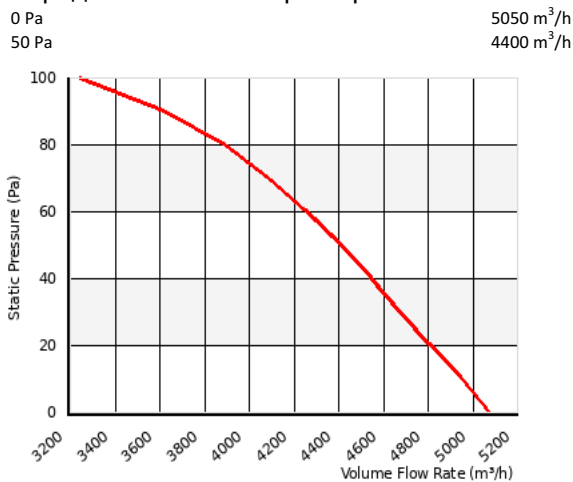

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

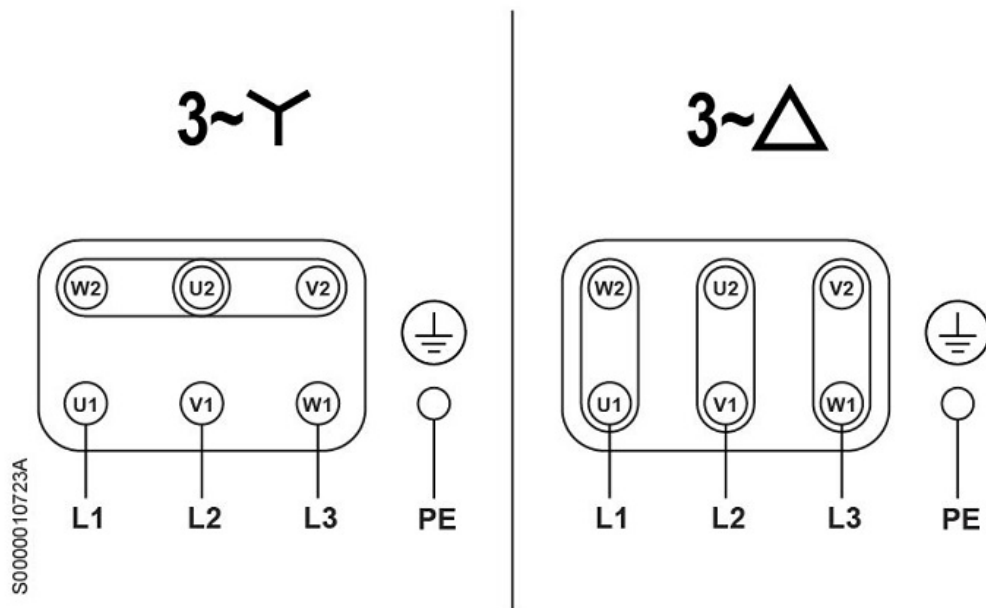


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

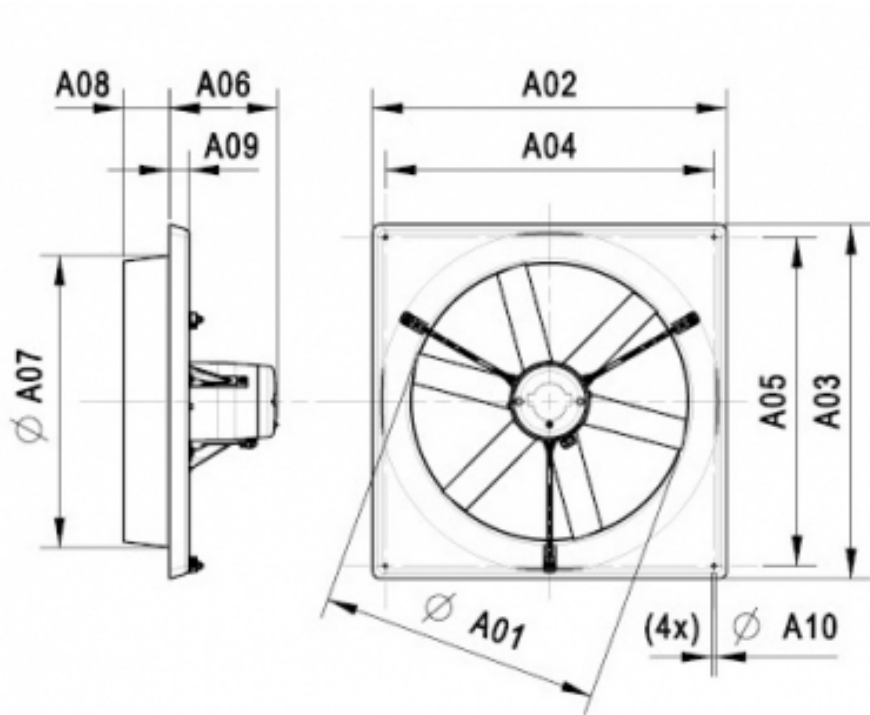

A01:	415 mm
A02:	542.5 mm
A03:	542.5 mm
A04:	495 mm
A05:	495 mm
A06:	192 mm
A07:	440 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	7.5 mm