



Технические характеристики

|                         |                          |             |       |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|
| Напряжение              | U                        | 265/460     | V     |
| Число фаз               |                          | 3           | ~     |
| Частота                 | f                        | 60          | Hz    |
| Частота вращения        | n                        | 1700        | RPM   |
| Потребляемая мощность   | P <sub>e</sub>           | 240         | W     |
| Номинальный ток         | I <sub>nom</sub>         | 0.9/0.5     | A     |
| Максимальный ток        | I <sub>max</sub>         | 1.1/0.7     | A     |
| Cos φ                   |                          | 0.67        |       |
| Конденсатор             |                          | -           | μF/V  |
| Температура среды       | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40    | °C    |
| Класс изоляции          |                          | CL.F        |       |
| Степень защиты IP       |                          | IP55        |       |
| Звуковое давление (2 м) | L <sub>p</sub> изм.      | 68          | dB(A) |
| Звуковое давление (7 м) | L <sub>p</sub> р.        | 57          | dB(A) |
| Масса                   |                          | 10.4        | kg    |
| Размеры упаковки        |                          | 560x560x315 | mm    |

Конструкция вентилятора

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 6  |
| Тип рабочего колеса      | 3  |
| Система рабочего колеса  | C  |
| Материал рабочего колеса | PP |

Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Да  |
| Частотный регулятор   | Да  |

Аэродинамические характеристики

0 Pa 5200 m<sup>3</sup>/h  
50 Pa 4650 m<sup>3</sup>/h

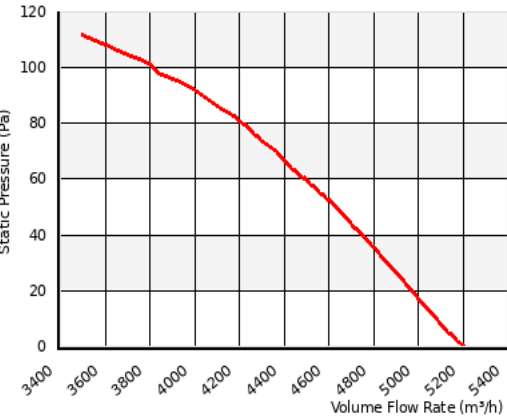


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.  
L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)




Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия


Маркировка двигателя



Схема подключения  
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

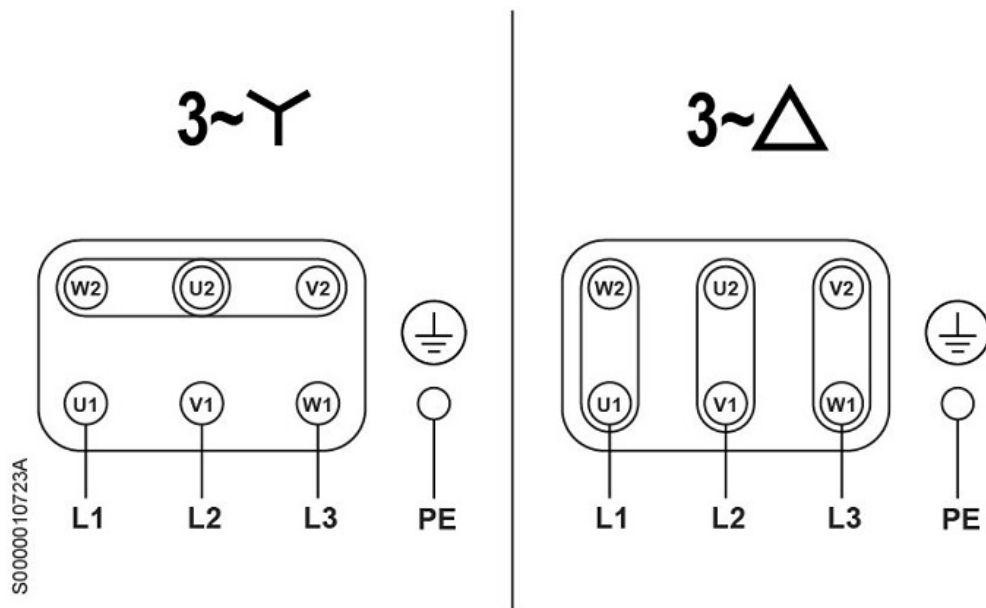

Размеры

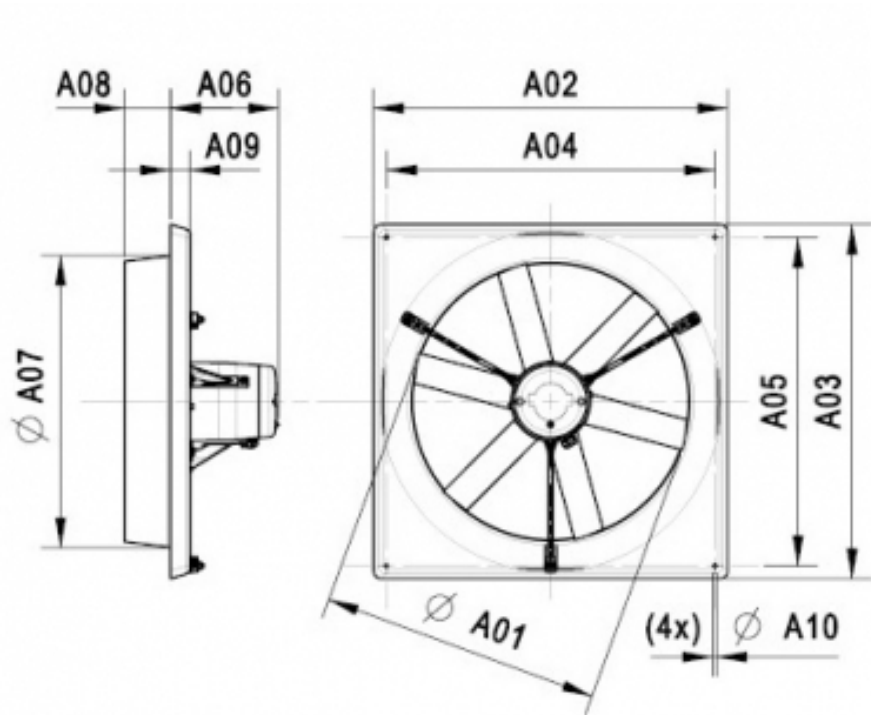

|      |          |
|------|----------|
| A01: | 415 mm   |
| A02: | 542.5 mm |
| A03: | 542.5 mm |
| A04: | 495 mm   |
| A05: | 495 mm   |
| A06: | 192 mm   |
| A07: | 440 mm   |
| A08: | 84 mm    |
| A09: | 36 mm    |
| A10: | 7.5 mm   |