



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1735	RPM
Потребляемая мощность	P _e	340	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.3/0.8	A
Максимальный ток	I _{max}	1.9/1.1	A
Cos φ		0.57	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	67	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	56	dB(A)
Масса		11.6	kg
Размеры упаковки		620x620x315	mm


Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

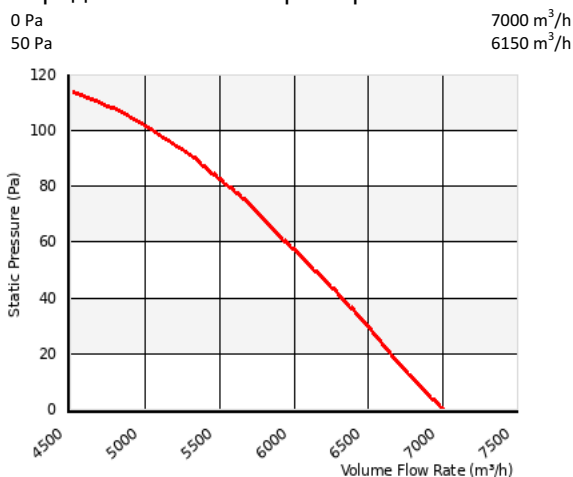

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя

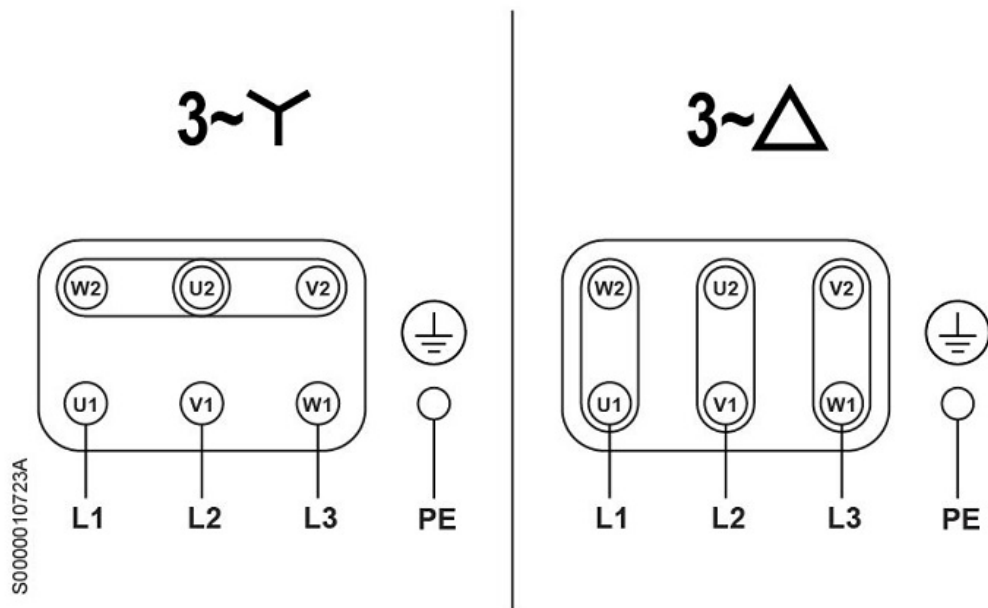


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

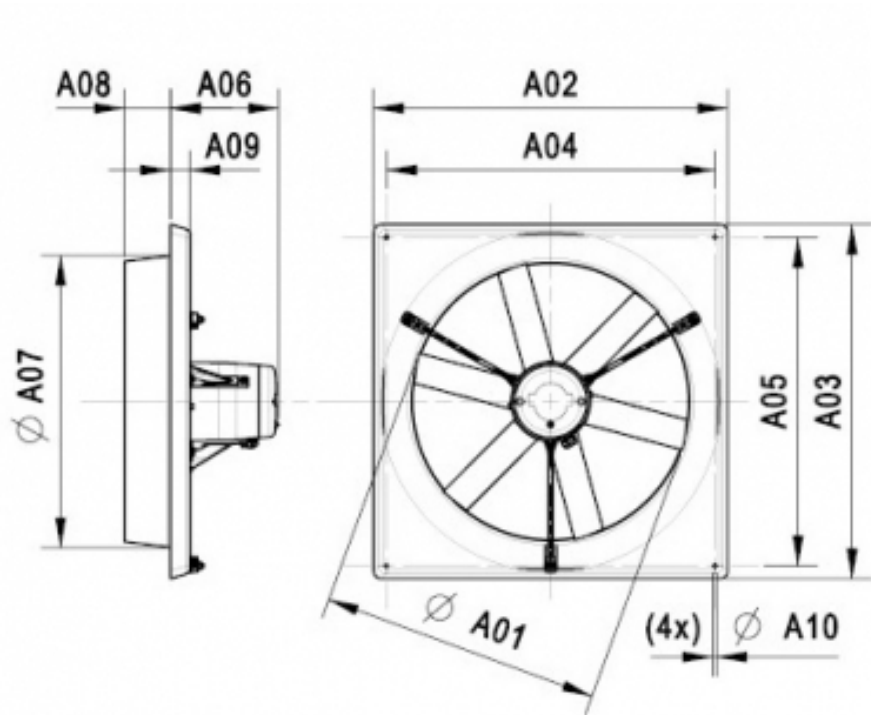

A01:	460 mm
A02:	592.5 mm
A03:	592.5 mm
A04:	545 mm
A05:	545 mm
A06:	192 mm
A07:	490 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	7.5 mm