



Технические характеристики

Напряжение	U	400-480	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	1455	RPM
Потребляемая мощность	P _e	930	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.6	A
Максимальный ток	I _{max}	1.9	A
Cos φ		0.84	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	76	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	65	dB(A)
Масса		56.6	Lbs.
Размеры упаковки		28.3x28.3x15.7	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	7530 CFM
0.40 in. wg	6240 CFM

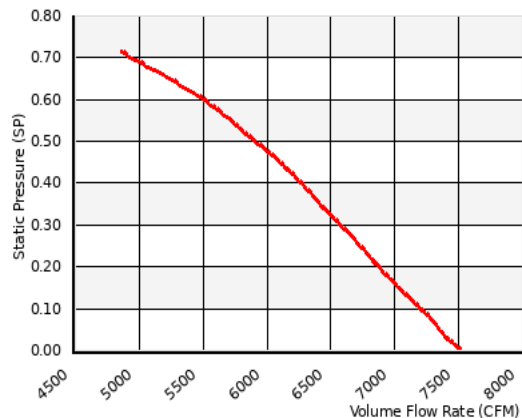


Схема управления скоростью

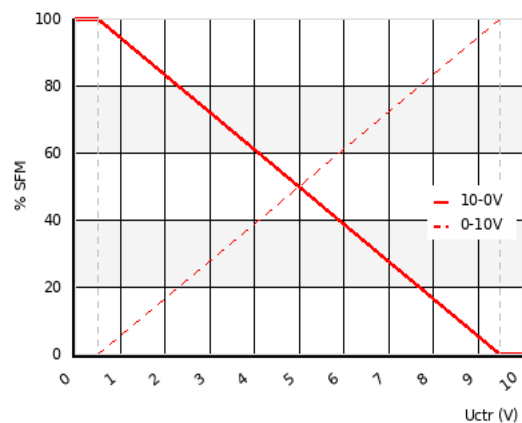


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.





Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



Схема подключения
 CC01 - 3 фазы - Звезда + MFD40T/95T - -

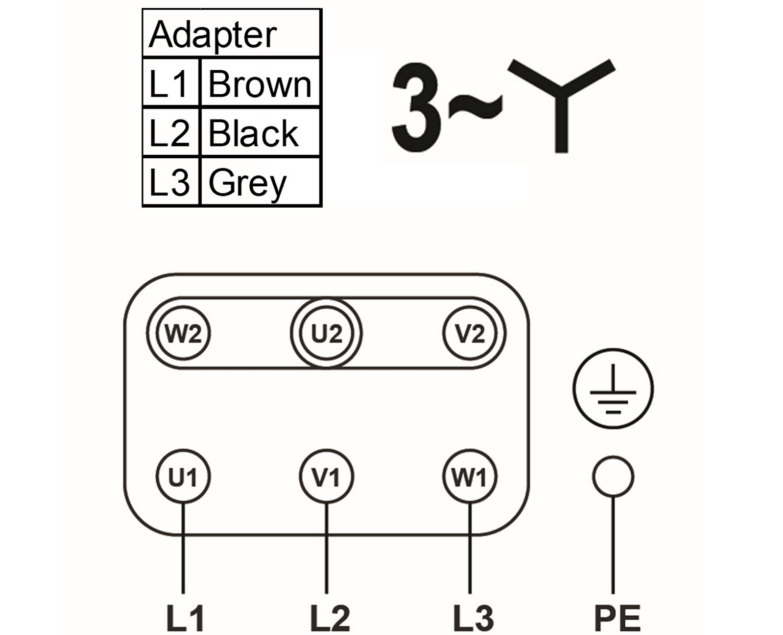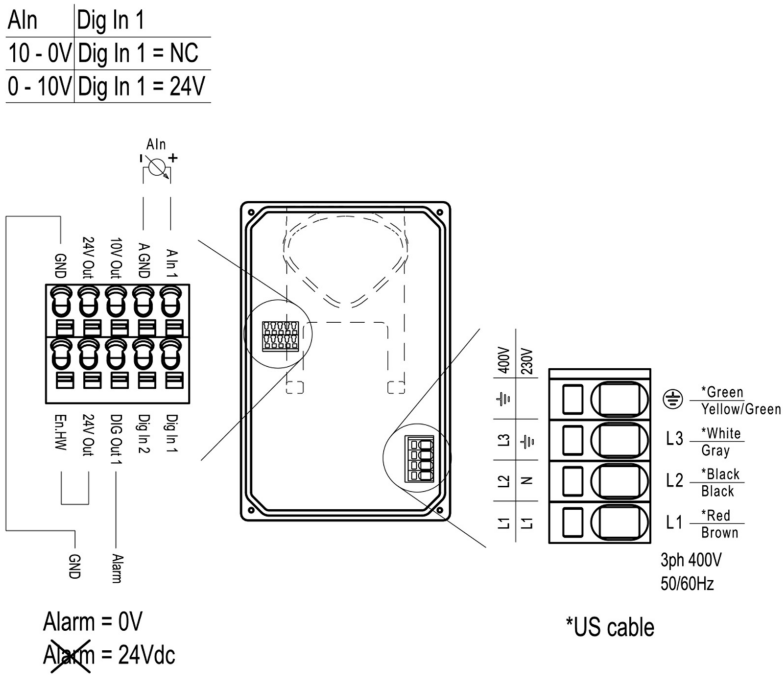

Размеры

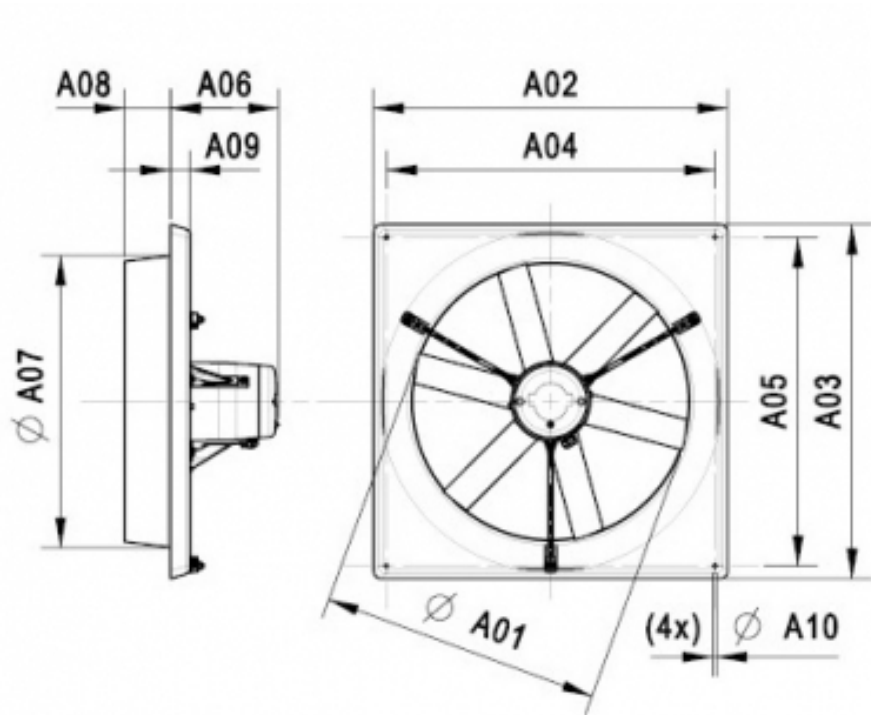

A01:	22.6 inch
A02:	27.6 inch
A03:	27.6 inch
A04:	25.2 inch
A05:	25.2 inch
A06:	9.7 inch
A07:	23.6 inch
A08:	4.1 inch
A09:	1.6 inch
A10:	0.4 inch