



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1460	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1400	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.2/3	A
Максимальный ток	I _{max}	5.5/3.2	A
Сos φ		0.67	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	79	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	69	dB(A)
Масса		25.8	kg
Размеры упаковки		800x790x395	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	17900 m ³ /h
150 Pa	13900 m ³ /h

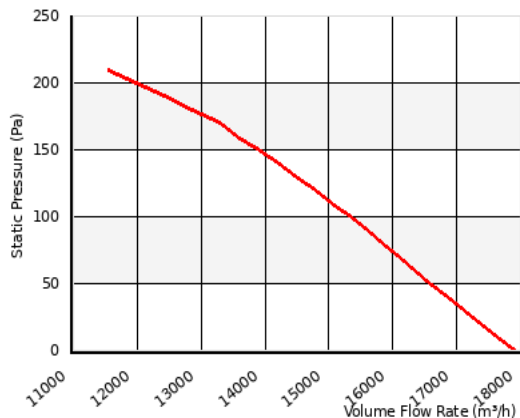


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

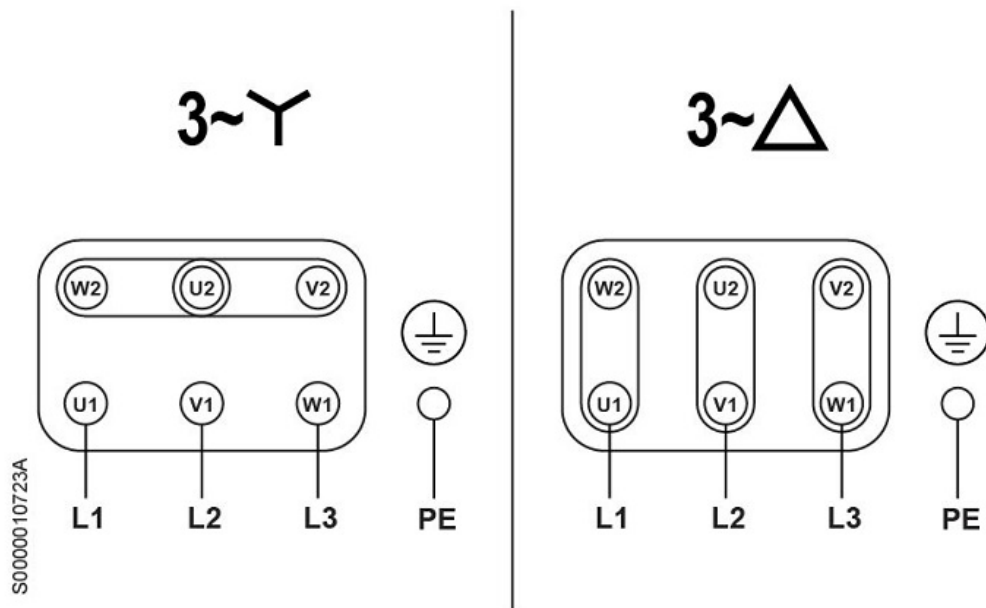

Размеры

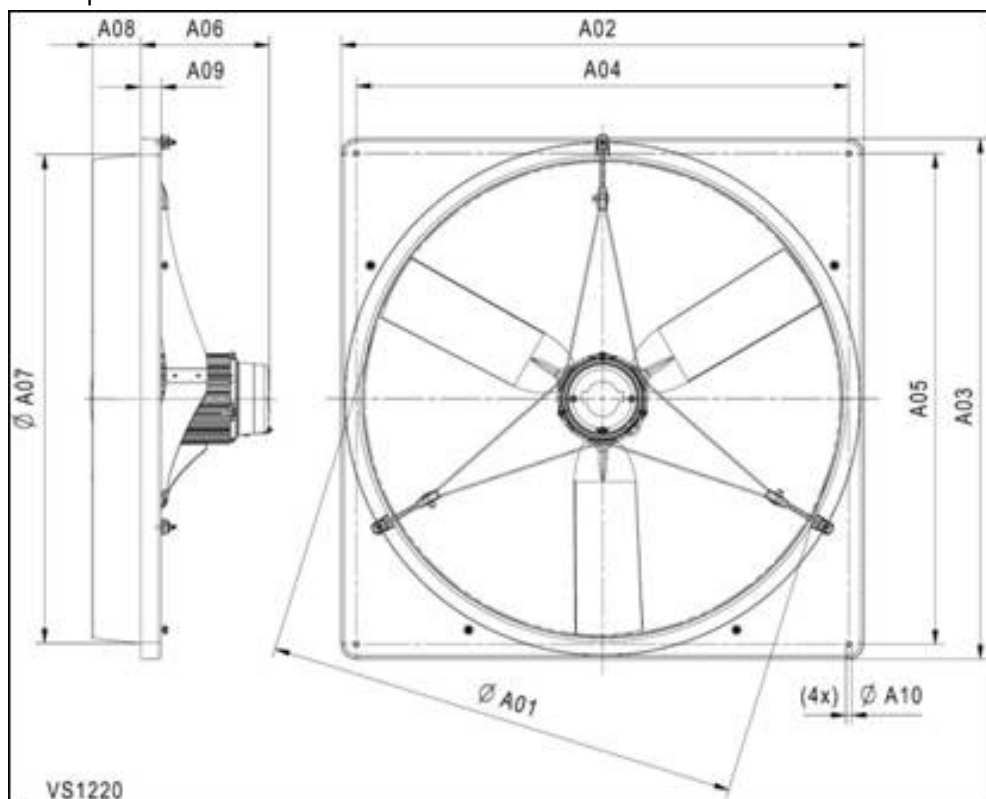

A01:	646 mm
A02:	775 mm
A03:	775 mm
A04:	715 mm
A05:	715 mm
A06:	247 mm
A07:	670 mm
A08:	105 mm
A09:	40 mm
A10:	10 mm

