



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1600	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1950	W
Номинальный ток	I _{nom}	6.1/3.5	A
Максимальный ток	I _{max}	7.3/4.2	A
Cos φ		0.64	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		51.6	Lbs.
Размеры упаковки		31.5x31.1x15.6	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	10650 CFM
0.60 in. wg	8360 CFM

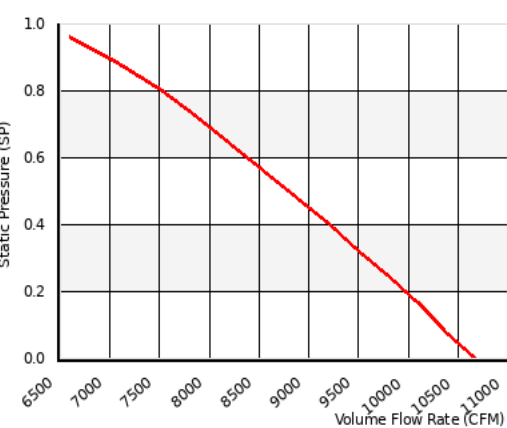


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: V4D63K4M71100

Панельные вентиляторы

Схема подключения

C7 - 3 фазы - Звезда с 2х TP - CCW

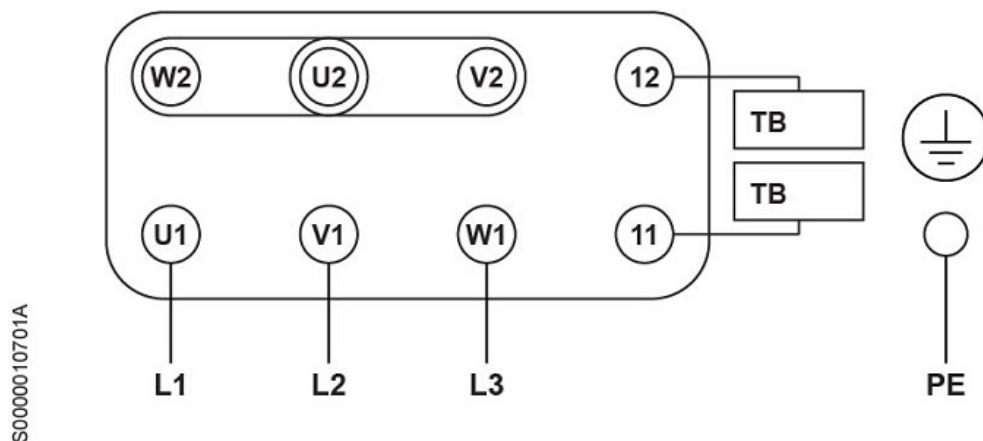

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Размеры

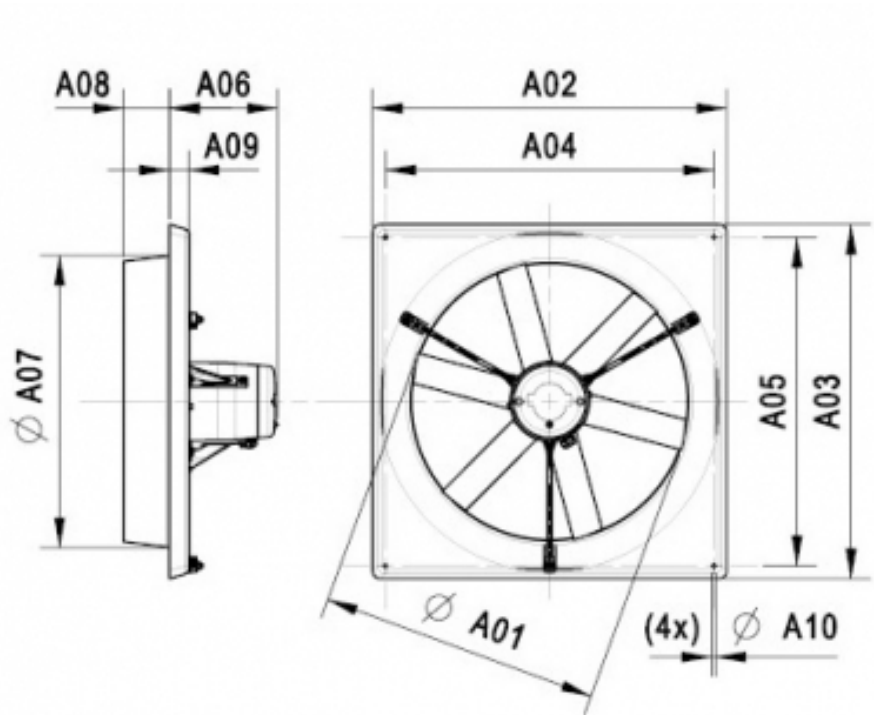

A01:	25.4 inch
A02:	30.5 inch
A03:	30.5 inch
A04:	28.1 inch
A05:	28.1 inch
A06:	9.7 inch
A07:	26.4 inch
A08:	4.1 inch
A09:	1.6 inch
A10:	0.4 inch

