



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1450	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1650	W
Номинальный ток	I _{nom}	5.6/3.3	A
Максимальный ток	I _{max}	6.0/3.5	A
Сos φ		0.73	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	80	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	69	dB(A)
Масса		60.4	Lbs.
Размеры упаковки		34.3x34.3x15.6	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	12600 CFM
0.60 in. wg	9710 CFM

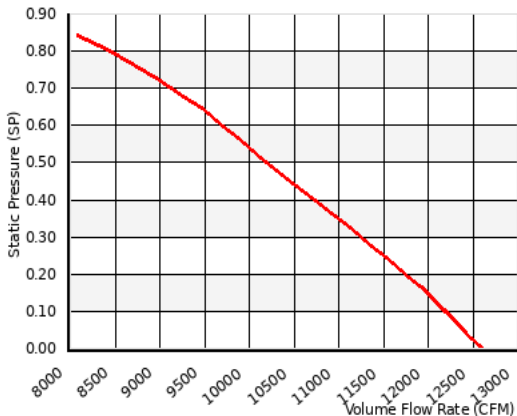


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

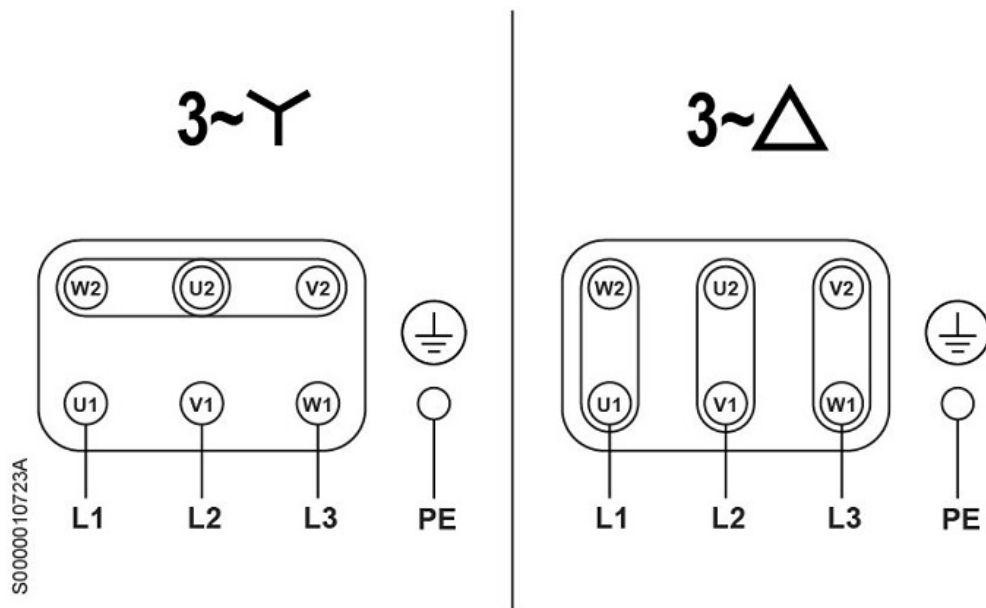

Размеры

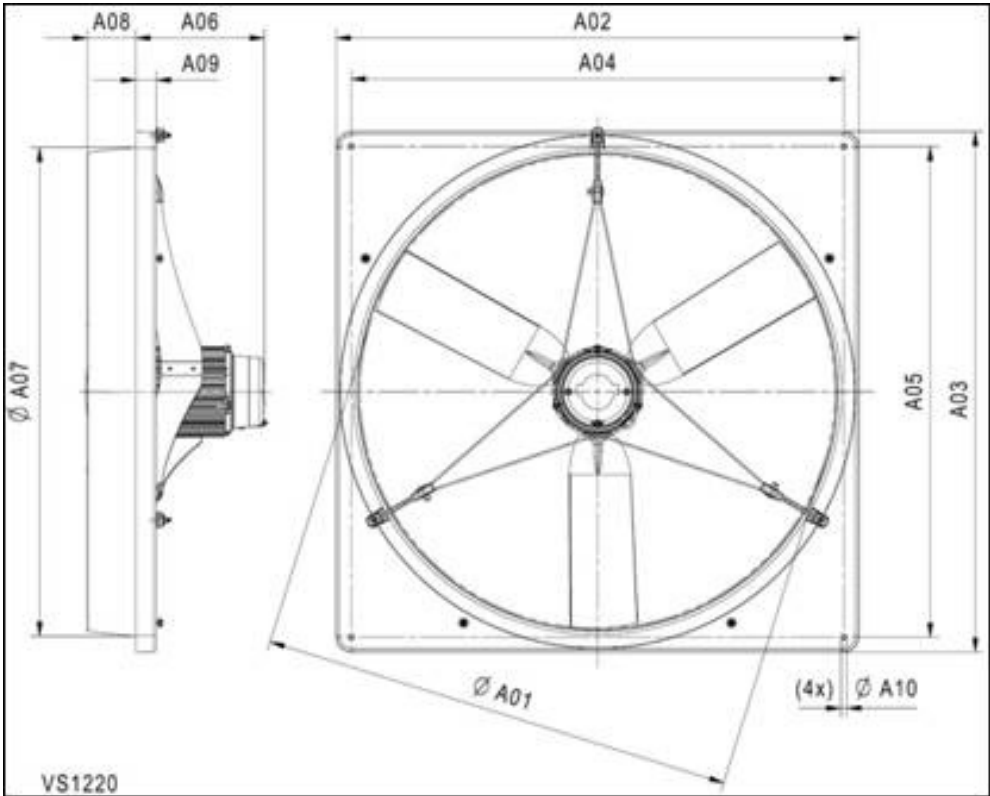

A01:	28.0 inch
A02:	33.5 inch
A03:	33.5 inch
A04:	31.1 inch
A05:	31.1 inch
A06:	9.7 inch
A07:	29.1 inch
A08:	4.1 inch
A09:	1.6 inch
A10:	0.4 inch