



## Технические характеристики

|                         |                          |             |       |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|
| Напряжение              | U                        | 230/400     | V     |
| Число фаз               |                          | 3           | ~     |
| Частота                 | f                        | 50          | Hz    |
| Частота вращения        | n                        | 1450        | RPM   |
| Потребляемая мощность   | P <sub>e</sub>           | 1650        | W     |
| Номинальный ток         | I <sub>nom</sub>         | 5.6/3.3     | A     |
| Максимальный ток        | I <sub>max</sub>         | 6.0/3.5     | A     |
| Сos φ                   |                          | 0.73        |       |
| Конденсатор             |                          | -           | μF/V  |
| Температура среды       | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40    | °C    |
| Класс изоляции          |                          | CL.F        |       |
| Степень защиты IP       |                          | IP55        |       |
| Звуковое давление (2 м) | L <sub>p</sub> изм.      | 80          | dB(A) |
| Звуковое давление (7 м) | L <sub>p</sub> р.        | 69          | dB(A) |
| Масса                   |                          | 27.4        | kg    |
| Размеры упаковки        |                          | 870x870x395 | mm    |

## Конструкция вентилятора

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 4  |
| Тип рабочего колеса      | 5  |
| Система рабочего колеса  | G  |
| Материал рабочего колеса | PG |

## Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Да  |

## Аэродинамические характеристики

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 0 Pa   | 21400 m <sup>3</sup> /h |
| 150 Pa | 16500 m <sup>3</sup> /h |

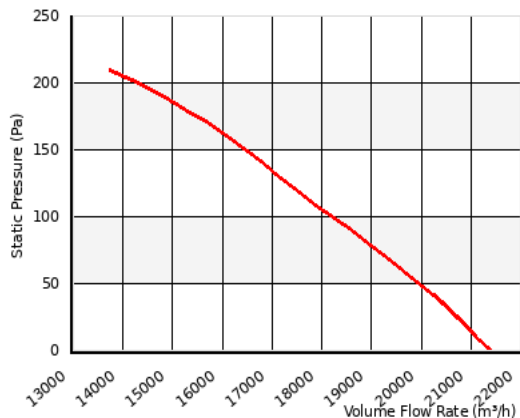


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия


## Маркировка соответствия



Схема подключения  
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



## Размеры

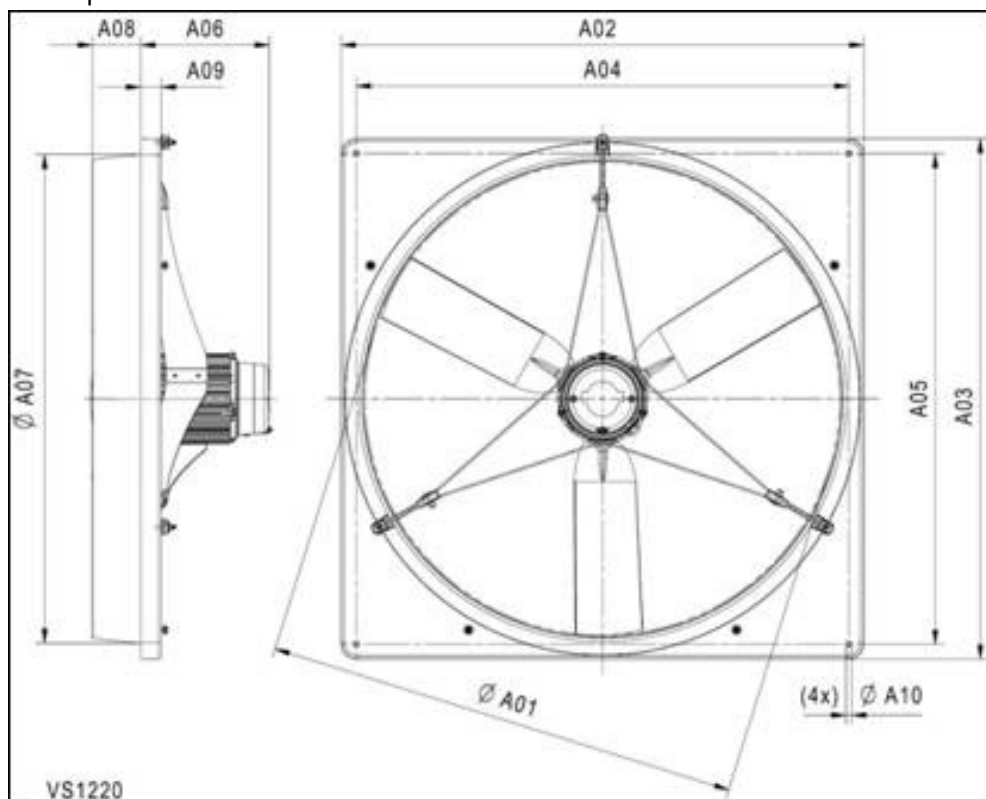

|      |        |
|------|--------|
| A01: | 712 mm |
| A02: | 850 mm |
| A03: | 850 mm |
| A04: | 790 mm |
| A05: | 790 mm |
| A06: | 247 mm |
| A07: | 740 mm |
| A08: | 105 mm |
| A09: | 40 mm  |
| A10: | 10 mm  |

