



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1745	RPM
Потребляемая мощность	P _e	2300	W
Номинальный ток	I _{nom}	6.4/3.7	A
Максимальный ток	I _{max}	8.0/4.6	A
Cos φ		0.78	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		68.2	Lbs.
Размеры упаковки		34.3x34.3x15.6	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	13650 CFM
0.80 in. wg	10700 CFM

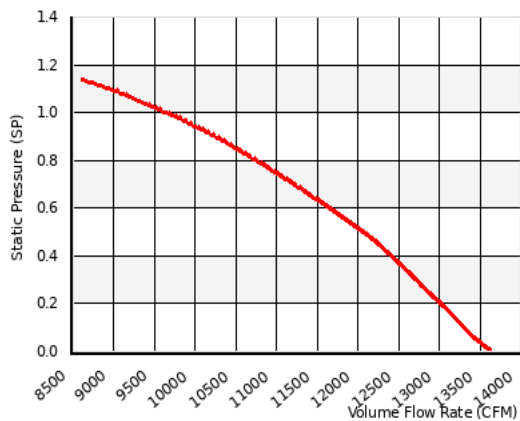


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия


Маркировка двигателя



Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

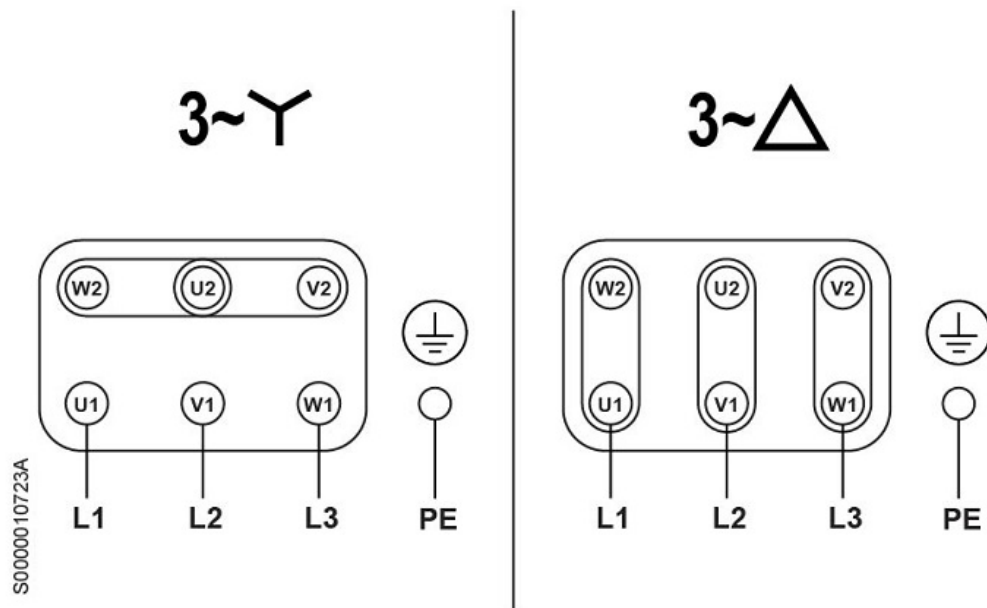

Размеры

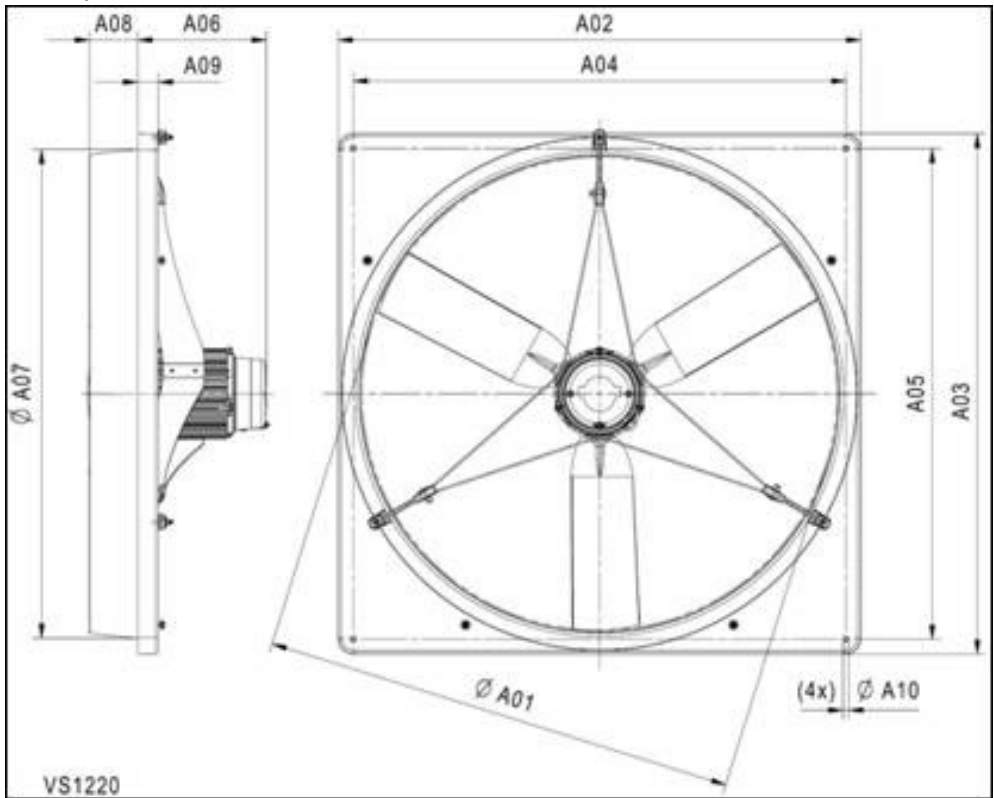

A01:	28.0 inch
A02:	33.5 inch
A03:	33.5 inch
A04:	31.1 inch
A05:	31.1 inch
A06:	9.7 inch
A07:	29.1 inch
A08:	4.1 inch
A09:	1.6 inch
A10:	0.4 inch