



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	855	RPM
Потребляемая мощность	P _e	670	W
Номинальный ток	I _{nom}	6	A
Максимальный ток	I _{max}	6.9	A
Сos φ		0.48	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	75	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p р.	64	dB(A)
Масса		41.8	Lbs.
Размеры упаковки		41.7x40.6x7.5	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	12650 CFM
0.20 in. wg	10550 CFM

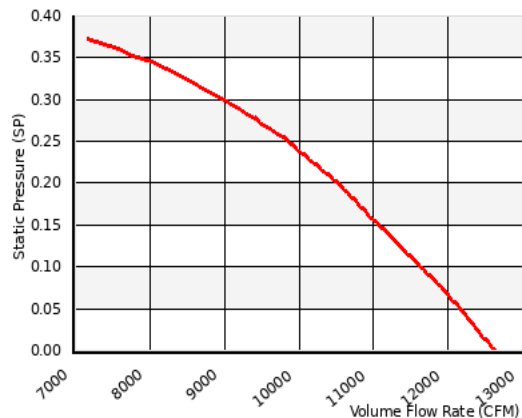


Схема управления скоростью



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.




Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения
CC03 - 3 фазы - Треугольник + MFD33S - -

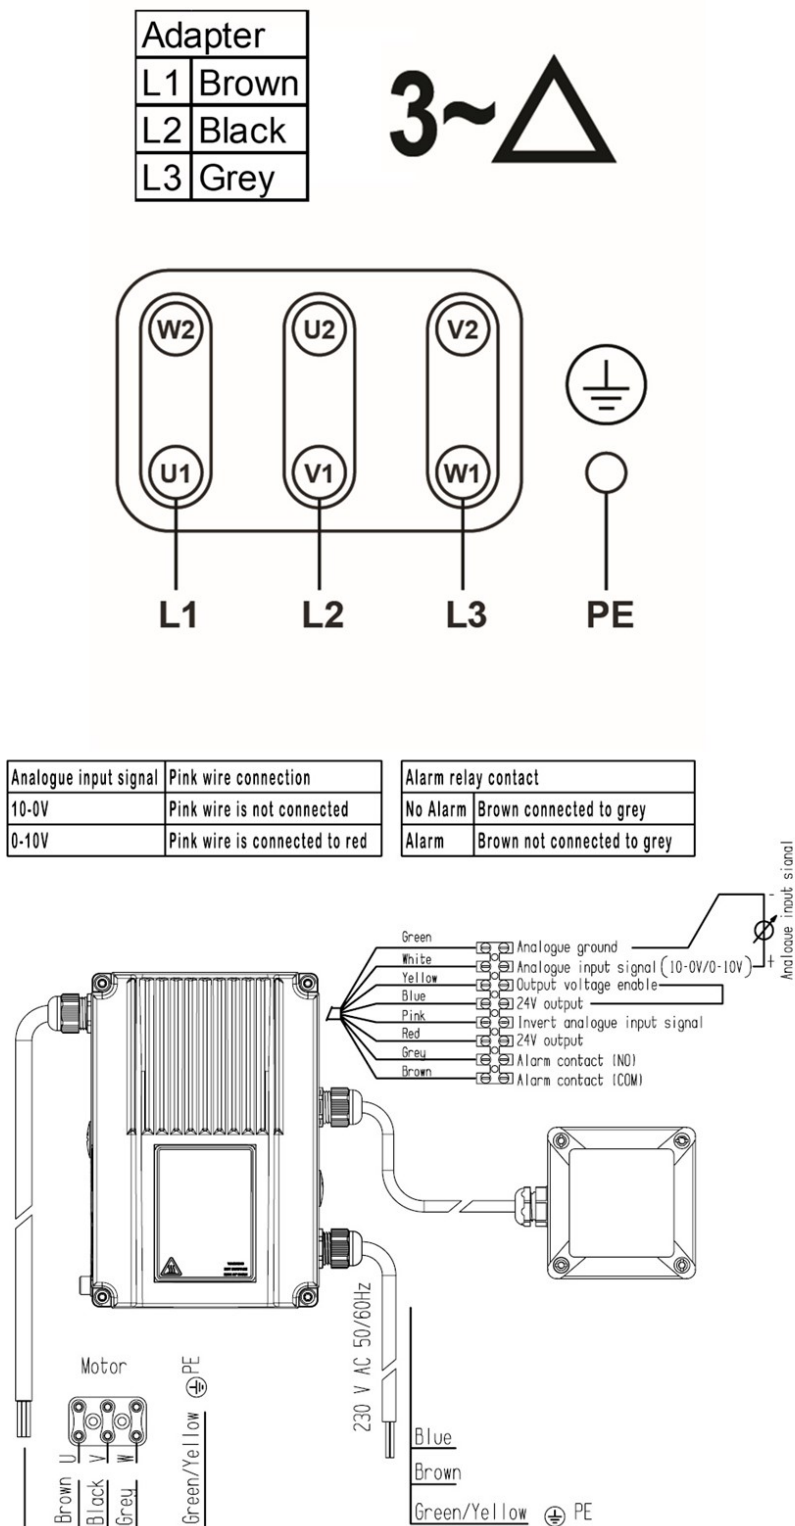

Размеры

