



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз	1	~	
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	580	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1550	W
Номинальный ток	I _{nom}	7.7	A
Максимальный ток	I _{max}	8.4	A
Cos φ		0.87	
Конденсатор		32/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		232.7	Lbs.

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	28050 CFM
0.20 in. wg	22150 CFM

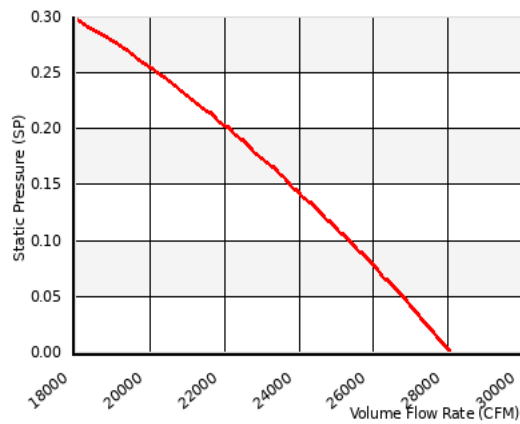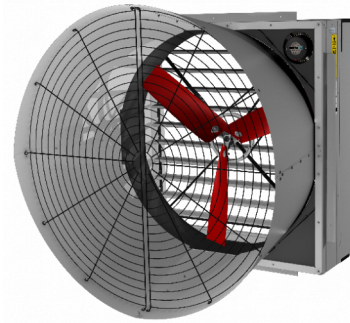

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Артикул: V4E13A0M10238

Оцинкованные вентиляторы с конусом


Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт, пусковой конденсатор - CCW

S0000010695A

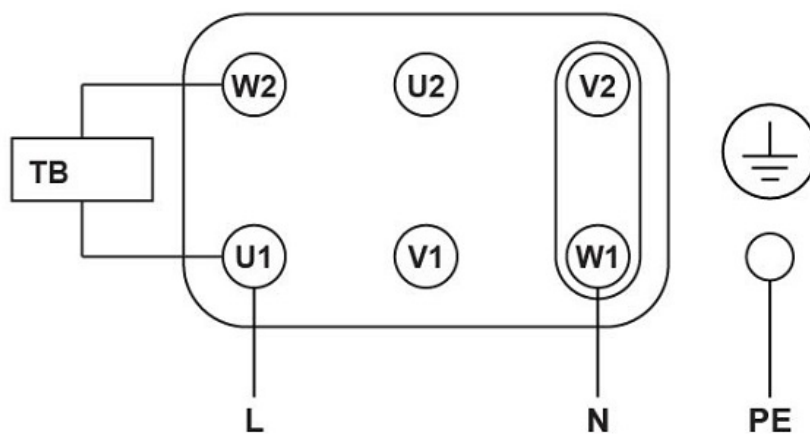

Размеры

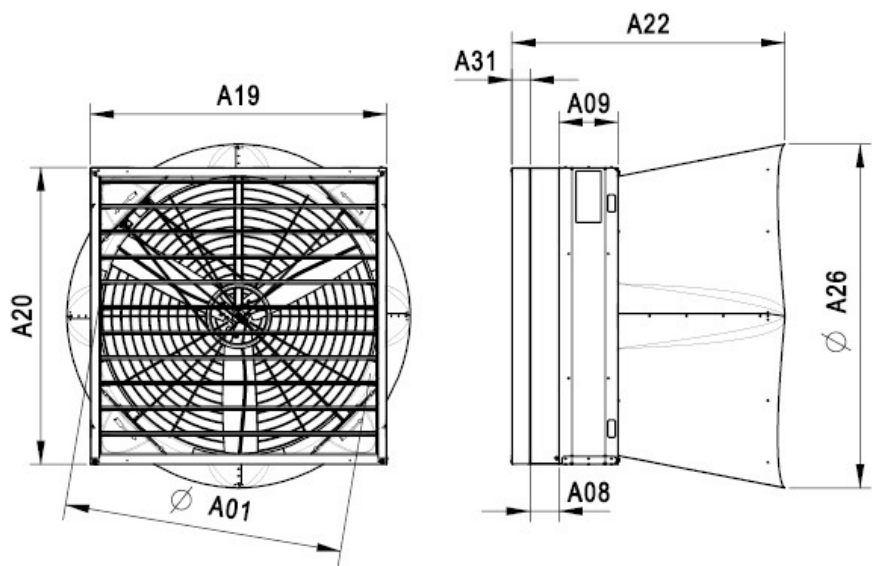

A01:	50.6 inch
A08:	5.3 inch
A09:	10.8 inch
A19:	54.4 inch
A20:	54.4 inch
A22:	50.2 inch
A26:	63.0 inch
A31:	3.3 inch