



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз	1	~	
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	580	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1550	W
Номинальный ток	I _{nom}	7.7	A
Максимальный ток	I _{max}	8.4	A
Cos φ		0.87	
Конденсатор		32/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		105.5	kg

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 47700 m³/h
50 Pa 37600 m³/h


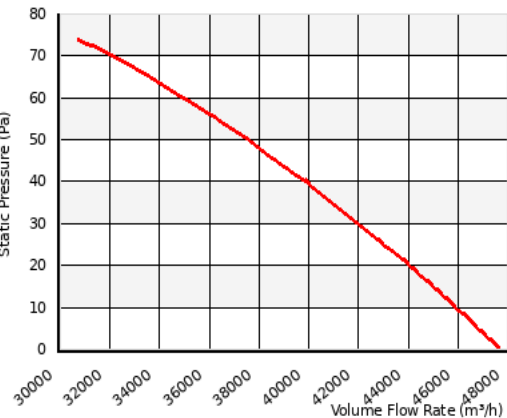


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: V4E13A0M10238

Оцинкованные вентиляторы с конусом

Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт, пусковой конденсатор - CCW

S0000010695A

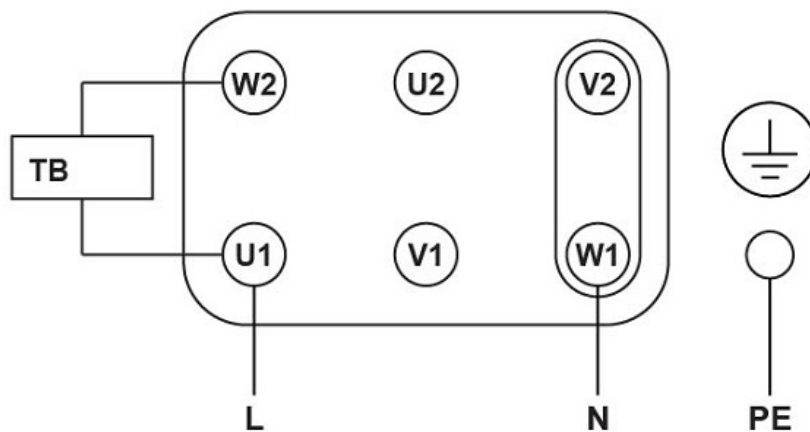

Размеры

A01:	1284 mm
A08:	135 mm
A09:	275 mm
A19:	1382 mm
A20:	1382 mm
A22:	1275 mm
A26:	1600 mm
A31:	85 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	42.8%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	48
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
Регистрационный номер		12021767
Модель		V4E13A0M10238
Входная мощность двигателя	Pe	1.693 kW
Расход воздуха	Qv	31437 m³/h
Перепад давления	psf	83 Pa
Частота вращения	n	575 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:

см. указания в инструкции.