

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	580	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1600	W
Номинальный ток	I _{nom}	7.8	A
Максимальный ток	I _{max}	8.2	A
cos φ		0.89	
Конденсатор		32/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		169.8	Lbs.
Размеры упаковки		14.3x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	25900 CFM
0.20 in. wg	19150 CFM


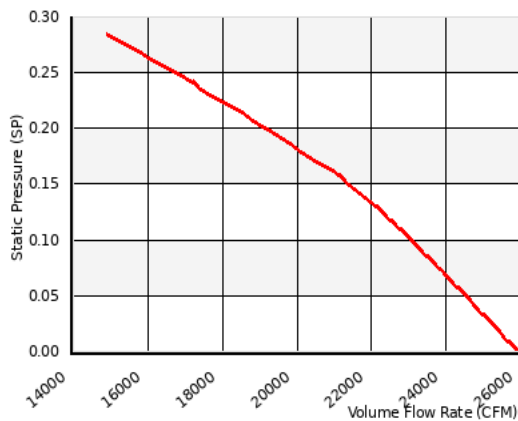


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

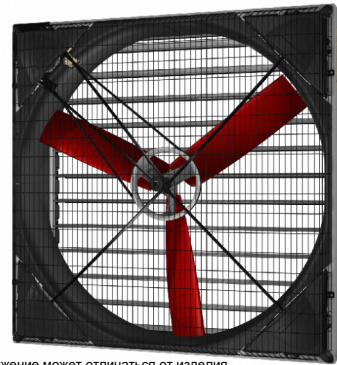

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Артикул: V4E13A0M11236

Вентиляторы в оцинкованном корпусе


Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт, пусковой конденсатор - CCW

S0000010695A

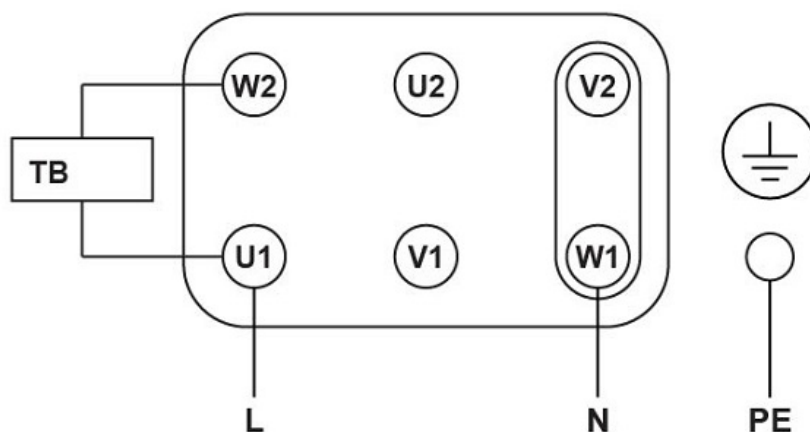

Размеры

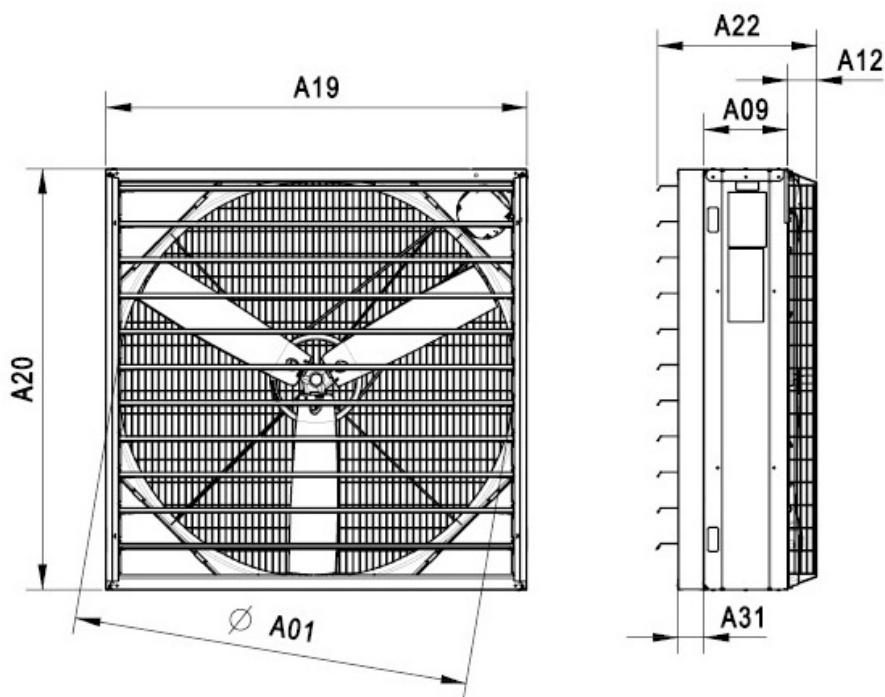

A01:	50.6 inch
A09:	10.8 inch
A12:	3.8 inch
A19:	54.4 inch
A20:	54.4 inch
A22:	20.6 inch
A31:	3.3 inch