



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	580	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1600	W
Номинальный ток	I _{nom}	7.8	A
Максимальный ток	I _{max}	8.2	A
Cos φ		0.89	
Конденсатор		32/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		77.0	kg
Размеры упаковки		363.3x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	44000 m ³ /h
50 Pa	32500 m ³ /h

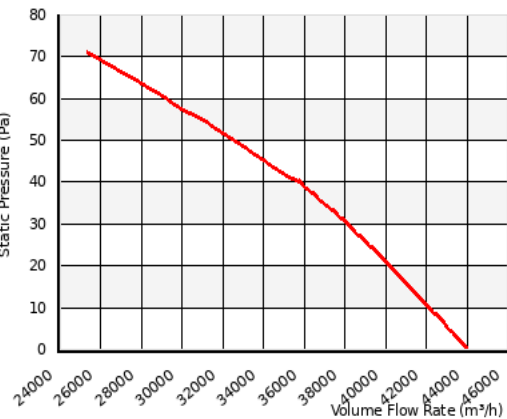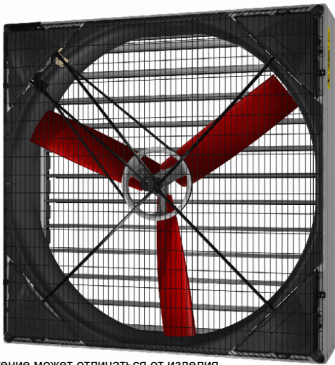

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com


Артикул: V4E13A0M11236

Вентиляторы в оцинкованном корпусе

Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт, пусковой конденсатор - CCW

S0000010695A

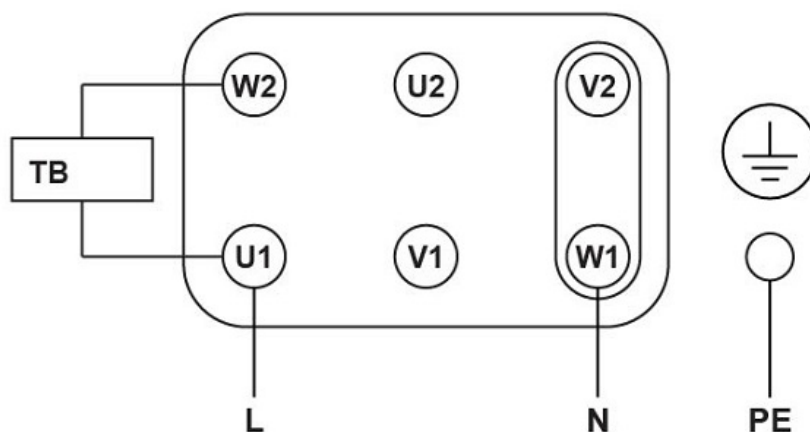

Размеры

The image contains two technical drawings of an axial fan. The left drawing is a front view showing the fan's circular grille and internal blades. It is labeled with dimensions: A19 for the overall width, A20 for the overall height, and A01 for the diameter of the fan frame. The right drawing is a side view showing the fan's profile, including the motor housing and mounting brackets. It is labeled with dimensions: A22 for the total depth, A12 for the depth of the motor housing, A09 for the depth of the fan frame, and A31 for the thickness of the mounting bracket.

A01:	1284 mm
A09:	275 mm
A12:	96 mm
A19:	1382 mm
A20:	1382 mm
A22:	523 mm
A31:	85 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	38.4%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	43
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS Parlevinkeweg 54 5928 NV Venlo Нидерланды 12021767
Регистрационный номер		V4E13A0M11236
Модель		1.687 kW
Входная мощность двигателя	Pe	31061 m³/h
Расход воздуха	Qv	75 Pa
Перепад давления	psf	576 rpm
Частота вращения	n	1.01
Степень повышения давления		

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.