

Технические характеристики

Напряжение	U	240	V
Число фаз	1	~	
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	590	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1650	W
Номинальный ток	I _{nom}	7	A
Максимальный ток	I _{max}	7.5	A
Сos φ		0.98	
Конденсатор		32/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		74.1	kg
Размеры упаковки		1385x460x1385	mm

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	44700 m ³ /h
50 Pa	33600 m ³ /h

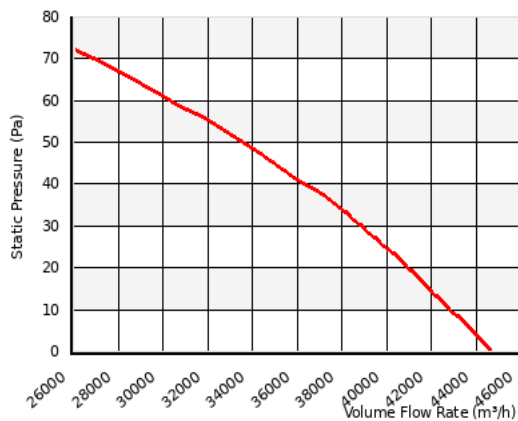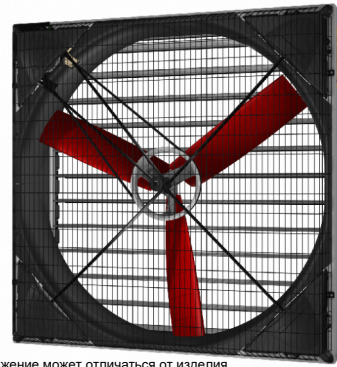

Изображение может отличаться от изделия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru


Артикул: V4E13K2M11036

Вентиляторы в оцинкованном корпусе


Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт, пусковой конденсатор - CCW

S0000010695A

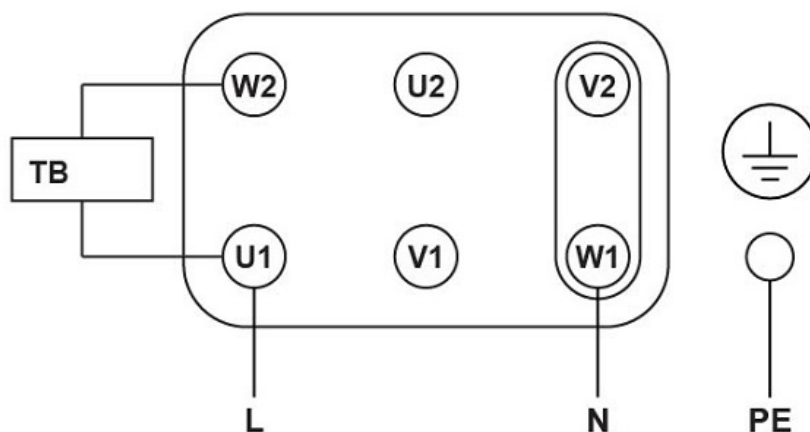

Размеры

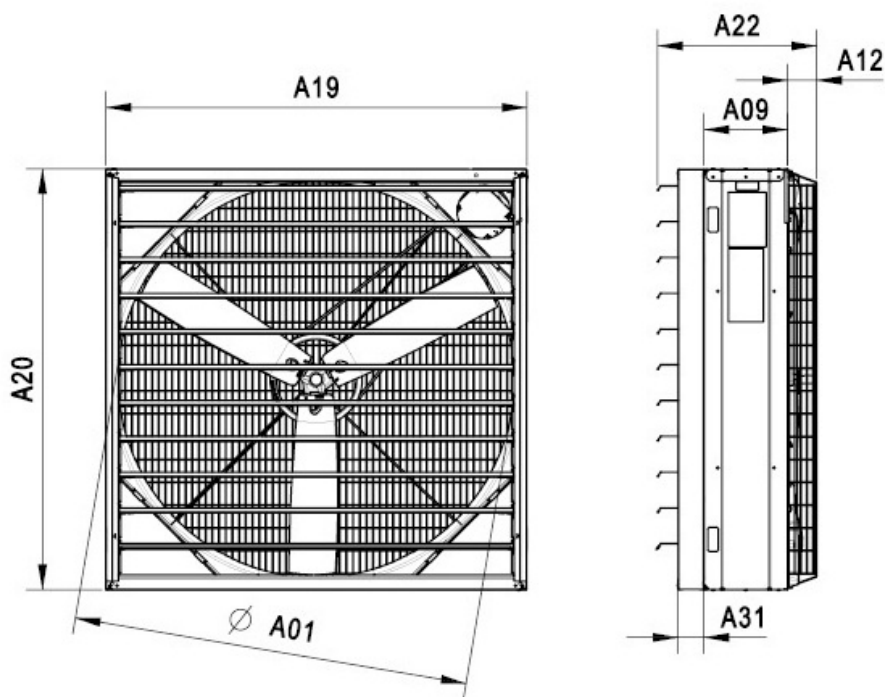

A01:	1284 mm
A09:	275 mm
A12:	96 mm
A19:	1382 mm
A20:	1382 mm
A22:	523 mm
A31:	85 mm