



Технические характеристики

Напряжение	U	240	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	590	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1650	W
Номинальный ток	I _{nom}	7	A
Максимальный ток	I _{max}	7.5	A
Cos φ		0.98	
Конденсатор		32/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		76.5	kg
Размеры упаковки		400x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора



Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	44700 m ³ /h
50 Pa	33600 m ³ /h

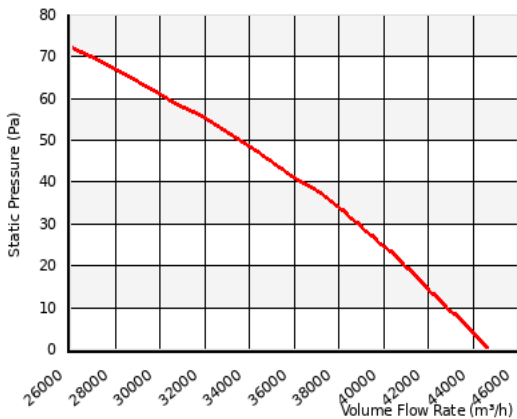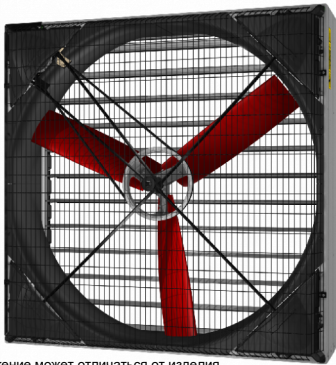

Изображение может отличаться от изделия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com


Артикул: V4E13K2M11236

Вентиляторы в оцинкованном корпусе


Схема подключения

C1 - 1 фаза - Стандарт, пусковой конденсатор - CCW

S0000010695A

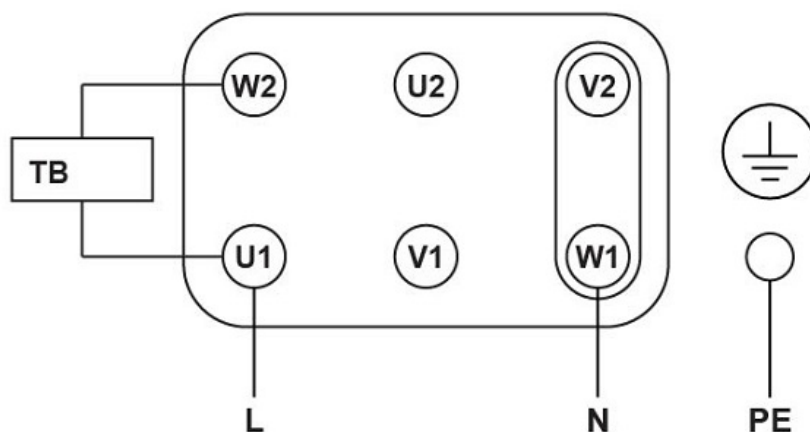

Размеры

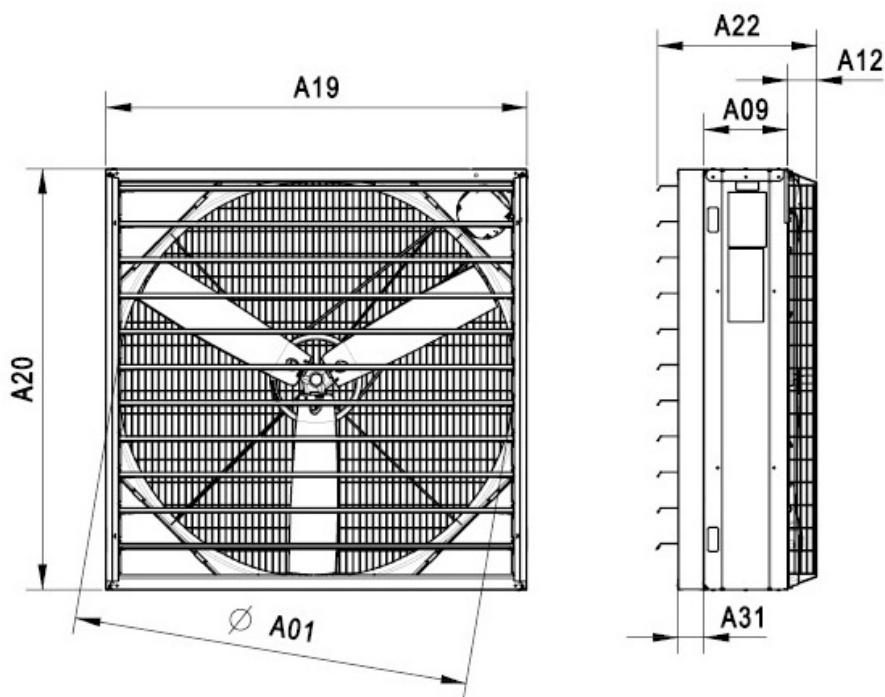

A01:	1284 mm
A09:	275 mm
A12:	96 mm
A19:	1382 mm
A20:	1382 mm
A22:	523 mm
A31:	85 mm