



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз	1	1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	585	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1450	W
Номинальный ток	I _{nom}	9.9	A
Максимальный ток	I _{max}	10.5	A
Cos φ		0.64	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		182.4	Lbs.

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	26200 CFM
0.20 in. wg	19900 CFM

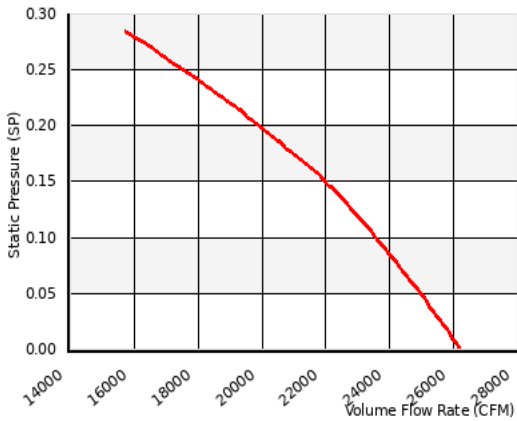


Схема управления скоростью


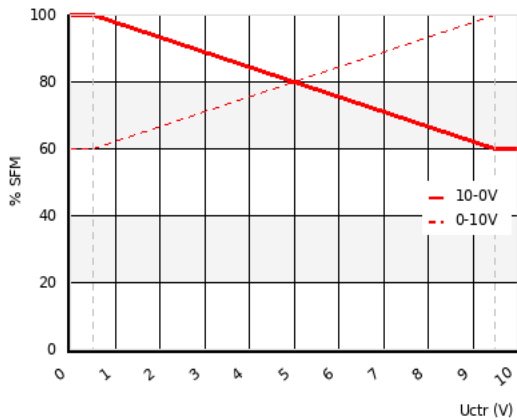


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

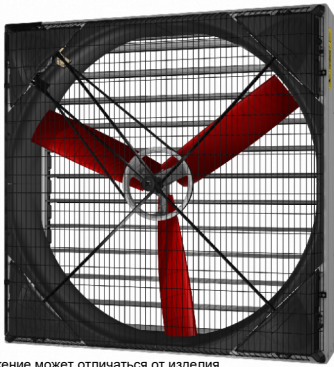


Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Размеры

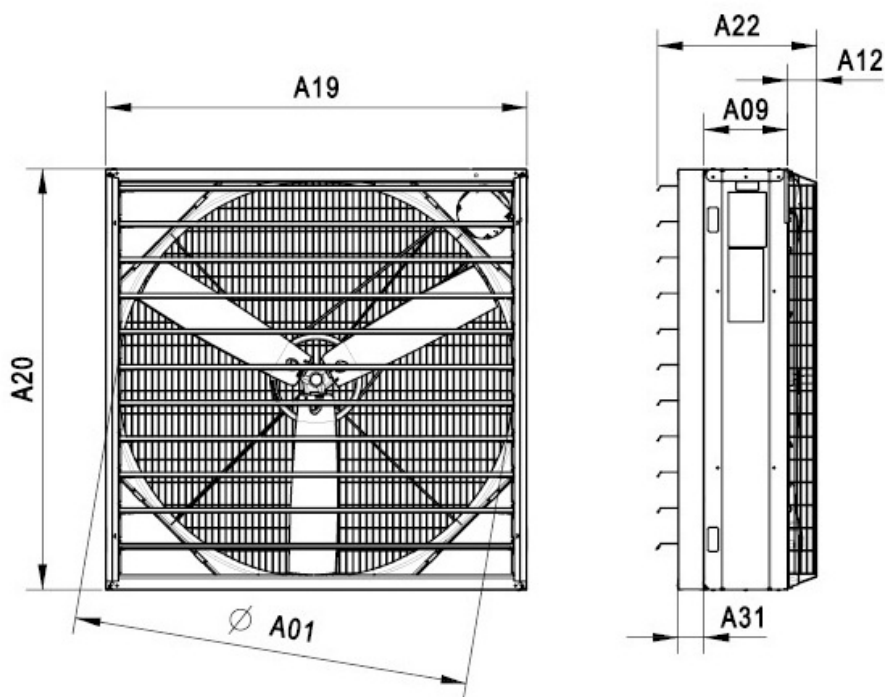

A01:	50.6 inch
A09:	10.8 inch
A12:	3.8 inch
A19:	54.4 inch
A20:	54.4 inch
A22:	20.6 inch
A31:	3.3 inch