



Технические характеристики

Напряжение	U	200-230	V
Число фаз	1	1	~
Частота	f	50/60	Hz
Частота вращения	n	585	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1450	W
Номинальный ток	I _{nom}	9.9	A
Максимальный ток	I _{max}	10.5	A
Сos φ		0.64	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		82.7	kg

Конструкция вентилятора

Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	10
Система рабочего колеса	N
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	44500 m ³ /h
50 Pa	33800 m ³ /h

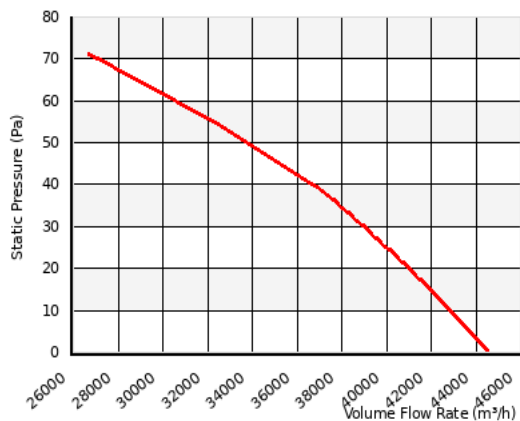


Схема управления скоростью


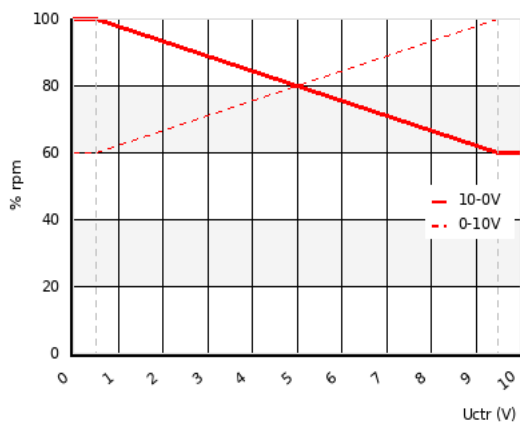


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

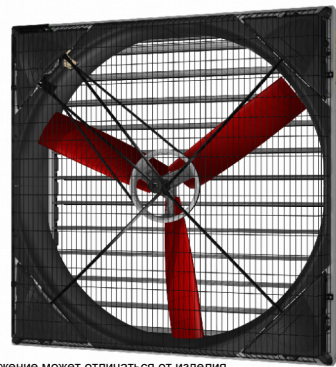


Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Размеры

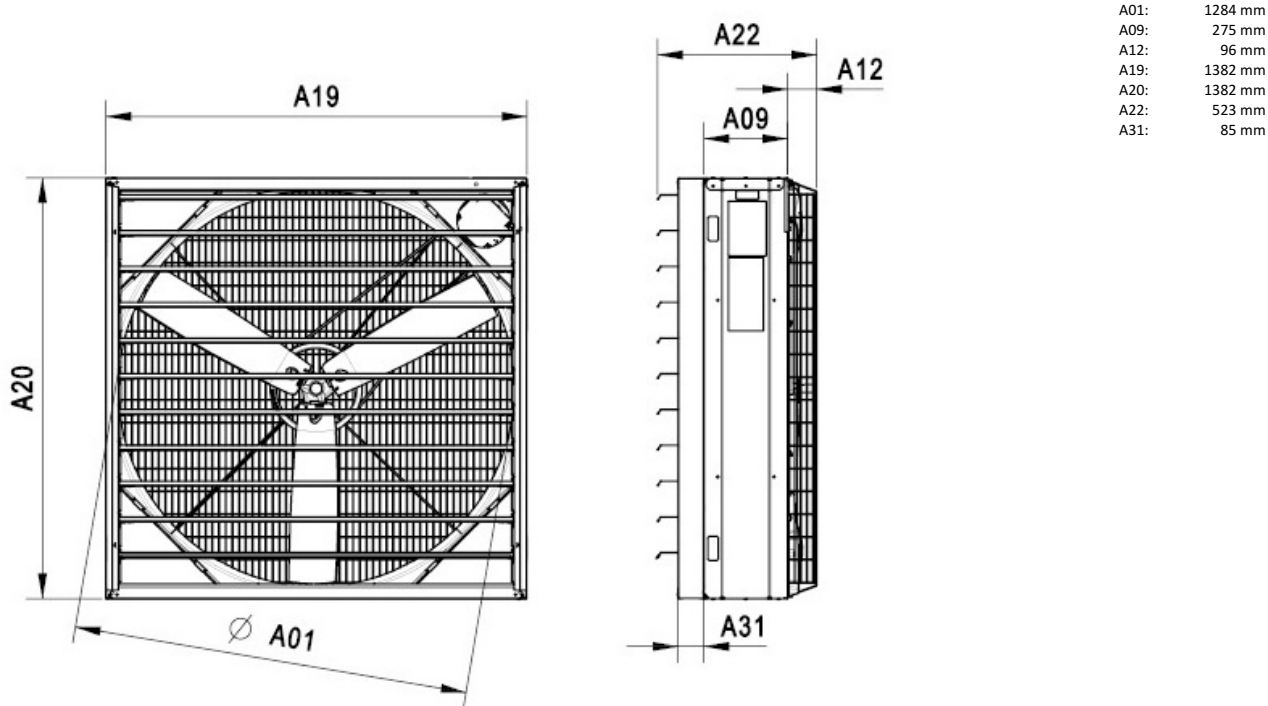

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	η_f	46.1%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	51
VSD		В комплекте
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V4E13P1M11236
Модель		
Входная мощность двигателя	P_e	1.579 kW
Расход воздуха	Q_v	29761 m³/h
Перепад давления	psf	82 Pa
Частота вращения	n	587 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
 см. указания в инструкции.