



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1415	RPM
Потребляемая мощность	P _e	100	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.5	A
Максимальный ток	I _{max}	0.7	A
Сos φ		0.96	
Конденсатор		03/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	58	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	47	dB(A)
Масса		8.5	kg
Размеры упаковки		460x460x315	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 2300 m³/h
50 Pa 1700 m³/h

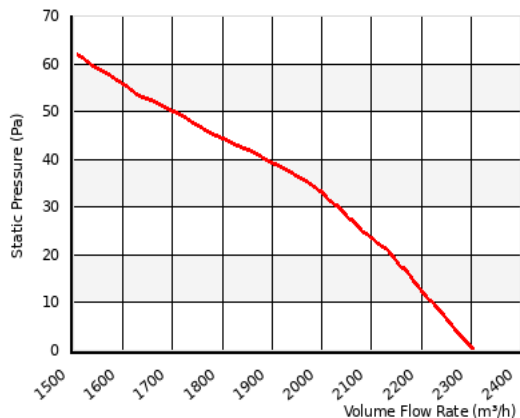

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

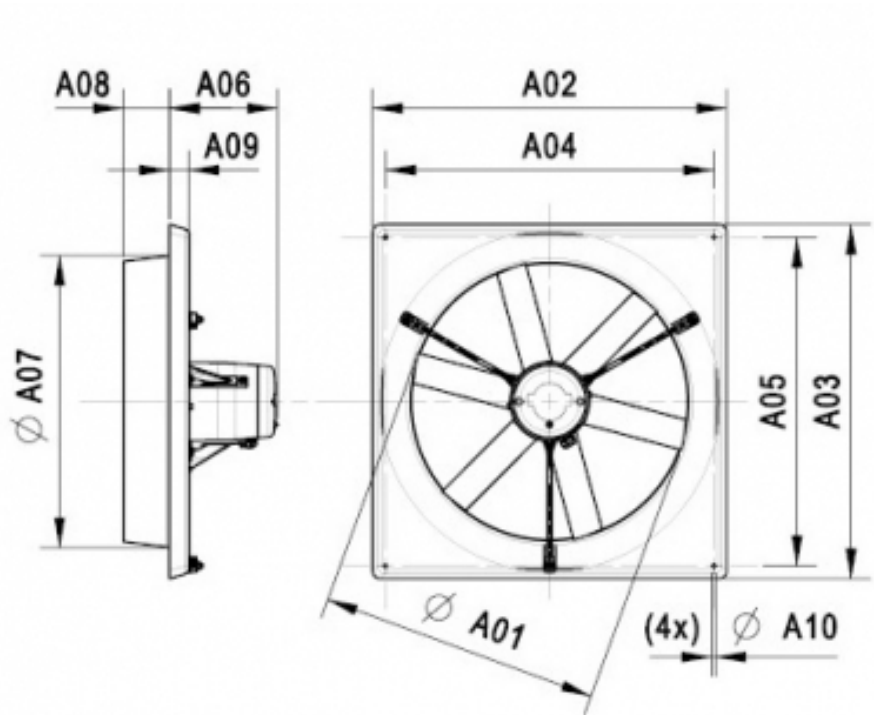

A01:	362 mm
A02:	492.5 mm
A03:	492.5 mm
A04:	445 mm
A05:	445 mm
A06:	192 mm
A07:	390 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	7.5 mm