



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1410	RPM
Потребляемая мощность	P _e	180	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.9	A
Максимальный ток	I _{max}	1.5	A
Cos φ		0.92	
Конденсатор		3.5/450	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	63	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	53	dB(A)
Масса		11.3	kg
Размеры упаковки		560x560x315	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 4600 m³/h
50 Pa 3850 m³/h

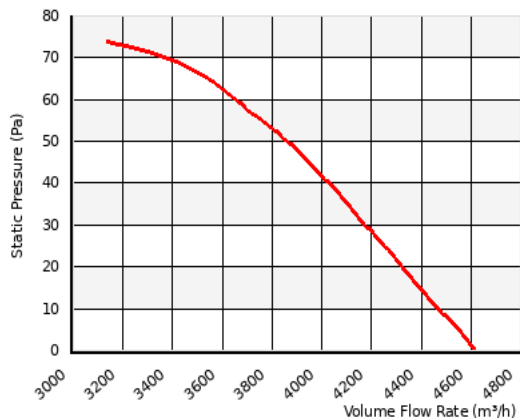

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A

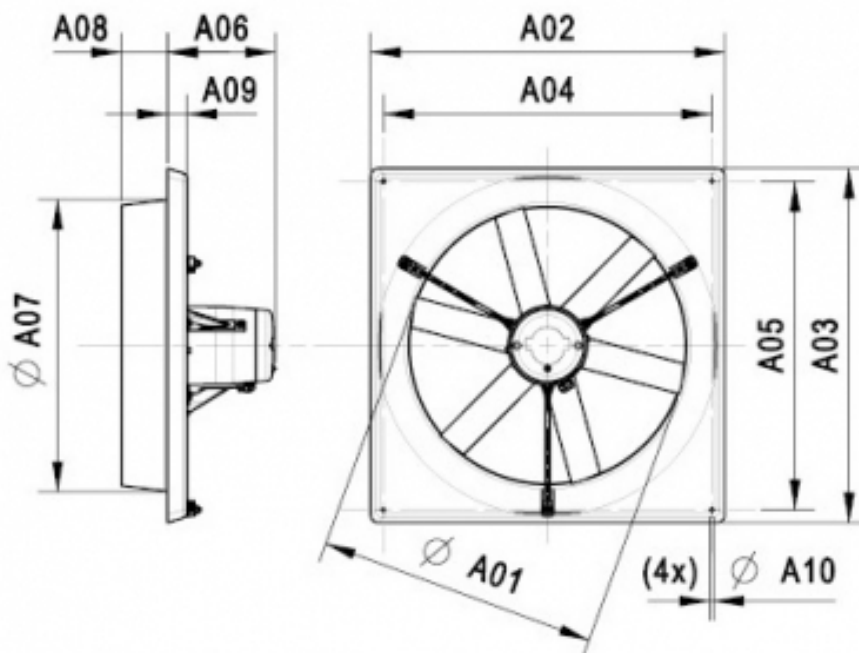

Размеры	
	A01: 415 mm
	A02: 542.5 mm
	A03: 542.5 mm
	A04: 495 mm
	A05: 495 mm
	A06: 192 mm
	A07: 440 mm
	A08: 84 mm
	A09: 36 mm
	A10: 7.5 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	32.4%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	43
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V4E40EAM10100
Модель		0.199 kW
Входная мощность двигателя	Pe	3132 m³/h
Расход воздуха	Qv	74 Pa
Перепад давления	psf	1395 rpm
Частота вращения	n	1.01
Степень повышения давления		

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
 см. указания в инструкции.