



### Технические характеристики

|                         |                          |          |       |
|-------------------------|--------------------------|----------|-------|
| Напряжение              | U                        | 240      | V     |
| Число фаз               |                          | 1        | ~     |
| Частота                 | f                        | 60       | Hz    |
| Частота вращения        | n                        | 1635     | RPM   |
| Потребляемая мощность   | P <sub>e</sub>           | 260      | W     |
| Номинальный ток         | I <sub>nom</sub>         | 1.1      | A     |
| Максимальный ток        | I <sub>max</sub>         | 1.3      | A     |
| cos φ                   |                          | 0.97     |       |
| Конденсатор             |                          | 05/400   | μF/V  |
| Температура среды       | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40 | °C    |
| Класс изоляции          |                          | CL.F     |       |
| Степень защиты IP       |                          | IP55     |       |
| Звуковое давление (2 м) | L <sub>p</sub> изм.      | 62       | db(A) |
| Звуковое давление (7 м) | L <sub>p</sub> р.        | 51       | db(A) |
| Масса                   |                          | 9.6      | kg    |

### Конструкция вентилятора


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 6  |
| Тип рабочего колеса      | 3  |
| Система рабочего колеса  | C  |
| Материал рабочего колеса | PP |

### Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Да  |
| Трансформатор         | Да  |
| Частотный регулятор   | Нет |

### Аэродинамические характеристики

0 Pa 5100 m<sup>3</sup>/h  
50 Pa 4400 m<sup>3</sup>/h

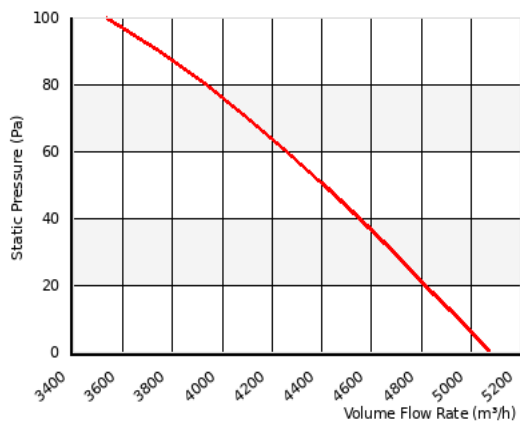

Изображение может отличаться от изделия

### Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | [vostermans.su](mailto:vostermans.su) | [info@agromax.ru](mailto:info@agromax.ru)

Схема подключения  
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



## Размеры

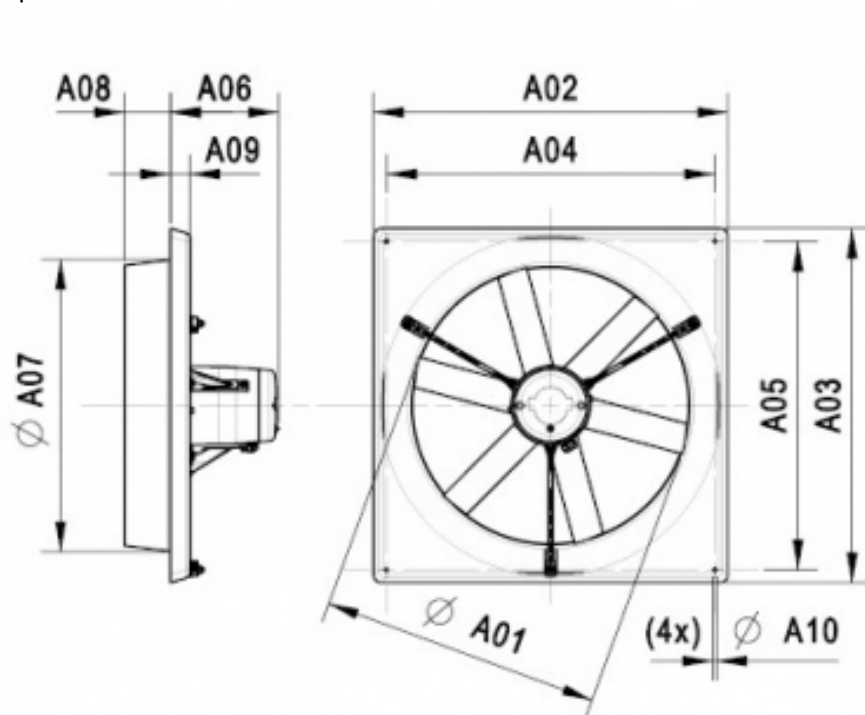

|      |          |
|------|----------|
| A01: | 415 mm   |
| A02: | 542.5 mm |
| A03: | 542.5 mm |
| A04: | 495 mm   |
| A05: | 495 mm   |
| A06: | 192 mm   |
| A07: | 440 mm   |
| A08: | 84 mm    |
| A09: | 36 mm    |
| A10: | 7.5 mm   |

