



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1410	RPM
Потребляемая мощность	P _e	300	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.3	A
Максимальный ток	I _{max}	2.0	A
Cos φ		0.98	
Конденсатор		11/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	65	dB(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p р.	54	dB(A)
Масса		28.4	Lbs.
Размеры упаковки		24.4x24.4x12.4	inch

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	3530 CFM
0.20 in. wg	3060 CFM

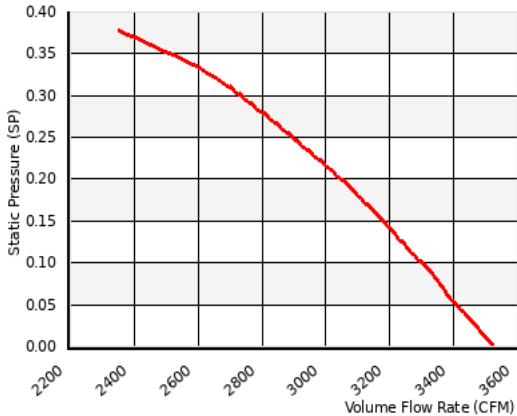


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

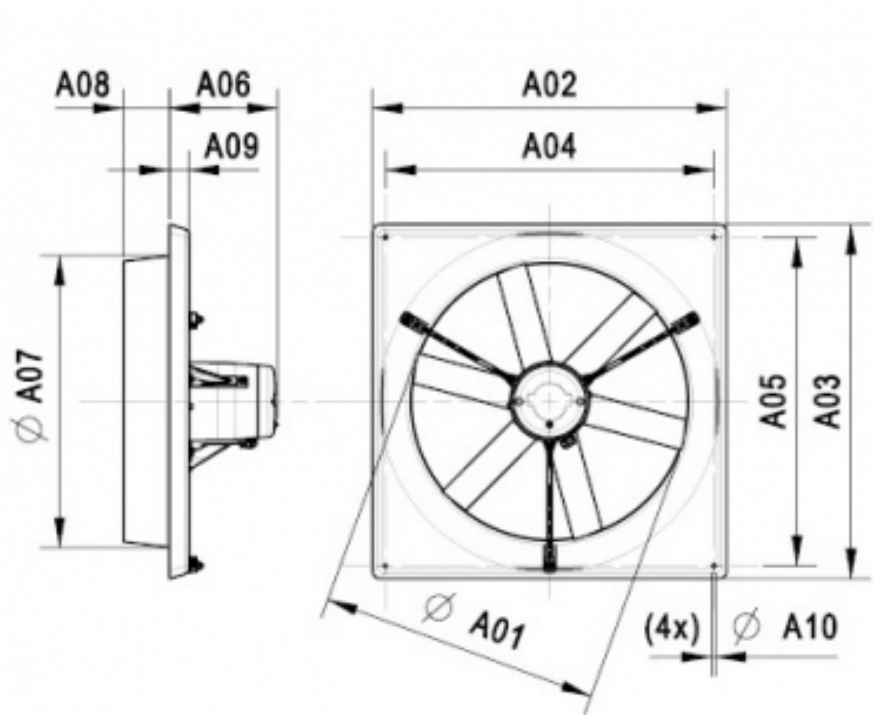


Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры



A01:	18.1 inch
A02:	23.3 inch
A03:	23.3 inch
A04:	21.5 inch
A05:	21.5 inch
A06:	7.6 inch
A07:	19.3 inch
A08:	3.3 inch
A09:	1.4 inch
A10:	0.3 inch