



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1410	RPM
Потребляемая мощность	P _e	300	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.3	A
Максимальный ток	I _{max}	2.0	A
Cos φ		0.98	
Конденсатор		11/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	65	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	54	dB(A)
Масса		12.9	kg
Размеры упаковки		620x620x315	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 6000 m³/h
50 Pa 5200 m³/h

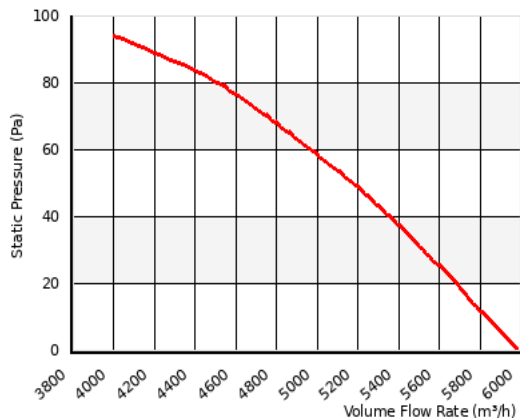

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры

A01: 460 mm

A02: 592.5 mm

A03: 592.5 mm

A04: 545 mm

A05: 545 mm

A06: 192 mm

A07: 490 mm

A08: 84 mm

A09: 36 mm

A10: 7.5 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора

ηf

35.1%

Категория измерения

A

Категория эффективности

Статическая

Уровень эффективности

N

45

VSD

Вне комплекта

Год изготовления

Производитель

VOSTERMANS

Регистрационный номер

Parlevinkeweg 54

Модель

5928 NV Venlo

Входная мощность двигателя

Pe

Нидерланды

Расход воздуха

Qv

12021767

Перепад давления

psf

V4E45EAM11100

Частота вращения

n

0.321 kW

Степень повышения давления

4177 m³/h

97 Pa

1400 rpm

1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:

см. указания в инструкции.