



Технические характеристики

Напряжение	U	240	V
Число фаз	1	~	
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1640	RPM
Потребляемая мощность	P _e	310	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.6	A
Максимальный ток	I _{max}	1.7	A
Cos φ		0.97	
Конденсатор		06/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	64	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	53	db(A)
Масса		10.8	kg

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 6450 m³/h
50 Pa 5550 m³/h

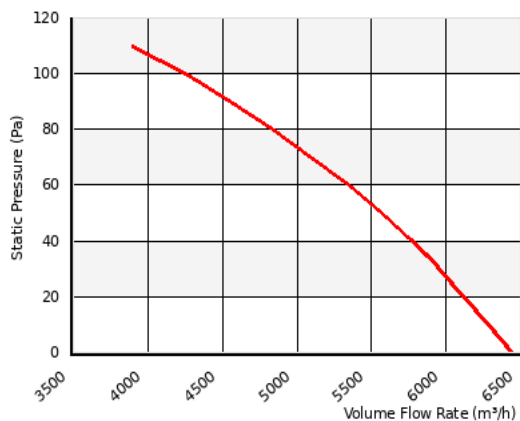

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

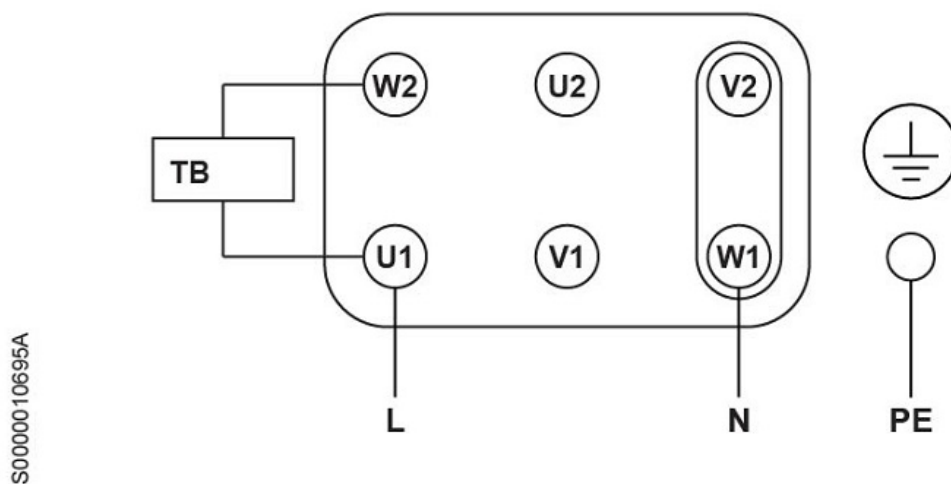


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры

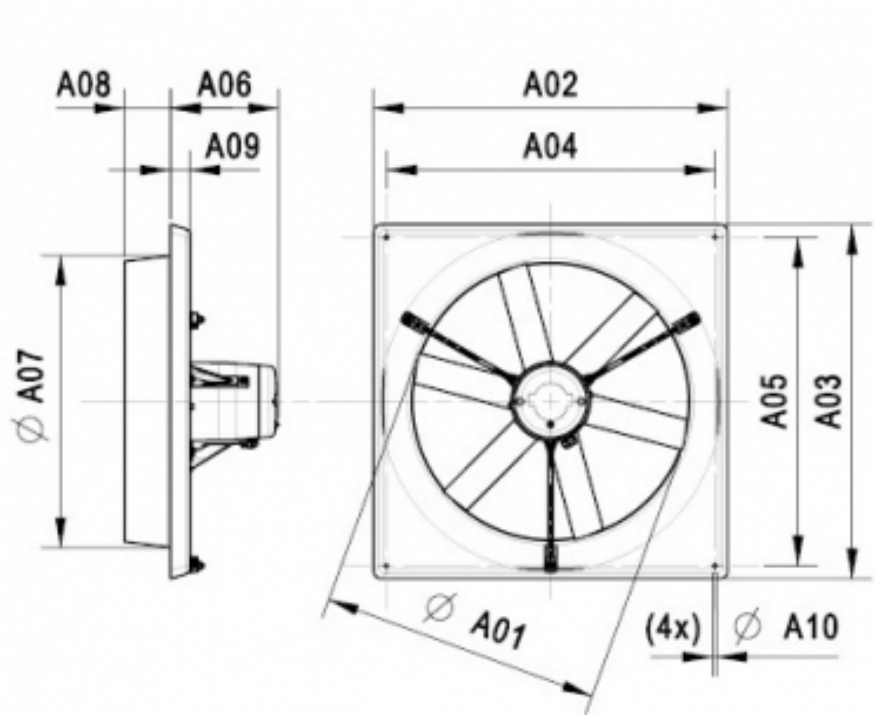

A01:	460 mm
A02:	592.5 mm
A03:	592.5 mm
A04:	545 mm
A05:	545 mm
A06:	192 mm
A07:	490 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	7.5 mm