



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1395	RPM
Потребляемая мощность	P _e	320	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.4	A
Максимальный ток	I _{max}	2.2	A
Cos φ		0.98	
Конденсатор		11/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	68	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	57	dB(A)
Масса		12.4	kg
Размеры упаковки		670x670x315	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 7550 m³/h
50 Pa 6450 m³/h

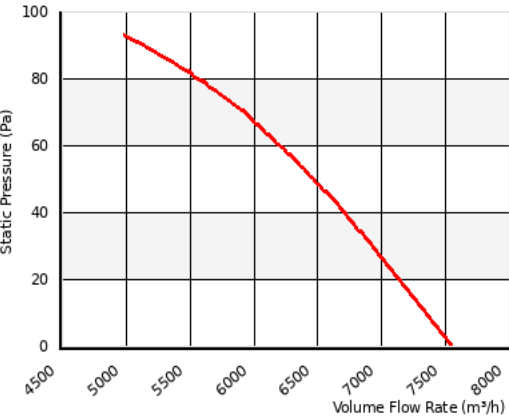


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com


Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

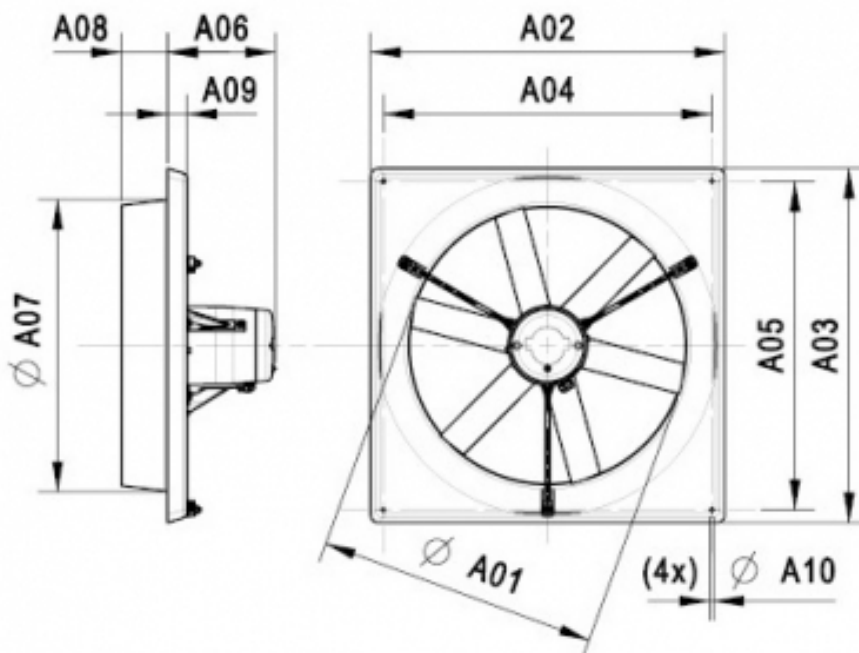

Размеры	
	A01: 512 mm
	A02: 647.5 mm
	A03: 647.5 mm
	A04: 600 mm
	A05: 600 mm
	A06: 192 mm
	A07: 540 mm
	A08: 84 mm
	A09: 36 mm
	A10: 7.5 mm

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	35.9%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	45
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
Регистрационный номер		Parlevinkeweg 54
Модель		5928 NV Venlo
Входная мощность двигателя	Pe	Нидерланды
Расход воздуха	Qv	12021767
Перепад давления	psf	V4E50EAM10100
Частота вращения	n	0.358 kW
Степень повышения давления		4981 m³/h
		93 Pa
		1368 rpm
		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
 см. указания в инструкции.