



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1385	RPM
Потребляемая мощность	P _e	330	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.5	A
Максимальный ток	I _{max}	2.2	A
Cos φ		0.98	
Конденсатор		11/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	66	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	55	dB(A)
Масса		14.1	kg
Размеры упаковки		670x670x315	mm


Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

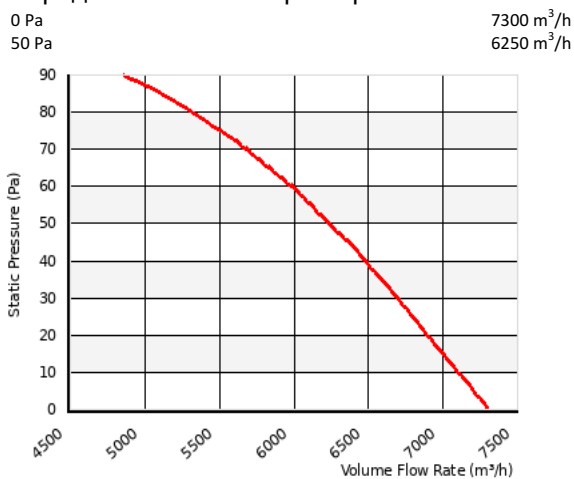

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

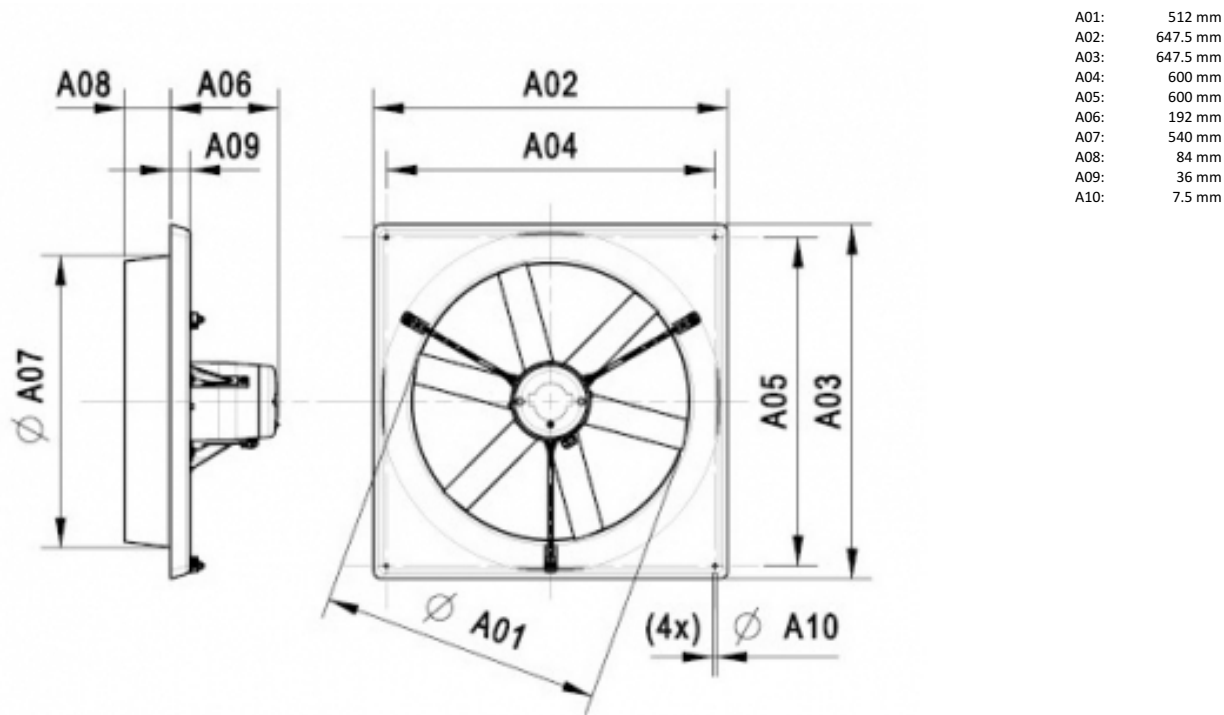

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	35.9%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	45
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
Регистрационный номер		Parlevinkeweg 54
Модель		5928 NV Venlo
Входная мощность двигателя	Pe	Нидерланды
Расход воздуха	Qv	12021767
Перепад давления	psf	V4E50EAM11100
Частота вращения	n	0.358 kW
Степень повышения давления		4981 m³/h
		93 Pa
		1368 rpm
		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.