



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1680	RPM
Потребляемая мощность	P _e	390	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.7	A
Максимальный ток	I _{max}	2.8	A
Cos φ		1	
Конденсатор		08/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	70	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	59	dB(A)
Масса		14.1	kg
Размеры упаковки		670x670x315	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	8250 m ³ /h
100 Pa	5800 m ³ /h

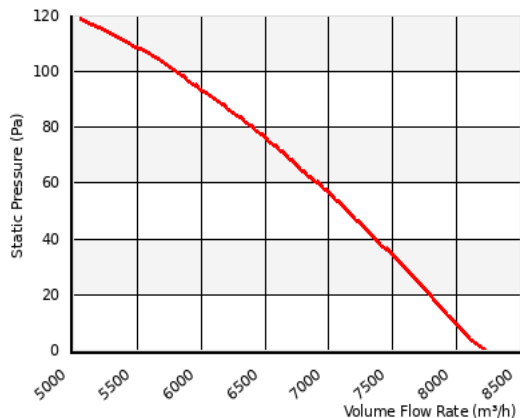

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.


Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

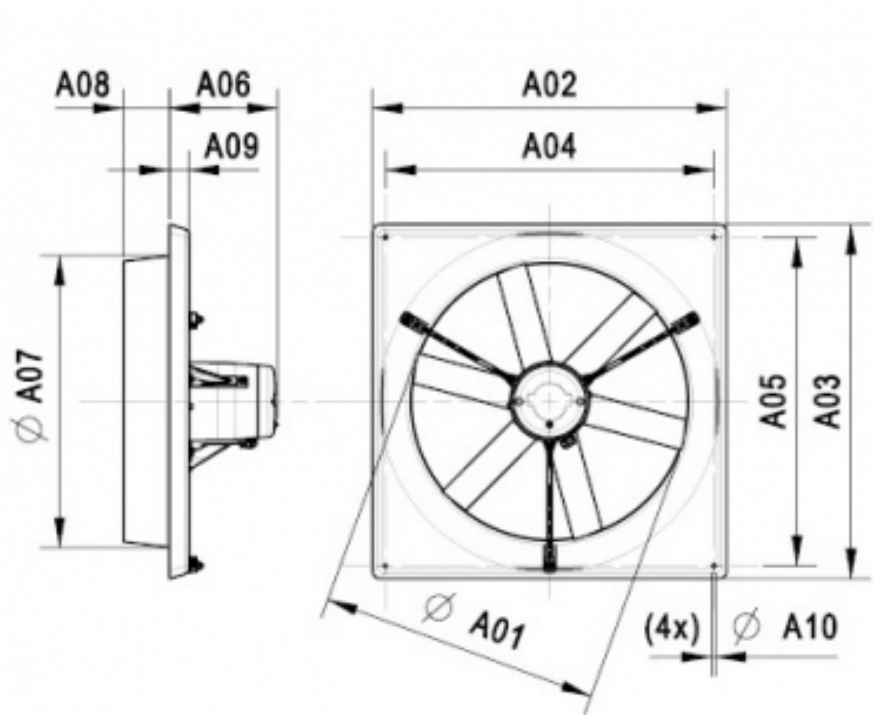

A01:	512 mm
A02:	647.5 mm
A03:	647.5 mm
A04:	600 mm
A05:	600 mm
A06:	192 mm
A07:	540 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	7.5 mm