



Технические характеристики

Напряжение	U	240	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1650	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1700	W
Номинальный ток	I _{nom}	7.4	A
Максимальный ток	I _{max}	8.7	A
Cos φ		0.94	
Конденсатор		22/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	81	db(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p p.	70	db(A)
Масса		22.6	kg

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	17600 m ³ /h
150 Pa	13800 m ³ /h

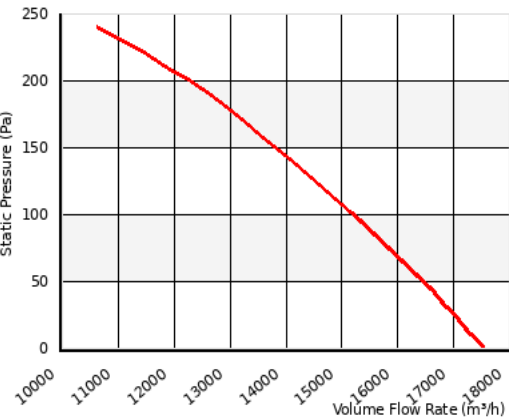


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

