

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота		50	Hz
Частота вращения		1430	RPM
Потребляемая мощность	P _e	220	W
Номинальный ток	I	1	A
Максимальный ток	I	1.8	A
Конденсатор		04/400	μF
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Защита вентилятора IP		IP55	
Звуковое давление	L _p	66	dB(A)
Расстояние измерения		2	m
Масса		14.1	kg
Размеры упаковки		560x560x315	mm


Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет
Intelligent Fan Drive	Да

Аэродинамические характеристики

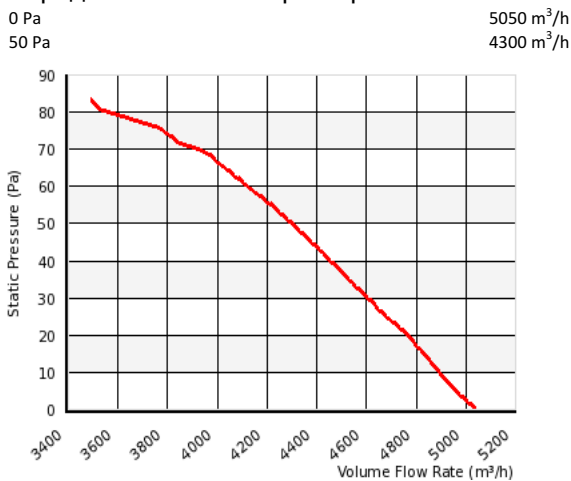


Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Схема подключения вентилятора

AA01 - 1 фаза - Стандарт - CCW

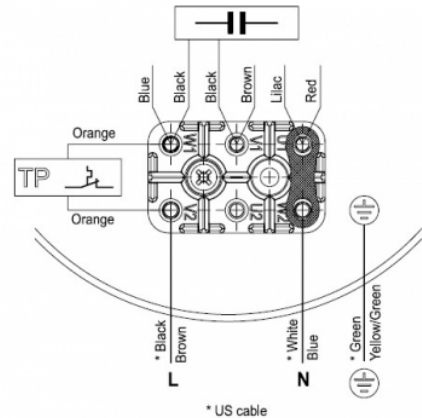

Размеры

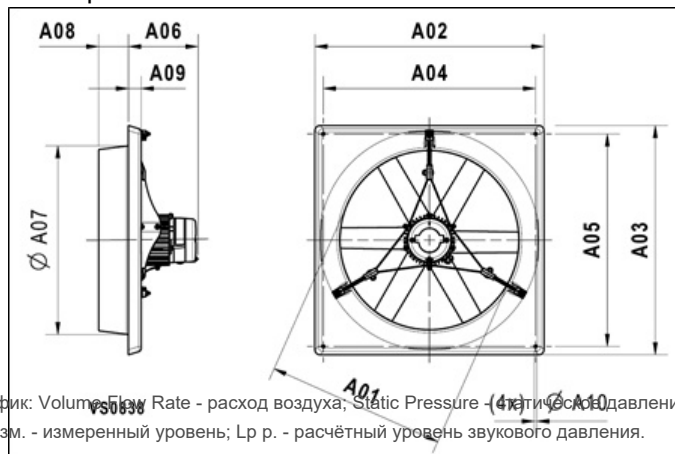

A01:	415 mm
A02:	543 mm
A03:	543 mm
A04:	495 mm
A05:	495 mm
A06:	192 mm
A07:	440 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	8 mm

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru