



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1410	RPM
Потребляемая мощность	P _e	180	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.9	A
Максимальный ток	I _{max}	1.5	A
Cos φ		0.92	
Конденсатор		3.5/450	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	63	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	53	dB(A)
Масса		13.7	kg
Размеры упаковки		560x560x315	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 4600 m³/h
50 Pa 3850 m³/h

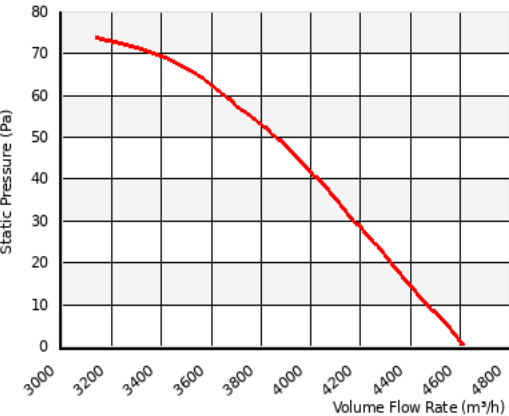

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com


Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A

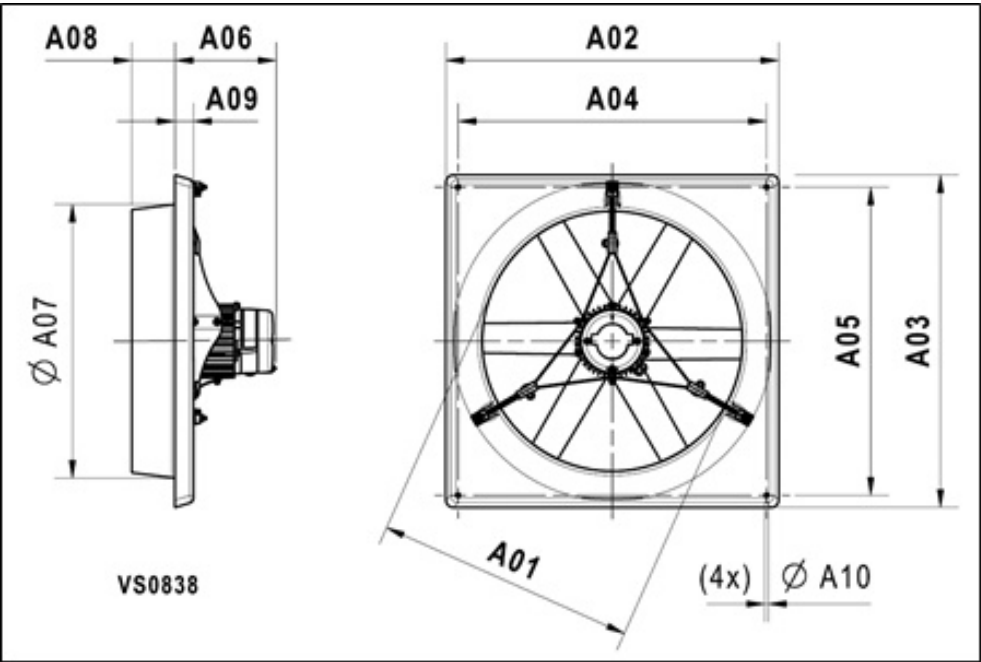

Размеры		
		<div><div>A01:</div><div>A02:</div><div>A03:</div><div>A04:</div><div>A05:</div><div>A06:</div><div>A07:</div><div>A08:</div><div>A09:</div><div>A10:</div></div> <div><div>415 mm</div><div>542.5 mm</div><div>542.5 mm</div><div>495 mm</div><div>495 mm</div><div>192 mm</div><div>440 mm</div><div>84 mm</div><div>36 mm</div><div>7.5 mm</div></div>
Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011		
КПД осевого вентилятора	ηf	32.4%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	43
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS Parlevinkeweg 54 5928 NV Venlo Нидерланды 12021767 V4S40EAE10100
Регистрационный номер		
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	0.199 kW
Расход воздуха	Qv	3132 m³/h
Перепад давления	psf	74 Pa
Частота вращения	n	1395 rpm
Степень повышения давления		1.01
Данные в точке оптимального КПД		
Монтаж, демонтаж и утилизация изделия: см. указания в инструкции.		