



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1665	RPM
Потребляемая мощность	P _e	240	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.1	A
Максимальный ток	I _{max}	1.6	A
Cos φ		0.99	
Конденсатор		3.5/450	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	68	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p p.	57	dB(A)
Масса		14.0	kg
Размеры упаковки		560x560x315	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa 5000 m³/h
50 Pa 4350 m³/h

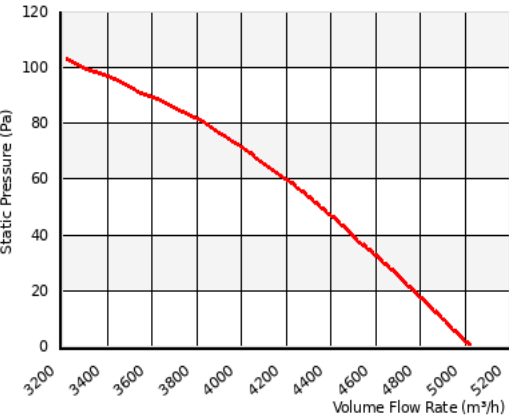

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры



A01:	312 mm
A02:	442.5 mm
A03:	442.5 mm
A04:	395 mm
A05:	395 mm
A06:	192 mm
A07:	340 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	7.5 mm

