

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота		50	Hz
Частота вращения		1420	RPM
Потребляемая мощность	P _e	320	W
Номинальный ток	I	1.5	A
Максимальный ток	I	2.5	A
Конденсатор		10/400	μF
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Защита вентилятора IP		IP55	
Звуковое давление	L _p	68	dB(A)
Расстояние измерения		2	m
Масса		13.0	kg
Размеры упаковки		620x620x315	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет
Intelligent Fan Drive	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	6750 m ³ /h
50 Pa	5850 m ³ /h

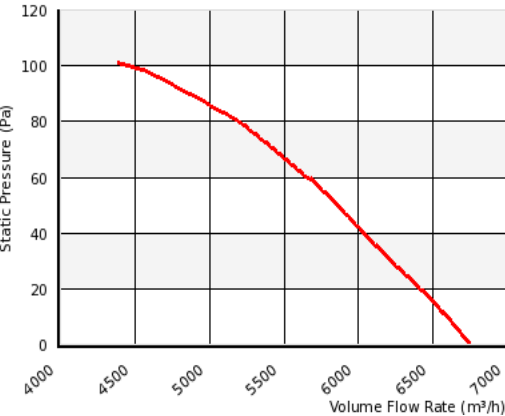


Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия




Схема подключения вентилятора

AA01 - 1 фаза - Стандарт - CCW

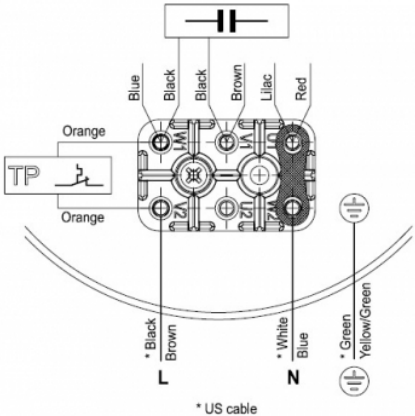

Размеры

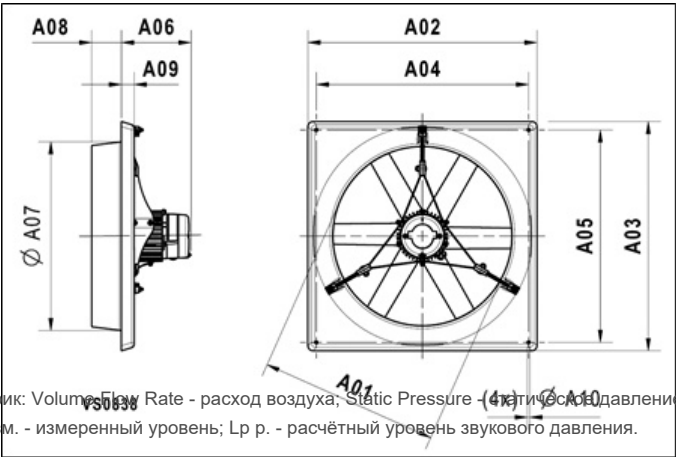

A01:	460 mm
A02:	593 mm
A03:	593 mm
A04:	545 mm
A05:	545 mm
A06:	192 mm
A07:	490 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	8 mm

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.