



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота		50	Hz
Частота вращения		1385	RPM
Потребляемая мощность	P _e	400	W
Номинальный ток	I	1.8	A
Максимальный ток	I	2.9	A
Конденсатор		10/400	μF
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Защита вентилятора IP		IP55	
Звуковое давление	L _p	70	dB(A)
Расстояние измерения		2	m
Масса		16.6	kg
Размеры упаковки		670x670x315	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP


Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Intelligent Fan Drive	Да
Управление RFREINV7	Да


* Вентилятор допускает частотное управление 1~ с Inverter Optidrive типа RFREINV7. Регулятор Inverter Optidrive RFREINV7 содержит специальный набор параметров Vostermans Ventilation BV. Этот Inverter Optidrive RFREINV7 поставляется компанией Vostermans Ventilation BV.

Аэродинамические характеристики

0 Pa	8350 m ³ /h
50 Pa	7200 m ³ /h

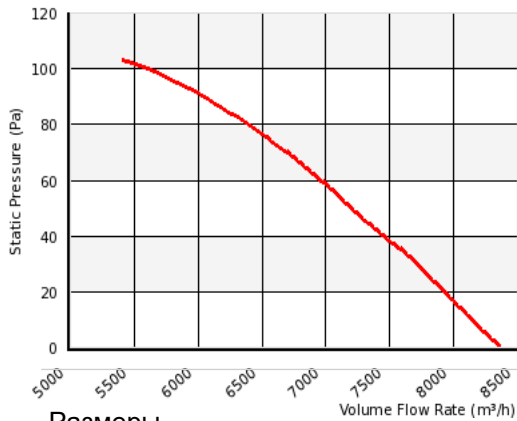

Размеры

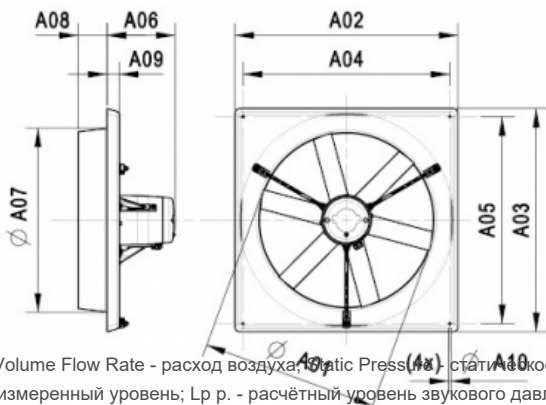

A01:	512 mm
A02:	648 mm
A03:	648 mm
A04:	600 mm
A05:	600 mm
A06:	192 mm
A07:	540 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	8 mm

График: Volume Flow Rate - расход воздуха, Static Pressure (Pa) - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



Схема подключения вентилятора

AA01 - 1 фаза - Стандарт - CCW

