Артикул: V4S50ABE10100

Панельные вентиляторы

Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота		50	Hz
Частота вращения		1435	RPM
Потребляемая мощность	P_e	300	W
Номинальный ток	I	1.4	A
Максимальный ток	I	2.4	A
Конденсатор		10/400	µF
Температура среды	$T_{amb\ min/max}$	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Защита вентилятора IP		IP55	
Звуковое давление	L_p	71	dB(A)
Расстояние измерения		2	m
Масса		13.7	kg
Размеры упаковки		670x670x315	mm

Конструкция вентилятора

Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет
Intelligent Fan Drive	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	7400 m^3/h
50 Pa	6450 m^3/h

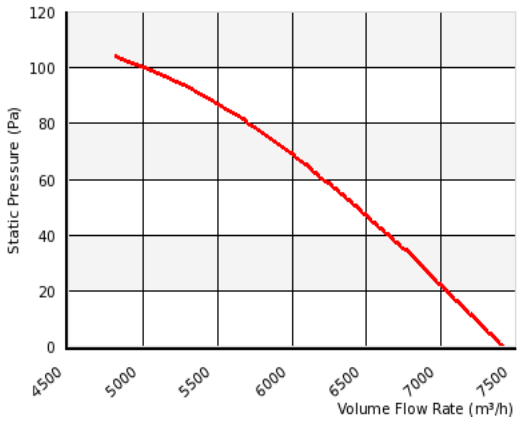

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

CE

ErP 2020

Схема подключения вентилятора

AA01 - 1 фаза - Стандарт - CCW

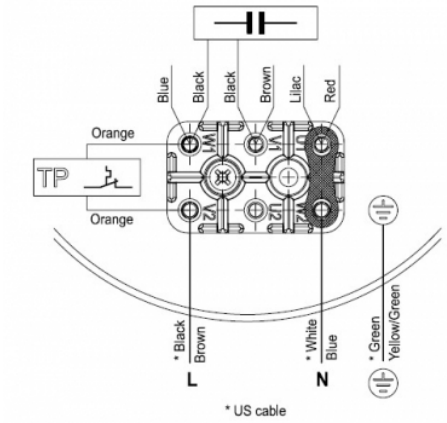

Размеры

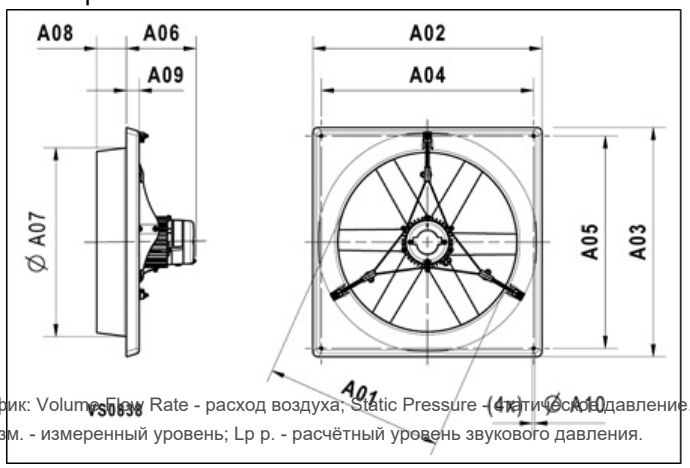

A01:	512 mm
A02:	648 mm
A03:	648 mm
A04:	600 mm
A05:	600 mm
A06:	192 mm
A07:	540 mm
A08:	84 mm
A09:	36 mm
A10:	8 mm

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp р. - расчётный уровень звукового давления.

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 2.5 28Mar2023